


BG: ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ
EN: IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
DE: WICHTIG! LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN, UND BEWAHREN SIE DIESE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
EL: ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ
ES: ¡IMPORTANTE! ¡ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS EN UN LUGAR ACCESIBLE Y SEGURO
RO: IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VITORIALE
RU: ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И ХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
IT: IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER UN RIFERIMENTO FUTURO
FR: IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES
SR: VAŽNO! PAŽLJIVO ČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE REFERENCE
NL: BELANGRIJK! ZORGVULDIG LEZEN EN OPSLAAN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIES
HU: FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ
CZ: DŮLEŽITÉ! PŘEČTĚTE TO POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
SK: DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE TO POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE




I-SIZE, 40-150 cm, ECE R129/03

Подходящ за деца с тегло от 0 до 36 кг
 Suitable for children weighing from 0 to 36 kg
 Geeignet für Kinder mit einem Gewicht von 0 bis 36 kg.
 Κατάλληλο για παιδιά με βάρος από 0 έως 36 κιλά.
 Apto para niños de 0 a 36 kg.
 Destinat pentru copii cu greutatea de la 0 el 36 kg.
 Pogodan za decu težine od 0 do 36 kg
 Подходит для детей весом от 0 до 36 кг.
 Adatto per bambini da 0 a 36 kg.
 Convient aux enfants pesant de 0 à 36 kg.
 Pogodno za decu sa težinom od 0 do 36 kg.
 Geschikt voor kinderen met een gewicht van 0 tot 36 kg
 A 0–36 kg súlyú gyermekek számára alkalmas
 Vhodné pro děti s hmotností od 0 do 36 kg.
 Vhodné pre deti od 0 do 36 kg.

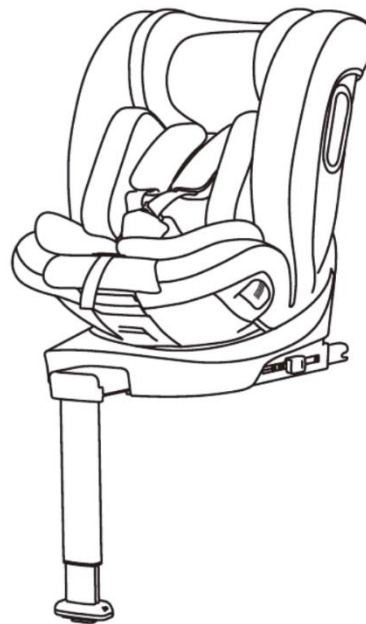

BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА СТОЛ ЗА КОЛА "STRIKE" АРТИКУЛЕН № LYB833
EN: INSTRUCTION MANUAL FOR CAR SEAT "STRIKE" ITEM NO LYB833
DE: BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN AUTOKINDERSITZ "STRIKE" ARTIKEL NR. LYB833
EL: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ "STRIKE" ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LYB833
ES: INSTRUCCIONES DE USO DE SILLA DE COCHE "STRIKE" NÚMERO DE ARTÍCULO LYB833
RO: INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SCAUN AUTO „STRIKE ” NR. ARTICOL LYB833
RU: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОКРЕСЛА "STRIKE" НОМЕР АРТИКУЛА LYB833
IT: ISTRUZIONI D'USO DEL SEGGIOLINO AUTO "STRIKE" NUMERO DI ARTICOLO LYB833
FR: INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DE SIÈGE DE VOITURE „STRIKE" NUMÉRO D'ARTICLE LYB833
SR: UPUTSTVA ZA UPOTREBU AUTO SEDIŠTA "STRIKE " ARTIKL LYB833
HU: HASZNÁLATI UTASÍTÁS A „STRIKE" AUTÓS ÜLÉSRE LYB833 CIKK
CZ: NÁVOD K POUŽITÍ AUTOSEDAČKY „STRIKE“ ČÍSLO POLOŽKY LYB833
SK: NÁVOD NA POUŽITIE AUTOSEDAČKY „STRIKE“ ČÍSLO POLOŽKY LYB833


PD

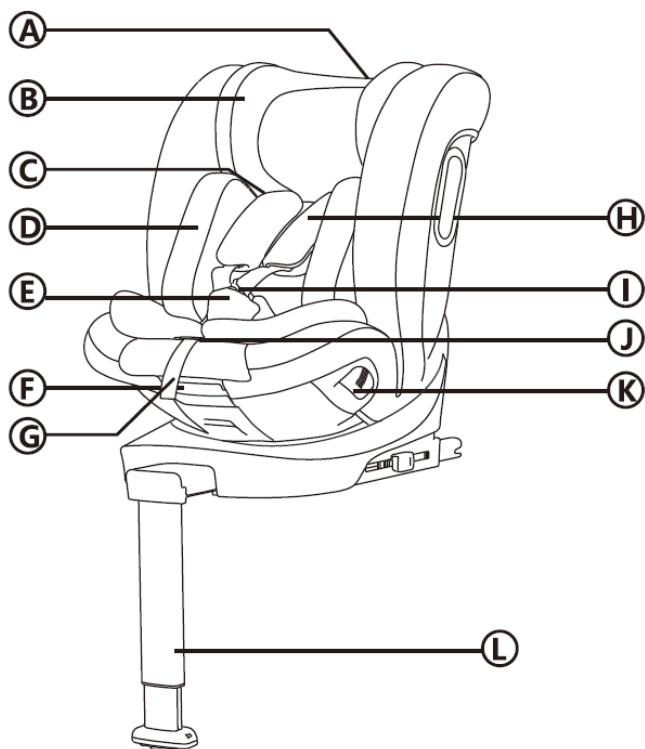

A



40-105 cm





76-105 cm



100-150 cm



B

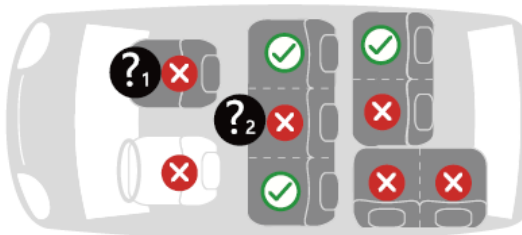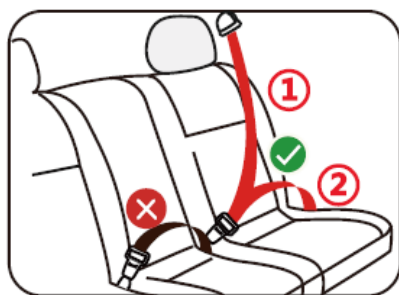

Правильно



Неправильно



Возможно.



Lap and Diagonal seat belt
Correct Mounting/Suitable










Lap seatbelt
Incorrect Mounting/Not suitable






Optional: Not use in this seating position
where an active frontal airbag installed.

C





40-105 cm / 18 kg



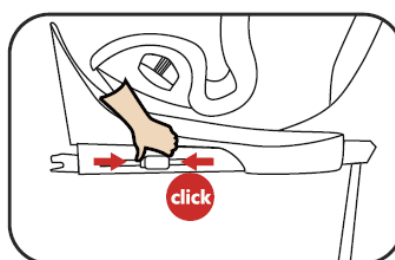
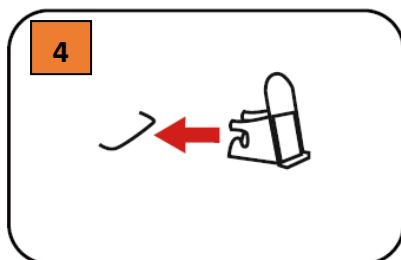
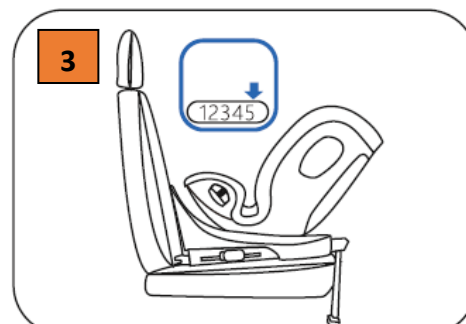
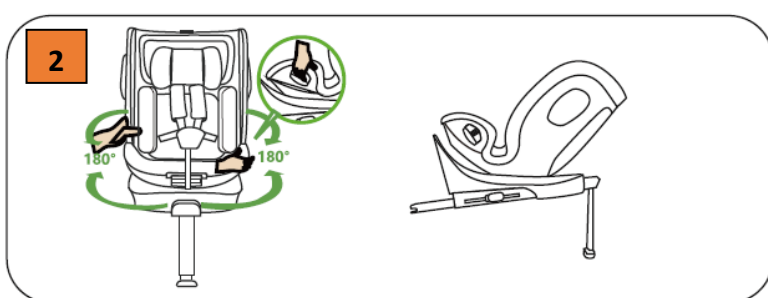
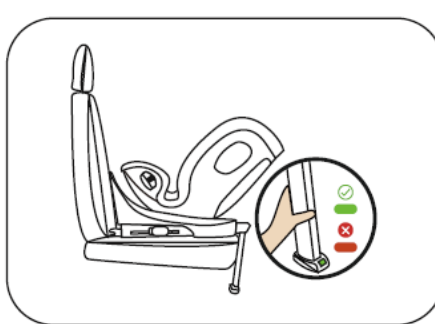
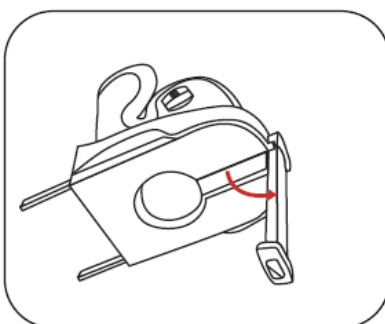



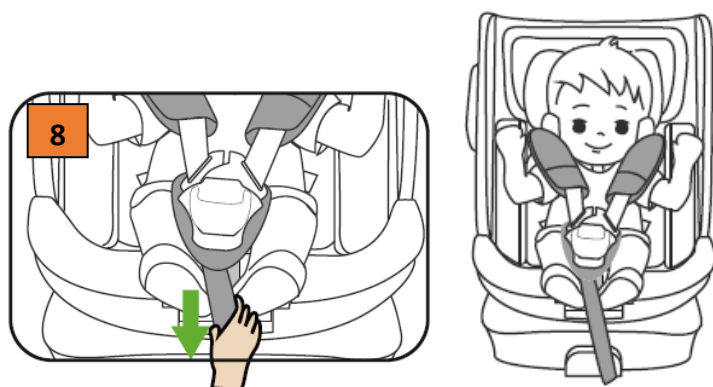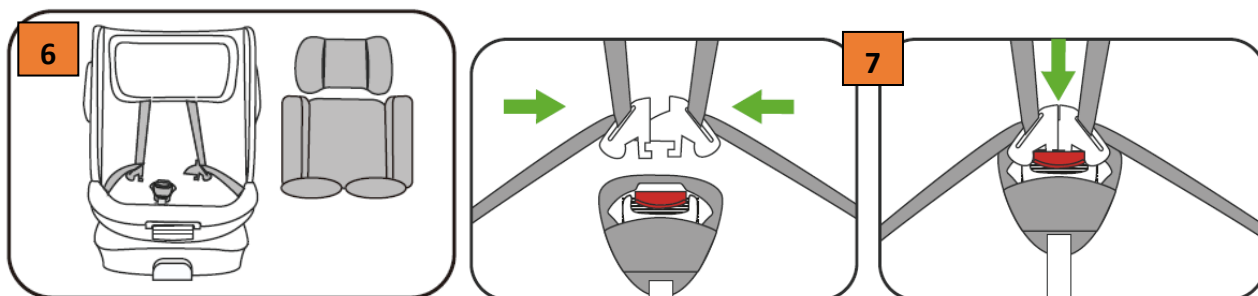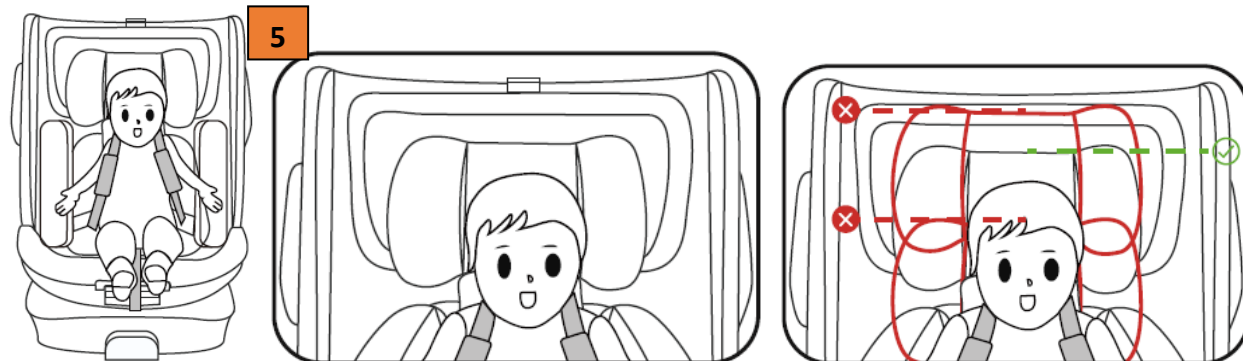


D

76-105 cm / 18 kg

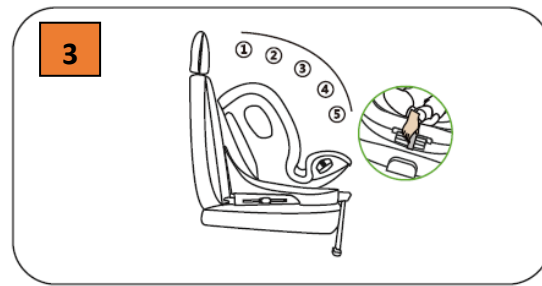
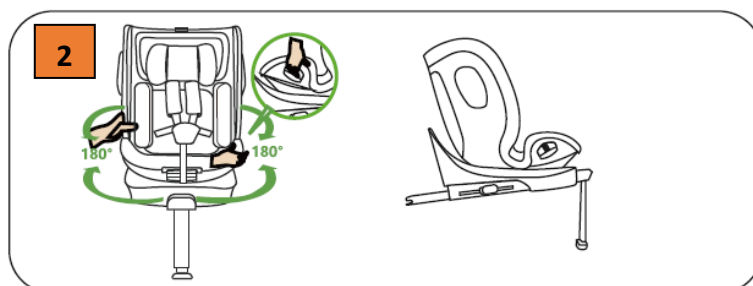
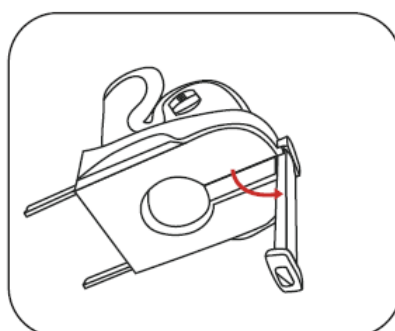



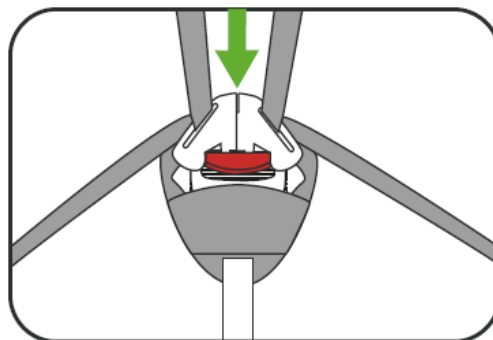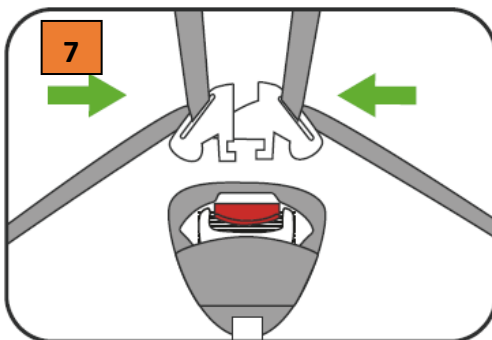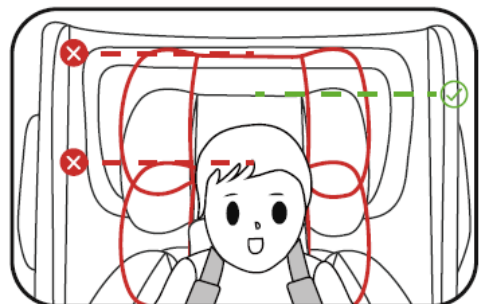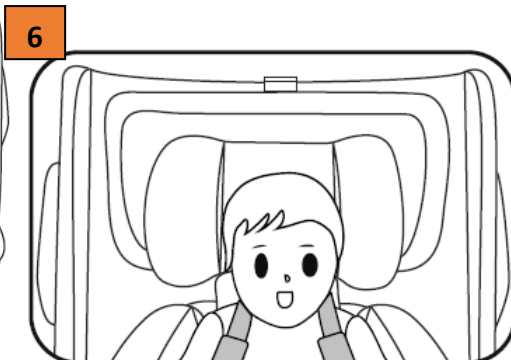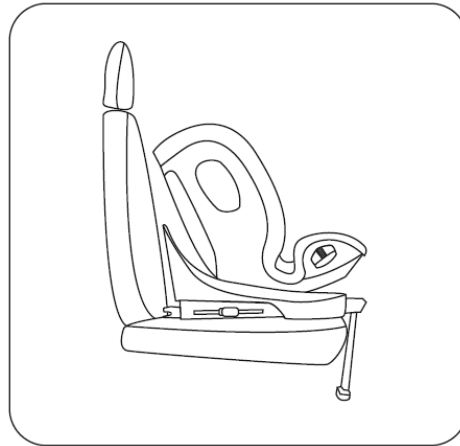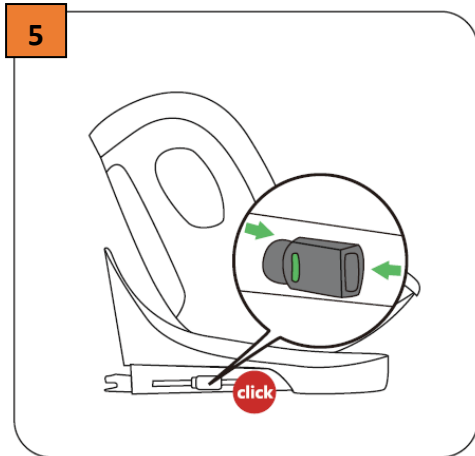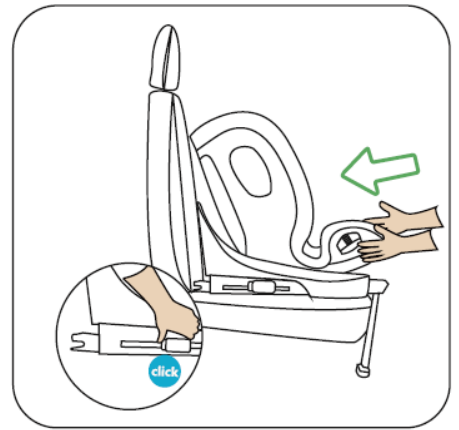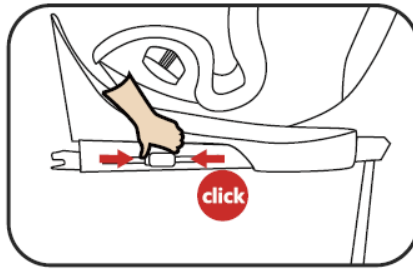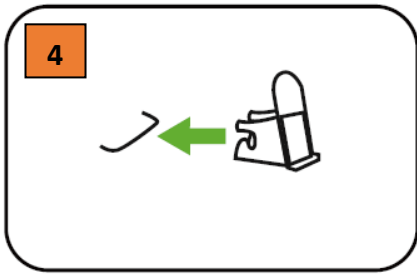


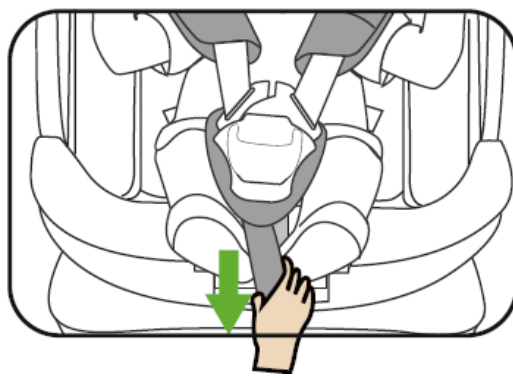





E

100-150 cm / 36 kg

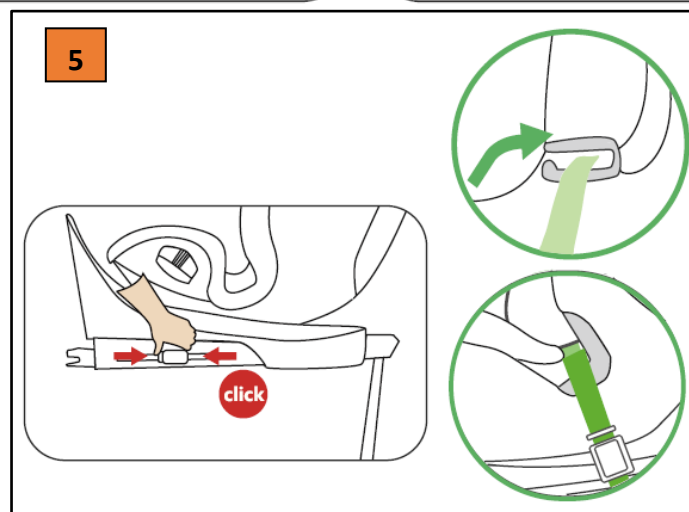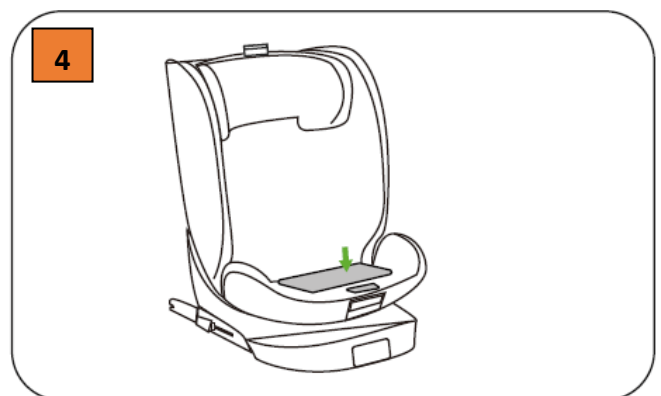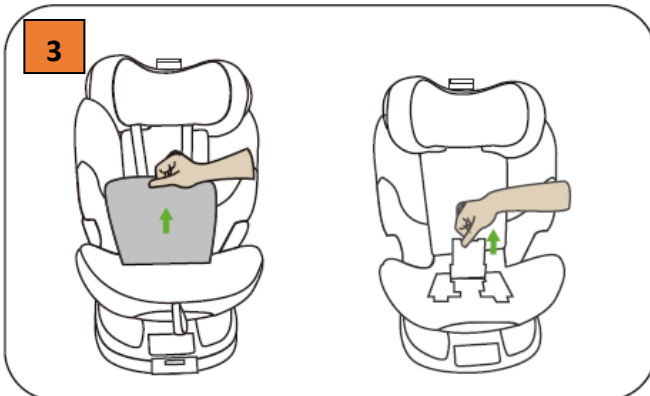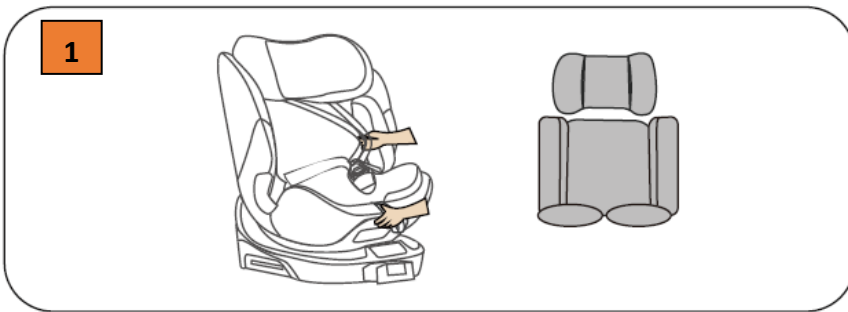

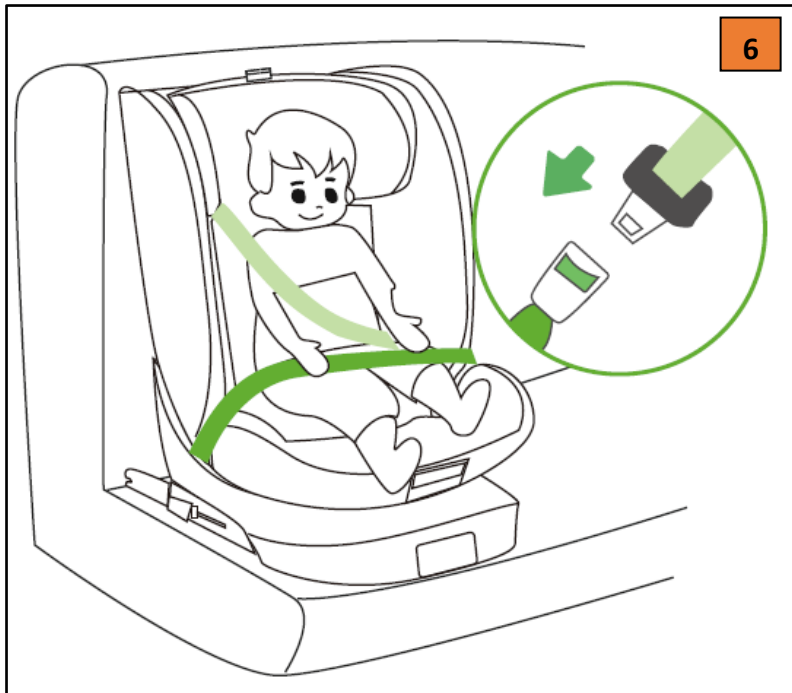

F

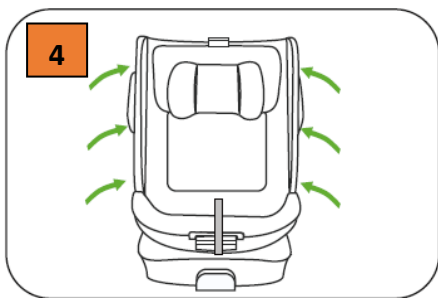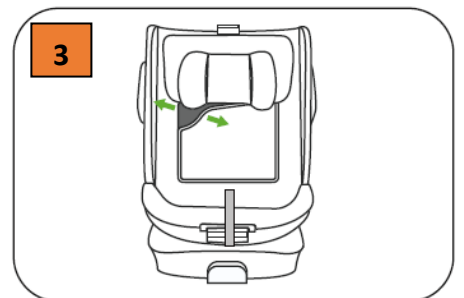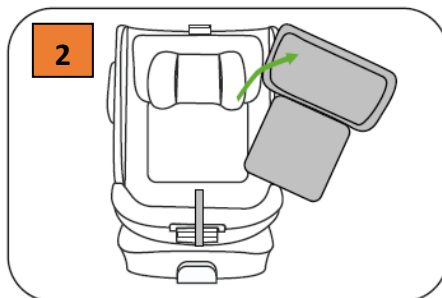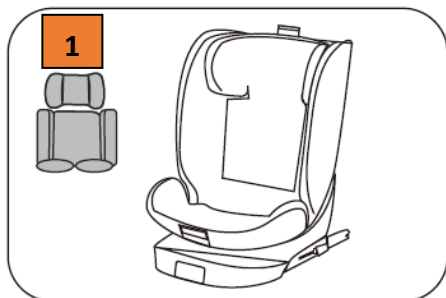

BG	9
EN	15
DE	20
IT	26
EL	32
ES	38
RO	43
RU	49
FR	55
SR	61
NL	66
HU	72
CZ	76
SK	81



BG

ЗАБЕЛЕЖКА

Ръст на детето: 40-150 см

За височина на детето 40-105 cm: i-Size усъвършенствана система за обезопасяване на деца.

1. Това е усъвършенствана система за обезопасяване на деца. Тя е одобрена съгласно Правило № 129 на ООН за употреба в “i-Size съвместими” места за сядане в превозни средства, както е посочено от производителя на превозното средство в ръководството на потребителя.
2. При съмнения, консултирайте се с производителя на обезопасителното устройство за деца или с търговеца на дребно.

За височина на детето 100- 150 cm: Повдигаща седалка за превозно средство i-Size.

1. Това е усъвършенствана система за обезопасяване на деца като повдигаща детска седалка i-Size. Тя е одобрена съгласно Правило № 129 на ООН за употреба основно в „места за сядане i-Size“, както е посочено от производителите на превозни средства в ръководството за потребителя на превозното средство.
2. В случай на съмнение се консултирайте с производителя или търговеца на усъвършенстваната система за обезопасяване на деца.

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА– ФИГУРА А

Продуктът представлява усъвършенствана система за обезопасяване на деца, одобрена съгласно Правило № 129 за употреба в “i-Size съвместими” седалки в леки автомобили **за деца с тегло от 0 до 36 кг, с височина 40–150 см.** Системата за обезопасяване на деца по време на пътуване в автомобил **STRIKE i-Size е одобрена:**

- **за деца с ръст от 40 см до 105 см** при седалка, инсталирана с гръб към движението, с 5-точков обезопасителен колан на столчето, закрепен опорен крак към пода на автомобила и фиксирани конектори ISOFIX към точките за закрепване ISOFIX. **СЕКЦИЯ С ФИГУРИ С.**
- **за деца с ръст от 76 см до 105 см** при седалка, инсталирана по посока на движението, с 5-точков обезопасителен колан на столчето, закрепен опорен крак към пода на автомобила и фиксирани конектори ISOFIX към точките за закрепване ISOFIX. **СЕКЦИЯ С ФИГУРИ D**
- **за деца с ръст от 100 см до 150 см** при седалка, инсталирана по посока на движението, с 3-точков обезопасителен колан на автомобила и фиксирани конектори ISOFIX към точките за закрепване ISOFIX.
- **за деца с ръст от 100 см до 150 см** при седалка, инсталирана по посока на движението, с 3-точков обезопасителен колан на автомобила.

ВНИМАНИЕ: Никога не монтирайте столчето в посока на движението на автомобила и с положение на детето „ГЛЕДАЩО НАПРЕД“, преди детето да е навършило 15 месеца!

ВНИМАНИЕ: Опорният крак не се използва при достигане на височина на детето 100-150 см.

ТАЗИ СИСТЕМА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕЦАТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ САМО В АВТОМОБИЛИ, ОБОРУДВАНИ С ОДОБРЕНИ НАДБЕДРЕНИ/ ТРИТОЧКОВИ/ СТАТИЧНИ/ ПРИБИРАЩИ СЕ ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ КОЛАНИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ИЗИСКАВНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ UN/ECE NO. 16 ИЛИ ДРУГИ ЕКВИВАЛЕНТНИ СТАНДАРТИ.

Проверете в инструкциите на вашия автомобил дали може да се постави тази универсална предпазна система за деца от указаната група височина.

ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ

Детското предпазно столче за кола е изработено, тествано и сертифицирано според изискванията за подобрените системи за обезопасяване на деца (ECE R 129/ 03). Печатът с Е одобрението (в кръг) и номерът на одобрението се намират на етикета за одобрение (стикер, поставен на детската предпазна седалка). Това одобрение ще бъде невалидно ако направите някакви промени по детското предпазно столче. Само на производителят е позволено да прави промени по детската предпазна седалка.

ВИД НА УТВЪРДЕНИТЕ КОЛАНИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕТСКО СТОЛЧЕ В АВТОМОБИЛ – ФИГУРА В

Обезопасителни колани на автомобила: 1. Диагонален колан; 2. Надбедрен колан; ISOFOX прикрепващи точки. STRIKE i-Size може да се използва само в превозни средства, оборудвани с точки за закрепване ISOFIX. Столчето е подходящо за монтиране само в превозни средства, оборудвани с 3-точков обезопасителен колан, одобрен съгласно Регламент № 16 на ИКЕ на ООН. При използване на система за обезопасяване на деца ISOFIX, прочетете инструкцията на производителя на автомобила.

ВНИМАНИЕ! ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСНО! НЕ ПОСТАВЯЙТЕ СТОЛА ЗА КОЛА В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО НА СЕДАЛКИ С ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ (SRS).

ВНИМАНИЕ! Вашето дете ще бъде максимално защитено при условие, че спазвате указанията и препоръките от инструкцията! Обърнете внимание на предупрежденията и осигурете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност! Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се, че всеки, който ползва столчето за кола, е запознат с инструкцията и я спазва. Не използвайте части или аксесоари за столчето за кола, които не са одобрени от производителя или дистрибутора, защото това може да изложи на риск Вашето дете и да доведе до анулиране на гаранцията на продукта.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ МОНТИРАНЕТО НА СТОЛА ЗА КОЛА В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, ЗАЩОТО НЕПРАВИЛНОТО МУ ПОСТАВЯНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПАСНО.

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

ВНИМАНИЕ!

- Никога не оставяйте детето без надзор, докато е в столчето за автомобил.
- Използвайте столчето само по предназначение! То не е конструирано за ползване в домашни условия.
- Никога не монтирайте столчето в посока на движението на автомобила и с положение на детето „ГЛЕДАЩО НАПРЕД“, преди детето да е навършило 15 месеца!
- За максимална защита, като най-безопасна позиция в повечето автомобили се препоръчва централната позиция на задната седалка.
- Винаги предпазвайте детето в столчето за кола, като използвате предпазния колан.
- Уверете се, че всички колани, прикрепящи обезопасителната система в превозното средство са възможно най-силно пристегнати. Уверете се, че коланите, които обезопасяват детето са регулирани спрямо тялото на детето, затегнати колкото е възможно по-здраво, без да се причини дискомфорт на детето и не са усукани.
- Много е важно да използвате надбедрения колан ниско долу, така че тазът да е здраво захванат.
- Не използвайте обезопасителната система в автомобил само с надбедрен колан.
- Винаги проверявайте за небезопасни предмети зад столчето или на седалката до него, обекти или багаж, които могат да доведат до нараняване на детето в случай на внезапно спиране, сблъсък или катастрофа. Те трябва да бъдат отстранени или сигурно закрепени, но на безопасно разстояние от столчето и детето.
- Продуктът трябва да бъде здраво фиксиран към автомобилната седалка посредством коланите, дори да не се използва, защото в противен случай при инцидент или при рязко спиране на автомобила, столчето може да нарани пътниците в него.
- Не използвайте други точки, носещи товар, освен тези, описани в инструкциите и отбелязани върху детското столче.
- Уверете се, че всички части на обезопасителната система са застопорени правилно на място и няма опасност, при ежедневната употреба на автомобила, да се прещипят в регулируемите седалки и врати.
- Не оставяйте катарамата частично затворена, тя трябва да бъде заключена, когато всички части са ангажирани.
- След силен сблъсък столчето и коланите може да бъдат повредени, затова е препоръчително да ги подмените.
- Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.

- Не правете изменения, подобрения и не добавяйте нови аксесоари или подложки върху конструкцията на столчето за автомобил освен тези предвидени от производителя и без предварителното одобрение на оторизирана организация. Моля, уверете се, че следвате внимателно инструкциите на производителя, когато поставяте и нагласяте тази обезопасяваща система за деца.
- Не поставяйте на продукта допълнително шнуrowe или връзки, за да избегнете риска от задушаване.
- Ако възникне повреда по столчето не се опитвайте да я отстраните сами, а се свържете с оторизиран сервиз или вносителя.
- Детската обезопасителна система не трябва да бъде ползвана без покривало(тапицерия).
- Покривалото (тапицерията) на детското столче не трябва да се подменя с покривало (тапицерия), което не е препоръчано от производителя. То играе важна роля за ефективността на обезопасителната система.
- Ако оставите Вашия автомобил на пряка слънчева светлина, Ви препоръчваме да покриете столчето за кола, защото то и прилежащите пластмасови части може да се нагреят много и да се деформират. Също така преди да поставите детето в седалката, проверете дали столчето се е нагрело, за да го предпазите от изгаряне.
- Пазете от огън.
- Автомобилното детско столче не замества детско кошче или легло. Ако детето Ви се нуждае от сън, то трябва да бъде сложено в подходяща бебешка количка, детско кошче или легло.
- Не съхранявайте продукта на влажни места и под пряка слънчева светлина.
- Не се опитвайте сами да поправяте столчето за кола. Това може да доведе до последващи повреди, ако се извърши от непрофесионалист.

ОСНОВНИ ЧАСТИ НА ДЕТСКИ СТОЛ – ФИГУРА PD

ВАЖНО! Схемите и фигурите в тази инструкция са само илюстративни и насочващи.

СЪСТАВНИ ЧАСТИ: **A.** Лост за регулиране на облегалката за глава; **B.** Облегалка за глава; **C.** Водач за поставяне на 3-точков раменен колан; **D.** Подложка за бебе (40-75 cm); **E.** Мека подложка на катарамата; **F.** Дръжка за регулиране наклона на столчето; **G.** Система за регулиране дължината на предпазните колани; **H.** Раменни колани; **I.** Катарамата на петточков обезопасителен колан; **J.** Устройство за регулиране на петточков колан; **K.** Лост за въртене на столчето на 360°; **L.** Опорен крак; **O.** Индикатор на опорния крак; **P/Q.** Закljučващ бутон ISOFIX; **R.** ISOFIX накрайници.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ISOFIX СИСТЕМА – ПРИЛОЖИМО ЗА СЕКЦИЯ С ФИГУРИ C; D и E

Стъпка 1: Монтирайте водачите за поставяне на ISOFIX към точките за закрепване ISOFIX на автомобила, които са разположени между повърхността и облегалката на седалката на автомобила.

Стъпка 2: Натиснете ISOFIX бутона за освобождаване на ISOFIX накрайниците и ги издърпайте максимално навън (в най-дългата позиция).

Стъпка 3: Поставете детското столче върху седалката на автомобила и насочете двата конектора ISOFIX към точките за закрепване ISOFIX на седалката на автомобила.

Стъпка 4: Натиснете единия от конекторите ISOFIX, за да го захванете към точката за закрепване ISOFIX с „щракване“. Повторете действието и от другата страна, за да закрепите и двата конектора ISOFIX. Индикаторът ISOFIX трябва да е зелен от двете страни. Монтирането е завършено. **ВНИМАНИЕ! Конекторите ISOFIX са поставени правилно само ако и двата индикатора на ISOFIX системата са обозначени в зелено.**

Стъпка 5: Притиснете детската седалка към облегалката на автомобила колкото се може по-назад, докато не се опре плътно до нея. Разклатете детския стол, за да се уверите, че е здраво закрепен и проверете отново зелените бутони за безопасност.

МОНТИРАНЕ НА ОПОРЕН КРАК – ПРИЛОЖИМО ЗА СЕКЦИЯ С и D

ВНИМАНИЕ! ОПОРНИЯТ КРАК СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ВИСОЧИНА НА ДЕТЕТО 40-105 CM.

Стъпка 1: Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на опорния крак. Издърпайте опорния крак навън до установяване в правилната позиция.

Стъпка 2: Натиснете и задръжте бутона за регулиране височината на опорния крак и го преместете нагоре или надолу, докато достигне пода на автомобила. Индикаторът трябва да е в зелен цвят.

ВНИМАНИЕ! Опорният крак трябва да бъде здраво закрепен към пода на автомобила и не трябва да повдига столчето от седалката на автомобила.

РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГЛАВА – ПРИЛОЖИМО ЗА СЕКЦИЯ С ФИГУРИ C; D и E

За да регулирате облегалката за глава, издърпайте и задръжте дръжката за освобождаване на облегалката за глава. Издърпайте дръжката нагоре, за да преместите облегалката за глава на по-висока позиция. Задръжте дръжката и натиснете облегалката за глава надолу, за да я преместите на по-ниска позиция. Когато облегалката за глава застане в желаната позиция, освободете дръжката, за да я заключите.

- Ако детската седалка се използва обърната назад, облегалката за глава трябва да бъде регулирана така, че презрамките на 5-точковия колан да бъдат на една и съща височина или малко под раменете на детето.
- Ако детската седалка се използва обърната напред, облегалката за глава трябва да бъде регулирана така, че презрамките на 5-точковия колан да бъдат на една и съща височина или малко над раменете на детето.

ПОСТАВЯНЕ НА 5-ТОЧКОВ ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН– ПРИЛОЖИМО ЗА СЕКЦИЯ С и D

Стъпка 1: Задръжте натиснат бутона за регулиране на колана и дръпнете възможно най-много раменния колан към вас. Уверете се, че издърпвате раменния колан под надгърдните подплънки, както е показано на фигура 1.

Стъпка 2: Натиснете червения бутон на катарамата на 5-точковия колан, за да го разкачите.

Стъпка 3: Сложете детето да седне в столчето. Прокарайте раменните колани над раменете на детето и пхнете езиците на катарамата един в друг. Заключете пхнатите езици в катарамата.

Стъпка 4: Издърпайте двата раменни колана, за да стегнете колана в скута. Уверете се, че коланът за скута е поставен ниско долу, така че тазът на детето да е здраво захванат.

Стъпка 5: Издърпайте регулатора на 5-точковия колан докато коланът не обезопаси добре детето. Дръпнете двете гръдни подплънки в най-долно положение.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА 5-ТОЧКОВ ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН– ПРИЛОЖИМО ЗА СЕКЦИЯ E

ВНИМАНИЕ! 5-ТОЧКОВИЯТ КОЛАН НА СТОЛЧЕТО СЕ ОТСТРАНЯВА ПРИ ВИСОЧИНА НА ДЕТЕТО 100-150 CM.

Стъпка 1: Откопчайте колана от обединяващата тока, отстранете подложката за между крачетата и промушете токвата през отвора на дамската.

Стъпка 2: Натиснете и задръжте бутона за регулиране на раменните колани. Отстранете капака на гърба на седалката, издърпайте металния съединител и откачете от него раменните колани. Поставете металния съединител в прорезите на столчето и притегнете, за да не падне.

Стъпка 3: Повдигнете дамската на облегалката за глава и издърпайте раменните колени отпред, за да ги отстраните от столчето.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДЛОЖКА ЗА ГЛАВА – ПРИЛОЖИМО ЗА СЕКЦИЯ С

За предпазване на Вашето дете!

Допълнителната подложка осигурява на Вашето дете нужната опора, докато той или тя са все още малки. Допълнителната подложка се използва, за да се осигури допълнителен комфорт за много малки бебета.

Внимание! Моля, използвайте допълнителната подложка, прикрепена към този модел столче за кола, докато детето достигне височина 75 cm. След достигане на тази височина, тя може да се отстрани, за да се осигури повече пространство на детето. За да премахнете подложката за новородени, отворете и свалете раменните подложки. След това отстранете подложката и поставете раменните подложки обратно върху раменните ремъци.

ЗАВЪРТАНЕ НА СЕДАЛКАТА НА 360°– ФИГУРА H

Натиснете лоста за завъртане на седалката и завъртете седалката на 180° или 360°. Седалката може да се върти и в двете посоки. При фиксиране в избраната позиция (столче, гледащо НАПРЕД или столче, гледащо НАЗАД) ще чуете звук от “щракване”.

- При завъртане на седалката на 180°, столчето се инсталира в позиция “гледащо назад”.
- При завъртане на седалката съответно на 90° и 270°, столчето е в странично положение – позиция за поставяне на детето в столчето. Внимание! Тази функция е активна само когато автомобила не е в движение.

РЕГУЛИРАНЕ НАКЛОНА НА СЕДАЛКАТА– ФИГУРА I

Издърпайте лоста за регулиране на наклона и поставете седалката в избраната позиция, както следва:

- **Възможни позиции за наклон на столчето при ръст на детето:** 40 - 105 cm – позиция 5.
- **Възможни позиции за наклон на столчето при ръст на детето:** 76 - 105 cm – позиции от 1 до 4.
- **Възможни позиции за наклон на столчето при ръст на детето:** 100-150 cm – само позиция 1.

ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЛЧЕ ЗА КОЛА В ПОЗИЦИЯ „ГЛЕДАЩО НАЗАД“ – ФИГУРА С
ВИСОЧИНА НА ДЕТЕТО: 40-105 см
Използване на: ISOFIX + Опорен крак + 5-точков обезопасителен колан

Инсталиране с ISOFIX система и опорен крак (с лице назад).

Използвайте 5-точковия обезопасителен колан на стола, за да осигурите безопасността на детето.

1. Поставете столчето за кола върху седалката на автомобила, фиксирайте опорния крак към пода.
2. Монтирайте ISOFIX накрайниците към ISOFIX приспособленията на автомобила.
3. Поставете детето в столчето и регулирайте височината на облегалката за глава според височината на детето. Поставете и закопчайте 5-точковия обезопасителен колан.
4. Завъртете столчето по посока обратна на движението.

ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЛЧЕ ЗА КОЛА В ПОЗИЦИЯ „ГЛЕДАЩО НАПРЕД“ – ФИГУРА D
ВИСОЧИНА НА ДЕТЕТО: 76-105 см
Използване на: ISOFIX + Опорен крак + 5-точков обезопасителен колан

Инсталиране с ISOFIX система и опорен крак (с лице напред).

Използвайте 5-точковия обезопасителен колан на стола, за да осигурите безопасността на детето.

1. Поставете столчето за кола върху седалката на автомобила, фиксирайте опорния крак към пода.
2. Монтирайте ISOFIX накрайниците към ISOFIX приспособленията на автомобила.
3. Поставете детето в столчето и регулирайте височината на облегалката за глава според височината на детето. Поставете и закопчайте 5-точковия обезопасителен колан.
4. Завъртете столчето по посока на движението.

ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЛЧЕ ЗА КОЛА В ПОЗИЦИЯ „ГЛЕДАЩО НАПРЕД“ – ФИГУРА E
ВИСОЧИНА НА ДЕТЕТО: 100-150 см
Използване на: ISOFIX + 3-точков обезопасителен колан на автомобила
Използване на: 3-точков обезопасителен колан на автомобила

Инсталиране с ISOFIX система и 3-точков обезопасителен колан (с лице напред).

1. Приберете опорния крак под основата.
2. Монтирайте ISOFIX накрайниците към ISOFIX приспособленията на автомобила.
3. Поставете детето в столчето и регулирайте височината на облегалката за глава според височината на детето.
4. Издърпайте 3-точковия колан на автомобила.
5. Прокарайте диагоналния колан през водача на облегалката за глава, а надбедрения през водача на основата и ги закопчайте в токата на автомобила.

Инсталиране с 3-точков обезопасителен колан (с лице напред).

1. Приберете опорния крак под основата.
2. Поставете детето в столчето и регулирайте височината на облегалката за глава според височината на детето.
3. Издърпайте 3-точковия колан на автомобила.
4. Прокарайте диагоналния колан през водача на облегалката за глава, а надбедрения през водача на основата и ги закопчайте в токата на автомобила.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

❖ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

1. Редовно проверявайте заключващите, фиксиращите и регулиращите механизми, коланите и дамската, за да сте сигурни, че са изправни, не са износени или повредени и използването им е безопасно.
2. Ако установите повреда или че някоя функция не работи, веднага преустановете ползването на столчето.
3. Детският стол не трябва да се използва без дамската! Тя е неразделна част от столчето и може да бъде заменена единствено с идентична на тази, доставяна от производителя.
4. Не използвайте повторно столчето след инцидент, тъй като може да има структурни повреди, които да го направят много опасно. Възможно е да има повреди, които да не са видими. Прегледът от сервизен специалист е задължителен.

5. Не излагайте столчето за кола на вредното въздействие на преките слънчеви лъчи, тъй като това ще доведе до по-бързото и ненавременно стареене на пластмасовите части и избледняване на дамската.
6. Съхранявайте столчето за кола на място, до което малки деца нямат достъп. Не го съхранявайте във влажно и прашно помещение с много ниски или високи стайни температури. Не поставяйте други предмети върху стола за кола, докато го съхранявате, тъй като това може да доведе до повреда на продукта.
7. Извършвайте редовен преглед преди всяко ползване на столчето за кола.
8. При проблеми, свързани с нормалната експлоатация на стола за кола, се обърнете към оторизиран сервиз или търговеца, от който сте го закупили или дистрибутора на този продукт.

❖ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

1. Дамската може да се сваля и да се почиства с мек почистващ препарат в перална машина на цикъл за деликатни тъкани (30°C). Моля, вижте инструкциите на етикета за почистване, зашит за дамската. Цветовете на дамската може да избледнеят ако тя се почиства при повече от 30°C. Не използвайте центрофуга и сушене в електрическа сушилня за дрехи (платът може да се отдели от ватата).

ЗА СВАЛНЕ НА ТАПИЦЕРИЯТА НА СТОЛЧЕТО СЛЕДВАЙТЕ СЪПКИТЕ, ПОСОЧЕНИ НА ФИГУРА F.

2. Пластмасовите части могат да се почистват, използвайки топла вода със сапун. Не използвайте силни почистващи препарати (например, разтворители).
3. Предпазният колан може да се сваля и да се почиства със хладка сапунена вода. **Внимание!** Никога не сваляйте езичестите заключващи части от ремъците.
4. Уверете се, че при почистването не влиза сапун в токата или която и да е регулираща и насочваща част.
5. Не използвайте химически почистващи препарати, белина или разграждащи препарати, за да почистите която и да е част от стола за кола.
6. Винаги след почистване оставайте столчето да изсъхне напълно и след това го използвайте или приберете за съхранение.
7. Избягвайте мокренето на етикетите. Не ги отстранявайте, защото съдържат важна информация.

Внимание! Детския стол за кола не трябва да се използва без дамската. Ако ви се наложи да смените дамската на стола за кола, моля, уверете се, че използвате оригиналната дамската, тъй като това е важно за правилното функциониране на предпазната система. За да замените с оригинална дамаска се свържете с търговския агент, от който сте закупили този продукт, вносителя или производителя.

Произведено за MONI в КНР
Производител и Вносител: Мони Трейд ООД
Адрес: България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1,
Телефонен номер: 02/ 936 07 90
Уеб сайт: www.moni.bg



EN

NOTICE

Size range: 40-150 cm

Size range: 40-105 cm: i-Size Enhanced Child Restraint System.

1. This is an i-Size Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No 129, for use in, i-Size compatible vehicle seating positions as indicated by vehicle manufacturers in the vehicle users' manual.

2. If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.

Size range: 100- 150 cm: Vehicle booster seat i-Size.

1. This is a i-Size booster seat Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No 129, for use primarily in " i-Size seating positions" as indicated by vehicle manufacturers in the vehicle user's manual.

2. If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer.

INTENDED USE – FIGURE A

This product is an I-Size Enhanced Child Restraint System approved under Regulation No. 129 for use in "i-Size compliant" seating position for **children weighting from 0 to 36 kg, size range: 40-150 cm.**

The child restraint system STRIKE i-Size is approved:

- **for children from 40 cm to 105 cm in height:** the car seat is installed in rearward facing mode, with a 5-point safety harness, the support leg attached to the car floor and ISOFIX connectors fixed to the ISOFIX anchorage points. **SEE FIGURES SECTION C.**
- **for children from 76 cm to 105 cm in height:** the car seat is installed in a forward-facing mode, with a 5-point safety harness, the support leg attached to the vehicle floor and ISOFIX connectors fixed to the ISOFIX anchorage points. **SEE FIGURES SECTION D.**
- **for children from 100 cm to 150 cm in height:** the car seat is installed in a forward-facing mode, with a 3-point seat belt and ISOFIX connectors fixed to the ISOFIX anchorage points. **SEE FIGURES SECTION E.**
- **for children from 100 cm to 150 cm in height:** the car seat is installed in a forward-facing mode, with a 3-point seat belt. **SEE FIGURES SECTION E.**

ATTENTION: Never install the car seat in the direction of vehicle traffic and the child in the "FORWARD FACING" position before the child is 15 months old.

ATTENTION: Do not use support leg when the child's size range reaches 100-150 cm.

THIS RESTRAINT SYSTEM IS SUITABLE ONLY IF THE APPROVED VEHICLES ARE EQUIPPED WITH LAP/3-POINT/ STATIC WITH RETRACTING SAFETY BELTS, APPROVED TO UN/ECE REGULATION NO. 16 OR OTHER EQUIVALENT STANDARDS. Check in the instructions of your car if this universal restraint system for children from the mentioned size range can be placed.

LEGAL REQUIREMENTS

The child safety car seat has been manufactured, tested and certified in accordance with the requirements of the European Standard for Child Safety Equipment (ECE R 129/ 03). The seal with the E approval mark (in a circle) and the approval number are on the approval label (sticker affixed to the child seat). This approval will be invalid if you make any changes to the child safety seat. Only the manufacturer is allowed to make changes to the child restraint system.

TYPES OF APPROVAL BELTS TO HAVE IN THE VEHICLE – FIGURE B

Car safety belts: 1. diagonal belt; 2. lap belt; ISOFIX attachments. STRIKE i-Size can only be used in vehicles equipped with ISOFIX anchorage points. The seat is only suitable for installation in vehicles equipped with a 3-point seat belt approved in accordance with UNECE Regulation No. 16. When using an ISOFIX child restraint system, read the vehicle manufacturer's instructions.

WARNING! Your child will be maximally protected if you follow the warnings and recommendations from the instructions! Pay attention to the warnings provide all necessary in order to avoid the risk of injury or impairment of

the child if you do not provide its safety! You are responsible for the safety of the child if you do not follow and do not comply with these warnings and recommendations! Make sure that anyone who uses the car seat is familiar with the instruction and follows it. Do not use parts or accessories for the car seat, which are not approved by the manufacturer or the distributor, because this may put your child at risk and to lead to voiding of the warranty of the product.

WARNING! EXTREME HAZARD! DO NOT PLACE THE CAR SEAT IN A VEHICLE ON CAR SEATS WITH AIR BAGS (SRS). PLEASE, READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE YOU INSTALL THE CAR SEAT IN THE VEHICLE, BECAUSE ITS INCORRECT USE CAN BE DANGEROUS.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING!

- Never leave the child unattended while is in the car seat.
- Use the car seat for its intended purpose only! It is not designed to be used in domestic conditions.
- The car seat does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot, or bed.
- Use the car seat in the rear-facing position until the child's weight exceeds 15 kg.
- For maximum protection, the safest position in most cars the central position on the rear seat is recommended.
- This car seat is placed in direction opposite to the direction of movement!
- Always protect your child when it is in the car seat using the safety belt.
- Do not leave the buckle partially closed, it should be locked when all parts are engaged.
- Make sure that all belts attaching the restraint system to the vehicle are as tight as possible. Make sure that the belts that secure the child are adjusted to fit the child's body, tightened as much as possible without causing discomfort to your child and are not twisted.
- It is very important to use the waist belt down low, so that the pelvis is firmly engaged.
- Do not use the restraint system in a car with waist belt only.
- Always check for unsecured objects behind the car seat or on the vehicle seat next to it, objects and luggage, which can lead to injuries of the child in case of a sudden stop, collision or an accident. They must be removed or securely fixed, at a safe distance from the car seat and the child.
- The product must be fixed safely to the vehicle seat with the belts, even if it is not used, because otherwise in case of an accident or a sudden stop of the vehicle, the car seat can injure the passengers in it.
- Do not use other load bearing points, except for those described in the instructions and indicated on the car seat.
- Make sure that all parts of the restraint system are fastened correctly in place and there is no danger during daily use of the car, for them to get pinched in the adjustable seats and doors.
- After a strong collision the car seat and belts can be damaged, that is why it is recommended for you to replace them.
- Do not make any changes, improvements and do not add new accessories or pads on the construction of the car seat except for those approved by the manufacturer and without prior proof of an authorized organization. Please, make sure that you follow carefully the instructions of the manufacturer, when you place and adjust this restraint system.
- Do not place additional cords or ties on the product to avoid the risk of suffocation.
- If a damage of the car seat occurs do not try to remove it by yourselves, contact an authorized repair shop or the importer.
- The child restraint system must not be used without a cover (upholstery).
- The cover (upholstery) of the child's car seat must not be replaced with a cover that has not been approved by the manufacturer. The cover is integral part of the restraint system's safety.
- If you leave your car exposed to direct sunlight, we recommend you to cover the car seat, because it and its plastic parts can get overheated and deformed. Also, before you place the child in the car seat, check whether the car seat is heated, in order to prevent it from burning itself.
- Keep out of fire !
- Do not store the product in humid places and in direct sunlight.

- Do not try to repair the car seat by yourselves. this may led to resulting damage, if it is not done by a professional.

MAIN PARTS OF THE CAR SEAT - PD

IMPORTANT! The diagrams and figures in this instruction are illustrative and indicative only.

MAIN PARTS OF THE CAR SEAT: **A.** Headrest adjustment lever; **B.** Headrest; **C.** Vehicle diagonal belt guide; **D.** Newborn cushion (40-75 cm); **E.** Buckle pad; **F.** Handle for adjusting the seat recline; **G.** Hanress adjusting straps; **H.** Shoulder straps; **I.** Harness Buckle; **J.** Harness adjusting lever; **K.** Seat rotation adjuster 360°; **L.** Support leg; **O.** Support leg indicator; **P/Q.** ISOFIX adjustment button; **R.** ISOFIX system attchments.

INSTALLING THE ISOFIX SYSTEM - APPLICABLE FOR FIGURE SECTION C, D and E

Step 1: Install the guides of ISOFIX attachments to the vehicle's ISOFIX anchorage points, which are located between the surface and the backrest of the vehicle seat.

Step 2: Press ISOFIX button to release ISOFIX attachments and pull them out (position "longest attachments").

Step 3: Place the child seat on the car seat and direct the two ISOFIX connectors to the ISOFIX anchorage points on the car seat.

Step 4: Press one of the ISOFIX connectors to engage it to the ISOFIX anchorage point with a 'click'. Repeat on the other side to secure both ISOFIX connectors. The ISOFIX indicator should be green on both sides. Installation is completed. **WARNING!** The ISOFIX connectors are only fitted correctly if both ISOFIX system indicators are marked green.

Step 5: Press the car seat firmly against the backrest of the vehicle seat. Shake the child seat to make sure it is securely fastened and check the green safety buttons again.

Press the ISOFIX button again to release the lugs from the guides.

INSTALLING THE SUPPORT LEG - APPLICABLE FOR FIGURE SECTION C and D

ATTENTION! THE SUPPORT LEG CAN BE USED FOR CHILDREN WITH HEIGHT 40-105 CM.

Step 1: Press and hold the button for releasing the support leg. Pull the support leg out until you reach correct position

Step 2: Press and hold the button for height adjustment of support leg and move it up or down until it reaches the floor of the vehicle. Inidicator must show green color.

ATTENTION! The support leg must be firmly secured to the floor of the vehicle and must not lift the seat off the vehicle seat.

HEAD SUPPORT ADJUSTMENT - APPLICABLE FOR FIGURE SECTION C, D and E

To adjust the head support, pull and hold the head support release handle. Pull the handle up to move the head support to a higher position. Hold the handle and push the head support down to move it to a lower position. When the head support is in the desired position, release the handle to lock it.

- If the child seat is used rear-facing, the head restraint should be adjusted so that the 5-point harness straps are at the same height or slightly below the child's shoulders.
- If the child seat is used forward-facing, the head restraint must be adjusted so that the straps of the 5-point harness are at the same height or slightly above the child's shoulder.

PUTTING A 5-POINT SAFETY HARNESS- APPLICABLE FOR FIGURE SECTION C and D

Step 1: Hold down the harness adjustment button and pull the shoulder belt towards you as far as possible. Make sure to pull the shoulder belt under the chest pads as shown in Figure 1.

Step 2: Press the red button on the 5-point belt buckle to unbuckle it.

Step 3: Put the child to sit in the seat. Slide the shoulder belts over the child's shoulders and tuck the tongues of the buckle into each other. Lock the tucked tongues into the buckle.

Step 4: Pull both shoulder belts to tighten the lap belt. Make sure the lap belt is positioned low down so that the child's pelvis firmly gripped.

Step 5: Pull up on the 5-point belt adjuster until the belt secures the child properly. Pull the two chest pads to the lowest position.

REMOVING THE 5-POINT SAFETY HARNESS- APPLICABLE FOR FIGURE SECTION E

ATTENTION! THE 5-POINT SAFETY HARNESS OF CAR SEAT MUST BE REMOVED WHEN CHILD REACHES HEIGHT 100-150 cm.

Step 1: Unlock the belt from central buckle, remove the crotch pad and insert the buckle through the slot of fabric cover.

Step 2: Press and hold the button for shoulder belts adjustment. Remove the cover at the back of backrest, pull the metal joint and split the shoulder belt from it. Place the metal joint into the slots of car seat and tighten it to prevent falling.

Step 3: Lift the cover of head support and pull the shoulder belts at front to remove them.

THE NEWBORN INLAY - APPLICABLE FOR FIGURE SECTION C

To protect your child! The extra pad provides your child with the support they need while he or she is even smaller. The extra padding is used to provide extra comfort for very small babies. **Attention!** Please use the extra pad attached to this car seat model until your child reaches a height of 60 cm (approx. 3 months). The newborn inlay may be removed after the baby is 75 cm to provide more space for the child. To remove the newborn inlay open and remove the shoulder pads. Then remove the newborn inlay and place the shoulder pads back on the shoulder belts.

360 ° SEAT ROTATION- APPLICABLE FOR FIGURE SECTION C, D and E

Press the rotation button to rotate the child seat to 180° или 360°. The seat is rotatable in both directions. By fixing in required position (car seat FORWARD facing or REARWARD facing) you will hear a click sound.

- After rotating the seat to 180° it will be into Backward installation method.
- After rotating the seat respectively to 90° and 270° it will be in the baby holding position. Attention! The function is only active when the vehicle is not in movement.

BACKREST RECLINING- APPLICABLE FOR FIGURE SECTION C, D and E

Pull the lever for recline and set the seat in required position as follows:

- **Possible recline positions for:** 40 - 105 cm - position 5.
- **Possible recline positions for:** 76 - 105 cm - positions 1 to 4.
- **Possible recline positions for:** 100-150 cm - position 1 only.

CHILD SEAT INSTALLATION IN REARWARD FACING POSITION - FIGURE C

CHILD'S HEIGHT: 40-105 cm

Using: ISOFIX + Support leg + 5-point safety harness

Installation with ISOFIX and support leg (rearward facing).

Use the chair's 5-point safety harness to ensure your child's safety.

1. Place the car seat on vehicle seat, install ISOFIX attachment, fix the support leg to the floor.
2. Place the child in the car seat and set the height of head support based on the child's height. Put and lock the 5-point safety harness.
3. Press the lever and rotate the seat, so that it faces the backrest of vehicle seat (child is rearward facing).

CHILD SEAT INSTALLATION IN FORWARD FACING POSITION - FIGURE D

CHILD'S HEIGHT: 76-105 cm

Using: ISOFIX + Support leg + 5-point safety harness

Installation with ISOFIX and support leg (forward facing).

Use the chair's 5-point safety harness to ensure your child's safety.

1. Place the car seat on vehicle seat, install ISOFIX attachment, fix the support leg to the floor.
2. Place the child in the car seat and set the height of head support based on the child's height. Put and lock the 5-point safety harness.
3. Press the lever and rotate the seat, so that it faces the direction of vehicle traffic (child is forward facing).

CHILD SEAT INSTALLATION IN FORWARD FACING POSITION - FIGURE E

CHILD'S HEIGHT: 100-150 cm

Using: ISOFIX + 3-point safety belt of the car

Using: 3-point safety belt

Installation with ISOFIX and 3-point safety belt (forward facing).

1. Store the support leg under the base.
2. Install ISOFIX attachments to ISOFIX slots at vehicle.
3. Place the child in the car seat and set the height of head support based on the child's height.
4. Pull the 3-point safety belt of vehicle.
5. Thread the diagonal belt through the guide of head support, and the lap through the guide of base and lock them into the vehicle buckle.

Installation with 3-point safety belt (forward facing).

1. Store the support leg under the base.
2. Place the child in the car seat and set the height of head support based on the child's height.
3. Pull the 3-point safety belt of vehicle.
4. Thread the diagonal belt through the guide of head support, and the lap through the guide of base and lock them into the vehicle buckle.

INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE AND CLEANING

❖ MAINTENANCE

1. Regularly check the locking, fixing and adjusting mechanisms, the belts and cover, in order to make sure that they are in good working order, not worn or damaged and their use is safe.
2. If you find any fault or that any of the functions does not work, stop using the car seat.
3. The car seat must not be used without cover! It is integral part of the car seat and can be replaced only with an identical one to the one provided by the manufacturer.
4. Do not use the car seat after an accident because it can have undergone structural changes which can make it very dangerous. It is possible to have damage which are not visible. The inspection of a repair shop specialist is obligatory.
5. Do not expose the car seat to the harmful effect of direct sunlight, because this will lead to faster and untimely aging of the plastic parts and fading of the cover.
6. Store the car seat at a place to which small children do not have access. Do not store it at a wet and dusty room with very low or very high room temperature. Do not place other objects on the car seat while you store it, because this may lead to damage of the product.
7. Check regularly the main parts before each use of the car seat.
8. If any technical problem occurs related with the normal use of the car seat, do not try to repair the product by yourselves. Contact the shop, from which you bought it or authorized service center.

❖ CLEANING

1. The cover can be removed and cleaned with soft cleaning agent in a washing machine at delicate fabrics cycle (30°C). Please, see the instructions of the washing label, sewn to the cover. The colours of the cover can fade if it is cleaned at more than 30°C. Do not use spin dryer and tumble dryer (the fabric can get separated from the wadding).

TO REMOVE THE CAR SEAT COVER SEE FIGURE F.

2. Part of the chair is plastic and can be cleaned using warm water and soap. Do not use strong detergents (for example solvents).
3. The safety belt can be removed and be cleaned with lukewarm soapy water. **Warning!** Never remove the locking tongues of the harnesses.
4. Make sure that during cleaning no soap enters the buckle or any adjusting or guiding part.
5. Do not use chemical cleaning agents, bleach or abrasive agents, in order to clean any part of the car seat.
6. Always after cleaning let the car seat dry completely and afterwards use it or store it.
7. Avoid wetting the labels. Do not remove them, because they contain important information.

Warning! The child's car seat must not be used without the cover. If you have to replace the cover of the car seat, please, make sure that you use the original cover, because this is important for the correct operation of the restraint system. In order to replace with an original cover, contact the commercial agent you bought this product from the importer or manufacturer.

Manufactured for MONI in PRC
Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.
Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Phone number: 003592/936 07 90
Website: www.moni.bg

**BEMERKUNG****KÖRPERGROSSE DES KINDES: 40- 150 cm****Für Kinder mit einer Größe von 40-105 cm: i-Size verbessertes Rückhaltesystem für Kinder.**

1. Das ist ein verbessertes Rückhaltesystem für Kinder. Es ist gem. der Regelung Nr. 129 der Organisation der Vereinten Nationen zur Verwendung in "i-Size kompatiblen" Sitzplätzen in Fahrzeugen, wie vom Fahrzeughersteller in der Betriebsanleitung angegeben, genehmigt.
2. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder Händler des Kinderrückhaltesystems.

Für Kinder mit einer Größe von 100-150 cm: i-Size Sitzerrhöhung für Fahrzeuge.

1. Das ist ein verbessertes Rückhaltesystem für Kinder, als i-Size Sitzerrhöhung für Kinder. Es ist gem. der Regelung Nr. 129 der Organisation der Vereinten Nationen zur Verwendung hauptsächlich in "i-Size kompatiblen" Sitzplätzen in Fahrzeugen, wie vom Fahrzeughersteller in der Betriebsanleitung angegeben, genehmigt.
2. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder Händler des verbesserten Kinderrückhaltesystems.

VORGESEHENE VERWENDUNG DES PRODUKTS - ABBILDUNG A

Das Produkt ist ein verbessertes Rückhaltesystem, das gemäß der Regelung Nr. 129 für die Verwendung in „i-Size-kompatiblen“ Sitzen in Personenkraftwagen **für Kinder mit einem Gewicht von 0 bis 36 Kg und einer Größe von 40-150 cm**, zugelassen ist. Das Fahrzeug-Kinderrückhaltesystem **STRIKE i-Size ist genehmigt:**

- **für Kinder von 40 cm bis 105 cm Körpergröße** bei einem rückwärtsgerichteten Sitz mit 5-Punkt-Sicherheitsgurt am Sitz, einem am Fahrzeugboden befestigten Stützfuß und festen ISOFIX-Konnektoren an den ISOFIX-Verankerungspunkten. **ABBILDUNG ABSCHNITT C.**
- **für Kinder von 76 cm bis 105 cm Körpergröße** bei einem in Fahrtrichtung eingebauten Sitz mit einem 5-Punkt-Sicherheitsgurt am Sitz, einem am Fahrzeugboden befestigten Stützfuß und festen ISOFIX-Konnektoren an den ISOFIX-Verankerungspunkten. **ABBILDUNG ABSCHNITT D.**
- **Für Kinder von 100 cm bis 150 cm Körpergröße** für einen vorwärtsgerichteten Sitz mit dem 3-Punkt-Fahrzeugsicherheitsgurt des Fahrzeugs und festen ISOFIX-Konnektoren an den ISOFIX-Verankerungspunkten. **ABBILDUNG ABSCHNITT E.**
- **Für Kinder von 100 cm bis 150 cm Körpergröße** für einen vorwärtsgerichteten Sitz mit einem 3-Punkt-Fahrzeugsicherheitsgurt des Fahrzeugs. **ABBILDUNG ABSCHNITT E.**

ACHTUNG: Montieren Sie den Sitz niemals in Fahrtrichtung und mit dem Kind in der Position „VORWÄRTS GERICHTET“, bevor das Kind 15 Monate alt ist!

ACHTUNG: Verwenden Sie das Stützbein nicht, wenn das Kind 100-150 cm groß ist.

DIESES KINDERRÜCKHALTESYSTEM IST NUR GEEIGNET, WENN ZUGELASSENE FAHRZEUGE MIT STATISCHEN ODER AUFROLLBAREN DREIPUNKT-SICHERHEITSGURTEN AUSGESTATTET SIND, DIE DEN ANFORDERUNGEN DER REGELUNG NR. 16 DER UN/ECE ODER ANDERE GLEICHWERTIGE STANDARDS. Prüfen Sie im Handbuch Ihres Fahrzeuges, ob dieses universelle Kinderrückhaltesystem für die genannten Gewichtsguppen darin installiert werden kann.

RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Der Kindersitz ist nach der Europäischen Norm für Kinderschutzausrüstung (ECE R 129/03) entwickelt, geprüft und zertifiziert. Der Stempel mit der Zulassungsnummer (im Kreis) und die Zulassungsnummer befinden sich auf dem Zulassungsaufkleber (Aufkleber an der Kinderrückhaltevorrichtung). Diese Zustimmung wird sein ungültig, wenn Sie Änderungen am Kinderrückhaltesystem vornehmen. Nur der Hersteller darf Änderungen an der Kindersicherung vornehmen.

ART DER ZUGELASSENEN AUTO-SICHERHEITSGURTE FÜR DEN KINDERSITZ IM FAHRZEUG – ABBILDUNG B

Fahrzeugsicherheitsgurte: 1.diagonaler Gürtel; 2.Taillengürtel; ISOFOX-Befestigungspunkte.

STRIKE i-Size kann nur in Fahrzeugen verwendet werden, die mit ISOFIX-Verankerungspunkten ausgestattet sind. Der Sitz ist nur für den Einbau in Fahrzeuge geeignet, die mit einem gemäß Regelung Nr. 16 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa, zugelassenen 3-Punkt-Sicherheitsgurt ausgestattet sind. Lesen Sie bei Verwendung eines ISOFIX-Kinderrückhaltesystems die Anweisungen des Fahrzeugherstellers.

ACHTUNG! EXTREM GEFÄHRlich! STELLEN SIE DEN AUTOKINDERSITZ NICHT IN EIN FAHRZEUG MIT AIRBAG-SITZEN (SRS).

ACHTUNG! Ihr Kind ist maximal geschützt, wenn Sie die Anweisungen und Empfehlungen der Anleitung befolgen! Beachten Sie die Warnhinweise und treffen Sie alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko einer Verletzung oder Beschädigung des Kindes zu vermeiden und seine Sicherheit zu gewährleisten! Sie sind für die Sicherheit des Kindes verantwortlich, wenn Sie diese Anweisungen und Empfehlungen nicht befolgen und berücksichtigen! Stellen Sie sicher, dass jeder, der den Kinderwagen benutzt, mit den Anweisungen vertraut ist und diese befolgt. Verwenden Sie keine Teile oder Zubehörteile für den Kinderwagen, die nicht vom Hersteller oder Händler genehmigt sind, da dies Ihr Kind gefährden und zur Löschung der Garantie des Kinderwagens führen kann.

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DEN AUTOKINDERSITZ IM FAHRZEUG MONTIEREN, DA EINE FALSCH E ANBRINGUNG DES AUTOKINDERSITZES GEFÄHRlich SEIN KANN.

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

WARNUNG!

- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt im Autokindersitz.
- Verwenden Sie den Sitz nur bestimmungsgemäß! Es ist nicht für den Hausgebrauch konzipiert.
- Montieren Sie den Sitz niemals in Fahrtrichtung und mit dem Kind in der Position „VORWÄRTS GERICHTET“, bevor das Kind 15 Monate alt ist!
- Der Autokindersitz ersetzt keine Kinderkrippe oder ein Kinderbett. Wenn Ihr Kind schlafen muss, sollte es in einen geeigneten Kinderwagen, eine Kinderkrippe oder ein Bett gelegt werden.
- Für maximalen Schutz wird die mittlere Rücksitzposition als die sicherste Position in den meisten Autos empfohlen.
- Sichern Sie das Kind im Autokindersitz immer mittels des Sicherheitsgurtes.
- Achten Sie darauf, dass alle Gurte, die das Rückhaltesystem im Fahrzeug sichern, so fest wie möglich angeschnallt sind. Stellen Sie sicher, dass die Gurte, die das Kind sichern, an den Körper des Kindes angepasst, so fest wie möglich angezogen sind, ohne Ihrem Kind Unbehagen zu bereiten, und nicht verdreht sind.
- Es ist sehr wichtig, den Beckengurt tief unten zu verwenden, damit das Becken sicher befestigt ist.
- Verwenden Sie das Rückhaltesystem in einem Fahrzeug nicht nur mit einem Beckengurt.
- Lassen Sie die Schnalle nicht teilweise geschlossen, sie sollte verriegelt sein, wenn alle Teile eingerastet sind.
- Achten Sie immer auf ungesicherte Gegenstände hinter dem Kindesitz oder auf dem Sitz daneben, Gegenstände oder Gepäck, die das Kind bei einem plötzlichen Stopp, Zusammenstoß oder Verkehrsunfall verletzen könnten. Sie sollten entfernt oder sicher befestigt werden, jedoch in sicherem Abstand zum Kindersitz und zum Kind.
- Das Produkt muss mit Sicherheitsgurten fest am Autokindersitz befestigt werden, auch wenn es nicht verwendet wird, da der Autokindersitz sonst bei einem Verkehrsunfall oder beim plötzlichen Anhalten des Fahrzeuges die Insassen verletzen kann.
- Verwenden Sie keine anderen Lastaufnahmeplätze als die in der Anleitung beschriebenen und auf dem Autokindersitz gekennzeichneten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Rückhaltesystems ordnungsgemäß eingerastet sind und beim täglichen Gebrauch des Fahrzeuges keine Gefahr besteht, dass diese in den verstellbaren Sitzen und Türen eingeklemmt werden.
- Nach einem starken Aufprall können der Kindersitz und die Gurte beschädigt werden, daher wird empfohlen, sie auszutauschen.
- Nehmen Sie keine Änderungen, Verbesserungen oder das Hinzufügen neuer Zubehörteile oder Polster an der Struktur des Autositzes vor, außer denen, die vom Hersteller und ohne vorherige Genehmigung einer autorisierten Organisation bereitgestellt wurden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen des Herstellers genau befolgen, wenn Sie dieses Kinderrückhaltesystem montieren und einstellen.

- Befestigen Sie keine zusätzlichen Schnüre oder Bänder am Produkt, um das Risiko auf Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Wenn dem Kindersitz Beschädigung entsteht, versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter oder an den Importeur.
- Das Kinderrückhaltesystem darf nicht ohne Abdeckung verwendet werden.
- Der Kindersitzbezug darf nicht durch einen vom Hersteller nicht empfohlenen Bezug ersetzt werden. Der Bezug spielt eine wichtige Rolle für die Wirksamkeit des Sicherheitssystems.
- Wenn Sie Ihr Auto in direktem Sonnenlicht stehen lassen, empfehlen wir Ihnen, den Autokindersitz abzudecken, da er und die daran befestigten Kunststoffteile sehr heiß werden und sich verformen können. Überprüfen Sie außerdem, bevor Sie das Kind in den Sitz setzen, dass der Sitz aufgewärmt ist, um Verbrennungen am Kind zu vermeiden.
- Von Feuer fernhalten.
- Lagern Sie das Produkt nicht an feuchten Orten und unter direktem Sonnenlicht.
- Versuchen Sie nicht, den Autokindersitz selbst zu reparieren. Dies kann zu Folgeverletzungen führen, wenn es von einem Nichtfachmann durchgeführt wird.

HAUPTTEILE DES KINDERSITZES - ABBILDUNG PD

WICHTIG! Die Abbildungen und Zeichnungen in dieser Anweisung sind nur beispielhaft und richtungsweisend.

BESTANDTEILE: **A.** Hebel zum Verstellen der Kopfstütze; **B.** Kopflehne; **C.** Führung für die Anlage des 3-Punkt-Schultergurts; **D.** Babymatte (40-75 cm); **E.** Weiches Schnallenpolster; **F.** Griff zur Verstellung der Sitzneigung; **G.** System zur Längenverstellung des Sicherheitsgurts; **H.** Schultergurte; **I.** Gurtschnalle am Fünfpunkt-Gurtverschluss; **J.** Fünf-Punkt-Gurtverstellvorrichtung; **K.** Hebel zum Drehen des Stuhls um 360°; **L.** Standfuß; **O.** Stützbein-Indikator; **P/Q.** Verriegelungstaste ISOFIX; **R.** ISOFIX Ausgangsstutzen .

INSTALLIEREN DES ISOFIX-SYSTEMS – GILT FÜR DEN ABSCHNITT MIT DEN ZAHLEN C, D und E

Schritt 1: Befestigen Sie die ISOFIX-Montageführungen an den ISOFIX-Verankerungspunkten des Fahrzeugs, die sich zwischen der Oberfläche und der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes befinden.

Schritt 2: Drücken Sie die ISOFIX-Taste, um die ISOFIX-Laschen zu lösen und ziehen Sie sie so weit wie möglich heraus (in die längste Position).

Schritt 3: Platzieren Sie den Kindersitz auf dem Autositz und richten Sie die beiden ISOFIX-Konnektoren auf die ISOFIX-Verankerungspunkte am Autositz aus.

Schritt 4: Drücken Sie auf einen der ISOFIX-Konnektoren, um ihn am ISOFIX-Verankerungspunkt mit einem „Klick“ einzurasten. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite, um beide ISOFIX-Konnektoren zu befestigen. Die ISOFIX-Anzeige muss auf beiden Seiten grün sein. Die Montage ist abgeschlossen. **ACHTUNG! Die ISOFIX-Konnektoren sind nur richtig positioniert, wenn beide Anzeigen des ISOFIX-Systems grün markiert sind.**

Schritt 5: Schieben Sie den Kindersitz so weit wie möglich nach hinten an die Fahrzeuglehne, bis er dicht daran anliegt. Schütteln Sie den Kindersitz, um sicherzustellen, dass er fest sitzt, und überprüfen Sie wieder die grünen Sicherheitsknöpfe.

MONTAGE DES STÜTZBEINES - GILT FÜR DEN ABSCHNITT MIT DEN C; D

ACHTUNG! Das Stützbein kommt bei einer Körpergröße des Kindes von 40-105 cm zum Einsatz.

Schritt 1: Führen Sie das Stützbein heraus (unter der Basisabdeckung) und drehen Sie es um 90° zur Basis.

Schritt 2: Halten Sie die Entriegelungstaste des Stützbeins gedrückt. Ziehen Sie das Stützbein heraus, bis es sich in der richtigen Position befindet.

Schritt 3: Halten Sie die Taste zur Höhenverstellung des Stützbeins gedrückt und bewegen Sie es nach oben oder unten, bis es den Fahrzeugboden erreicht. Die Anzeige sollte grün sein.

ACHTUNG! Das Stützbein muss fest mit dem Fahrzeugboden verbunden sein und darf den Stuhl nicht vom Fahrzeugsitz abheben.

EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE – GILT FÜR DEN ABSCHNITT MIT DEN ZAHLEN C, D und E

Um die Kopfstütze einzustellen, ziehen und halten Sie den Entriegelungsring der Kopfstütze. Ziehen Sie den Ring nach oben, um die Kopfstütze in eine höhere Position zu bringen. Halten Sie den Ring fest und drücken Sie die Kopfstütze nach unten, um sie in eine niedrigere Position zu bringen. Wenn sich die Kopfstütze in der gewünschten Position befindet, lassen Sie den Ring los, um sie zu verriegeln.

- Wird der Kindersitz rückwärtsgerichtet verwendet, muss die Kopfstütze so eingestellt werden, dass sich die Gurte des 5-Punkt-Gurts auf gleicher Höhe oder etwas unterhalb der Schultern des Kindes befinden.
- Wird der Kindersitz in Fahrtrichtung verwendet, muss die Kopfstütze so eingestellt werden, dass sich die Gurte des 5-Punkt-Gurts auf gleicher Höhe oder etwas über den Schultern des Kindes befinden.

EINBAU EINES FÜNFPUNKT-SICHERHEITSGURTS – GILT FÜR DEN ABSCHNITT MIT DEN C; D

Schritt 1: Halten Sie den Gurtverstellknopf gedrückt und ziehen Sie den Schultergurt so weit wie möglich zu sich heran. Achten Sie darauf, den Schultergurt wie in Abbildung 1 gezeigt unter die Brustpolster zu ziehen.

Schritt 2: Drücken Sie den roten Schnallenknopf am 5-Punkt-Gurt, um ihn zu lösen.

Schritt 3: Lassen Sie das Kind auf dem Stuhl sitzen. Führen Sie die Schultergurte über die Schultern des Kindes und stecken Sie die Gurtschlosszungen ineinander. Verriegeln Sie die Zungen in der Schnalle.

Schritt 4: Ziehen Sie an beiden Schultergurten, um den Beckengurt zu straffen. Achten Sie darauf, dass der Beckengurt tief unten sitzt, damit das Becken des Kindes sicher gehalten wird.

Schritt 5: Ziehen Sie am 5-Punkt-Gurtversteller, bis der Gurt das Kind gut fixiert. Ziehen Sie beide Brustpolster in die unterste Position.

ENTFERNEN DES FÜNFPUNKT-SICHERHEITSGURTS – GILT FÜR DEN ABSCHNITT MIT DEN E

ACHTUNG! Bei einer Körpergröße des Kindes von 100–150 cm wird der 5-Punkt-Sicherheitsgurt abgenommen.

Schritt 1: Lösen Sie den Gürtel von der Schnalle, entfernen Sie das Schrittpolster und führen Sie die Schnalle durch die Öffnung der Polsterung.

Schritt 2: Halten Sie die Einstelltaste für den Schultergurt gedrückt. Entfernen Sie die Abdeckung an der Rückseite des Sitzes, ziehen Sie den Metallkonnektor heraus und lösen Sie die Schultergurte davon. Stecken Sie den Metallkonnektor in die Schlitz des Sitzes und ziehen Sie ihn fest, um ein Herunterfallen zu verhindern.

Schritt 3: Heben Sie die Polsterung der Kopfstütze an und ziehen Sie die Schultergurte nach vorne, um sie vom Sitz zu entfernen.

ZUSÄTZLICHES KOPF-POLSTER- GILT FÜR DEN ABSCHNITT MIT DEN C

Für die Sicherheit Ihres Kindes!

Das zusätzliche Polster gibt Ihrem Kind die Unterstützung, die es braucht, solange es noch klein ist. Das zusätzliche Polster dient dazu, sehr kleinen Babys zusätzlichen Komfort zu bieten.

Achtung! Bitte, verwenden Sie die an diesem Autositzmodell angebrachten Zusatzpolster, bis das Kind eine Körpergröße von 75 cm erreicht. Nach Erreichen dieser Körpergröße kann das Polster abgenommen werden, um mehr Platz für das Kind zu schaffen. Um das Neugeborenenpolster zu entfernen, öffnen und entfernen Sie die Schulterpolster. Entfernen Sie dann das Polster und legen Sie die Schulterpolster wieder auf die Schultergurte.

DREHEN DES SITZES AUF 360°- GILT FÜR DEN ABSCHNITT MIT DEN ZAHLEN C, D und E

Achtung! Die Funktion ist nur aktiv, wenn das Fahrzeug nicht in Bewegung ist.

Drücken Sie den Sitzdrehhebel und drehen Sie den Sitz um 180° oder 360°. Der Sitz ist in beide Richtungen drehbar. Beim Einrasten in der ausgewählten Position (nach vorne gerichteter Sitz oder nach hinten gerichteter Sitz) hören Sie ein „Klick“-Geräusch.

- Wenn der Sitz um 180° gedreht wird, wird er in der Position „rückwärtsgerichtet“ eingebaut.
- Bei einer Drehung des Sitzes um 90° bzw. 270° befindet sich dieser in einer seitlichen Position – Position, in der das Kind im Stuhl platziert werden kann. Achtung! Diese Funktion ist nur aktiv, wenn das Fahrzeug nicht in Bewegung ist.

EINSTELLUNG DER SITZNEIGUNG – GILT FÜR DEN ABSCHNITT MIT DEN ZAHLEN C, D und E

Ziehen Sie den Neigungshebel und bringen Sie den Sitz wie folgt in die ausgewählte Position

- **Mögliche Positionen zur Neigung des Sitzes je nach der Größe des Kindes:** 40 - 105 cm - Position 5.
- **Mögliche Positionen zur Neigung des Sitzes je nach der Größe des Kindes:** 76 - 105 cm - Positionen 1 bis 4.
- **Mögliche Positionen zur Neigung des Sitzes je nach der Größe des Kindes:** 100 - 150 cm - nur Position 1.

EINBAU EINES RÜCKWÄRTSGERICHTETEN AUTOSITZES – ABBILDUNG C

KÖRPERGROSSE DES KINDES: 40- 105 cm

Verwendung von: ISOFIX + Stützbein + 5-Punkt-Sicherheitsgurt

Installation mit ISOFIX-System und Stützbein (rückwärts gerichtet).

Nutzen Sie den 5-Punkt-Sicherheitsgurt am Sitz, um die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten.

1. Stellen Sie den Sitz auf den Autositz und befestigen Sie das Stützbein am Boden.
2. Befestigen Sie die ISOFIX-Laschen an den ISOFIX-Befestigungen des Fahrzeugs.
3. Setzen Sie das Kind in den Sitz und stellen Sie die Höhe der Kopfstütze entsprechend der Größe des Kindes ein. Legen Sie den 5-Punkt-Sicherheitsgurt an.
4. Drehen Sie den Sitz entgegengesetzt der Fahrtrichtung

EINBAU EINES VORWÄRTSGERICHTETEN AUTOSITZES – ABBILDUNG D

KÖRPERGROSSE DES KINDES: 76- 105 cm

Verwendung von: ISOFIX + Stützbein + 5-Punkt-Sicherheitsgurt

Installation mit ISOFIX-System und Stützbein (vorwärts gerichtet).

Nutzen Sie den 5-Punkt-Sicherheitsgurt am Sitz, um die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten.

1. Stellen Sie den Sitz auf den Autositz und befestigen Sie das Stützbein am Boden.
2. Befestigen Sie die ISOFIX-Laschen an die ISOFIX-Vorrichtungen des Fahrzeugs.
3. Setzen Sie das Kind in den Sitz und stellen Sie die Höhe der Kopfstütze entsprechend der Größe des Kindes ein. Legen Sie den 5-Punkt-Sicherheitsgurt an.
4. Drehen Sie den Sitz in Fahrtrichtung.

EINBAU EINES VORWÄRTSGERICHTETEN AUTOSITZES – ABBILDUNG E

KÖRPERGROSSE DES KINDES: 100- 150 cm

Verwendung von: ISOFIX + 3-Punkt-Autosicherheitsgurt

Verwendung von: 3-Punkt-Autosicherheitsgurt

Installation mit ISOFIX-System und 3-Punkt-Autosicherheitsgurt (vorwärts gerichtet).

Nutzen Sie den 3-Punkt-Sicherheitsgurt am Sitz, um die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten.

1. Stecken Sie das Stützbein unter die Basis.
2. Befestigen Sie die ISOFIX-Laschen an die ISOFIX-Vorrichtungen des Fahrzeugs.
3. Setzen Sie das Kind in den Sitz und stellen Sie die Höhe der Kopfstütze entsprechend der Größe des Kindes ein.
4. Ziehen Sie den 3-Punkt-Sicherheitsgurt des Fahrzeugs heraus.
5. Führen Sie den Diagonalgurt durch die Führung an der Kopfstütze und den Beckengurt durch die Führung an der Basis und befestigen Sie diese am Fahrzeug.

Installation mit 3-Punkt-Autosicherheitsgurt (vorwärts gerichtet).

1. Stecken Sie das Stützbein unter die Basis.
2. Setzen Sie das Kind in den Sitz und stellen Sie die Höhe der Kopfstütze entsprechend der Größe des Kindes ein.
3. Ziehen Sie den 3-Punkt-Sicherheitsgurt des Fahrzeugs heraus.
4. Führen Sie den Diagonalgurt durch die Führung an der Kopfstütze und den Beckengurt durch die Führung an der Basis und befestigen Sie diese an der Schnalle des Fahrzeugs.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

❖ WARTUNGSANLEITUNG

1. Überprüfen Sie regelmäßig die Verriegelungs-, Sicherungs- und Einstellmechanismen, Gurte und Polster, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand, nicht abgenutzt oder beschädigt und sicher zu verwenden sind.
2. Wenn Sie Schäden entdecken oder eine Funktion nicht funktioniert, hören Sie sofort auf, den Sitz zu benutzen.
3. Der Autokindersitz darf nicht ohne Polster verwendet werden! Sie ist fester Bestandteil des Sitzes und kann nur durch eine vom Hersteller gelieferte identische ersetzt werden.
4. Verwenden Sie den Sitz nach einem Verkehrsunfall nicht wieder, da strukturelle Schäden vorliegen können, die ihn sehr gefährlich machen. Es kann Schäden geben, die nicht sichtbar sind. Die Inspektion durch einen Servicespezialisten ist obligatorisch.
5. Setzen Sie den Autokindersitz nicht der schädlichen Wirkung direkter Sonneneinstrahlung aus, da dies zu einer schnelleren und vorzeitigen Alterung der Kunststoffteile und zum Ausbleichen der Polsterung führen wird.
6. Bewahren Sie den Autokindersitz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Lagern Sie es nicht in einem feuchten und staubigen Raum mit sehr niedrigen oder hohen Raumtemperaturen. Legen Sie während der Lagerung keine anderen Gegenstände auf den Autokindersitz, da dies das Produkt beschädigen kann.

7. Führen Sie vor jeder Benutzung des Autokindersitzes eine regelmäßige Inspektion durch.
8. Wenden Sie sich bei Problemen im Zusammenhang mit dem normalen Gebrauch des Autokindersitzes an ein autorisiertes Servicecenter oder den Händler, bei dem Sie ihn gekauft haben, oder an den Vertriebs Händler dieses Produkts.

❖ REINIGUNGSHINWEISE

1. Die Polsterung kann abgenommen und mit einem Feinwaschmittel im Schonwaschgang (30°C) in der Waschmaschine gereinigt werden. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem an die Polsterung genähten Reinigungsetikett. Die Farben der Polster können verblassen, wenn sie bei mehr als 30°C gereinigt werden. Nicht schleudern und in einem elektrischen Wäschetrockner trocknen (der Stoff kann sich von der Watte lösen).

UM DIE SITZPOLSTERUNG ZU ENTFERNEN, BEFOLGEN SIE DIE SCHRITTE IN ABBILDUNG F.

2. Ein Teil des Kindersitzes besteht aus Kunststoff und kann mit warmem Seifenwasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel (z. B. Lösungsmittel).

3. Der Sicherheitsgurt kann entfernt und mit lauwarmem Seifenwasser gereinigt werden.

Achtung! Entfernen Sie niemals die Zungenverriegelungsteile von den Gurten.

4. Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Seife in die Schnalle oder andere Einstell- und Führungsteile gelangt.

5. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Entfetter, um Teile des Autokindersitzes zu reinigen.

6. Lassen Sie den Sitz nach der Reinigung immer vollständig trocknen und verwenden Sie ihn dann oder stellen Sie ihn zur Aufbewahrung weg.

7. Vermeiden Sie, dass die Etiketten nass werden. Entfernen Sie sie nicht, da sie wichtige Informationen enthalten.

Achtung! Der Autokindersitz darf nicht ohne Polster verwendet werden. Wenn Sie die Polsterung des Autokindersitzes ersetzen müssen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Originalpolsterung verwenden, da dies für die ordnungsgemäße Funktion des Sicherheitssystems wichtig ist. Wenden Sie sich zum Austausch gegen Originalpolster an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, den Importeur oder den Hersteller.

Hergestellt für MONI in der KNR
Hersteller und Importeur: Moni Trade Ltd.
Adresse: Bulgarien, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Telefonnummer: 02/936 07 90
Website: www.moni.bg



IT

NOTA BENE

Altezza del bambino: 40-150 cm

Per altezza del bambino: 40-150 cm: i-Size sistema di sicurezza avanzato per bambini.

1. Si tratta di un sistema avanzato di ritenuta per bambini. È approvato in conformità al Regolamento UN 129 per l'uso in veicoli con sedili "i-Size compatibili", come specificato dal produttore del veicolo nel manuale d'uso.

2. In caso di incertezze, consultare il produttore o il rivenditore del sistema di ritenuta per bambini.

Per altezza del bambino 100- 150 cm: i-Size Seggiolino auto sollevabile.

1. Si tratta di un avanzato sistema di ritenuta per bambini, come il seggiolino auto sollevabile i-Size. È approvato in conformità al Regolamento UN n. 129 per l'uso principalmente nei "posti a sedere i-Size", come specificato dai produttori di veicoli nel manuale d'uso del veicolo.

2. In caso di incertezze, consultare il produttore o il rivenditore del sistema di ritenuta per bambini.

USO PREVISTO DEL PRODOTTO - FIGURA A

Il prodotto rappresenta un sistema avanzato di ritenuta per bambini approvato in conformità al Regolamento n. 129 per l'uso in sedili auto "compatibili con i-Size" **per bambini da 0 a 36 kg, alti da 40 a 150 cm**. Il sistema di ritenuta di bambini durante il viaggio in auto **STRIKE i-Size è omologato:**

- **per bambini di altezza compresa tra 40 e 105 cm** con il sedile installato con lo schienale rivolto verso la direzione di marcia, con la cintura di sicurezza a 5 punti sul sedile, la gamba di supporto fissata al pavimento del veicolo e i connettori ISOFIX fissati ai punti di ancoraggio ISOFIX. **LA SEZIONE C DELL'IMMAGINE.**

- **per bambini di altezza compresa tra 76 e 105 cm** con il sedile installato con lo schienale rivolto verso la direzione di marcia, con la cintura di sicurezza a 5 punti sul sedile, la gamba di supporto fissata al pavimento del veicolo e i connettori ISOFIX fissati ai punti di ancoraggio ISOFIX. **LA SEZIONE C DELL'IMMAGINE**

- **per bambini di altezza compresa tra 100 e 150 cm** con il seggiolino installato nel senso di marcia, con una cintura di sicurezza a 3 punti sul seggiolino e connettori ISOFIX fissi ai punti di ancoraggio ISOFIX. **LA SEZIONE E DELL'IMMAGINE.**

- **per bambini di altezza compresa tra 100 e 150 cm** nel caso di un seggiolino rivolto in direzione del senso di marcia con una cintura di sicurezza a 3 punti del veicolo. **LA SEZIONE E DELL'IMMAGINE.**

ATTENZIONE: Non installare mai il seggiolino rivolto verso la direzione di marcia del veicolo e con il bambino in posizione RIVOLTA IN AVANTI prima che il bambino abbia compiuto 15 mesi!

ATTENZIONE: Non utilizzare la gamba di supporto quando la taglia del bambino raggiunge i 100-150 cm.

QUESTO SISTEMA DI RITENUTA DEI BAMBINI È ADATTO DOLO SE I VEICOLI OMOLOGATI SONO DOTATI DI CINTURE DI SICUREZZA A TRE PUNTI STATICI O ESTRAIBILI, CONFORMI AI REQUISITI DEL REGOLAMENTO N. 16 DI UN/ECE O ALTRE NORME EQUIVALENTI. Controllare nelle istruzioni del vostro veicolo se questo sistema di protezione universale per bambini dei gruppi di peso menzionati può essere installato.

REQUISITI LEGALI

Il seggiolino auto per bambini è stato realizzato, testato e certificato secondo lo standard europeo per le attrezzature di sicurezza per bambini (ECE R 129/03). Il timbro di omologazione E (in forma circolare) e il numero di omologazione sono riportati sull'etichetta di omologazione (adesivo apposto sul seggiolino auto). L'approvazione decade se si apportano modifiche al seggiolino auto. Solo il produttore può apportare modifiche al seggiolino di sicurezza per bambini.

TIPO DELLE CINTURE DI SICUREZZA PER BAMBINI OMOLOGATE PER IL SEGGIOLINO AUTO - FIGURA B

Cinture di sicurezza del veicolo: 1.Cintura diagonale; 2.Cintura per le gambe; punti di fissaggio ISOFOX.

STRIKE i-Size può essere utilizzato solo in veicoli dotati di punti di ancoraggio ISOFIX. Il seggiolino auto è adatto all'installazione solo su veicoli dotati di cinture di sicurezza a 3 punti omologate secondo il Regolamento N°16 della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

Quando si utilizza un sistema di sicurezza per bambini ISOFIX, leggere le istruzioni del produttore del veicolo.

ATTENZIONE! ESTREMAMENTE PERICOLOSO! NON INSTALLARE IL SEGGIOLINO AUTO NEL VEICOLO SU SEDILI DOTATI DI AIRBAG (SRS).

ATTENZIONE! Il bambino sarà protetto al massimo a condizione vengano rispettate le indicazioni e le raccomandazioni dell'istruzione! Prestare particolare attenzione agli avvertimenti e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di lesione o danno al bambino e per garantire la sua sicurezza! Siete voi responsabili della sicurezza del bambino se non rispettate e non vi conformate a queste indicazioni e raccomandazioni! Assicurarsi che ogni persona che usa il **seggolino auto** conosca l'istruzione e la soddisfi. Non utilizzare parti o accessori per il **seggolino auto** che non sono approvati dal costruttore o dal distributore, perché ciò potrebbe mettere il bambino a rischio e portare all'annullamento della garanzia del **prodotto**.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DEL MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO AUTO NEL VEICOLO, PERCHÉ LA SUA INSTALLAZIONE SCORRETTA PUÒ ESSERE PERICOLOSA.

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI

ATTENZIONE!

- Non lasciare mai il bambino non sorvegliato mentre si trova nel seggiolino auto.
- Utilizzare il seggiolino auto solo per l'uso previsto! Esso non è ideato per uso domestico.
- Non collocare mai il seggiolino in direzione di marcia e con il bambino in posizione "RIVOLTA IN AVANTI" prima che il bambino abbia compiuto 15 mesi!
- Il seggiolino auto non sostituisce la navicella o il lettino. Se il bambino ha bisogno di dormire, deve essere messo in un passeggino adatto, navicella o lettino.
- Per una massima sicurezza, come la posizione più sicura nella maggioranza degli automobili va consigliato il posto centrale sul sedile posteriore.
- Assicurare sempre il bambino nel seggiolino, utilizzando la cintura di sicurezza.
- Assicurarsi che tutte le cinture attaccanti il sistema di sicurezza nel veicolo siano il più strette possibile. Assicurarsi che le cinture che trattengono il bambino siano regolate in conformità al taglio del bambino, serrate il più strettamente possibile, senza causare disagio al bambino e che non siano attorcigliate.
- È importantissimo che la cintura subaddominale sia allacciata in basso in modo da trattenere saldamente il bacino.
- Non utilizzare il sistema di sicurezza nel veicolo solo con la cintura subaddominale.
- Al montaggio del seggiolino auto sulla struttura di un passeggino assicurarsi che tutti i dispositivi di chiusura siano attivati prima dell'utilizzo.
- Il seggiolino auto deve essere sempre agganciato alla struttura del passeggino in posizione in cui il bambino sia rivolto verso la madre.
- Controllare sempre per oggetti o bagagli non fissati dietro il seggiolino o posti sul sedile accanto, che nel caso di brusca frenata, urto o incidente potrebbero ferire il bambino. Essi devono essere rimossi o ben fissati ma ad una distanza sicura dal seggiolino e il bambino.
- Non lasciare la fibbia parzialmente chiusa, deve essere bloccata quando tutte le parti sono innestate.
- Il prodotto deve essere saldamente fissato al sedile auto con le cinture anche se non si usa, perché altrimenti in caso di incidente o di brusca frenata dell'automobile il seggiolino potrebbe ferire i passeggeri.
- Non usare altre punti portanti il carico tranne questi descritti nelle istruzioni e indicati sul seggiolino.
- Assicurarsi che tutte le parti del sistema di sicurezza siano correttamente fissate in posto e non esiste un rischio che durante l'utilizzo quotidiano dell'automobile siano impigliate nei sedili regolabili e le portiere.
- Dopo un urto violento il seggiolino e le cinture possono risultare danneggiati, perciò si consiglia di sostituirli.
- Non fare delle modifiche, miglioramenti e non aggiungere nuovi accessori o inserti sulla struttura del seggiolino tranne quelli previsti dal costruttore e senza previa approvazione di un'organizzazione autorizzata. Si prega di assicurarsi che le istruzioni del fabbricante siano attentamente rispettate durante l'installazione e la regolazione di questo sistema di ritenuta per bambini.
- Non mettere sul prodotto nastri o lacci aggiuntivi per evitare il rischio di strangolamento.
- Se si verifica un malfunzionamento del seggiolino, non provare di ripararlo da soli, rivolgersi invece ad un'officina autorizzata o all'importatore.
- Il sistema di ritenuta per bambini non deve essere usato senza la fodera.

- La fodera del seggiolino non deve essere sostituita con un'altra non approvata dal costruttore. La fodera ha un ruolo importante per l'efficacia del sistema di ritenuta.
- Se il veicolo va lasciato sotto i raggi diretti del sole, raccomandiamo di coprire il seggiolino, perché esso e le parti attinenti in plastica possono scaldarsi molto e deformarsi. Prima di mettere il bambino nel seggiolino, controllare se quest'ultimo non si è riscaldato per proteggere il bambino da ustione.
- Tenere lontano dal fuoco.
- Non conservare il prodotto in luoghi umidi e sotto la luce diretta del sole.
- Non provare di riparare il seggiolino da soli. ciò potrebbe causare ulteriori danni se effettuato da un non professionista.
- Il seggiolino può essere installato in due posizioni di base: eretto in avanti per i gruppi 1, 2, 3 (9-36 kg) e inclinato all'indietro per i neonati e i bambini fino a 13 kg.

COMPONENTI PRINCIPALI DEL SEGGIOLINO AUTO – FIGURA PD

IMPORTANTE! I diagrammi e le figure contenute in questo manuale hanno solo scopo illustrativo e orientativo.

COMPONENTI: **A.** Leva regolazione poggiatesta; **B.** Poggiatesta; **C.** Guida della cintura a 3 punti; **D.** Cuscinetto per neonati (40-75 cm); **E.** Cuscinetto morbido della fibbia; **F.** Maniglia di regolazione dell'inclinazione del sedile; **G.** Sistema di regolazione della lunghezza della cintura di sicurezza; **H.** Spallacci; **I.** Fibbia della cintura di sicurezza a cinque punti; **J.** Regolatore della cintura a cinque punti; **K.** Leva di rotazione del sedile a 360°; **L.** Gamba di supporto; **O.** Indicatore della gamba di supporto; **P/Q.** Tasto di bloccaggio ISOFIX; **R.** Puntali ISOFIX.

INSTALLAZIONE DEL SISTEMA ISOFIX - APPLICABILE ALLA SEZIONE CON LE FIGURE C, D ed E

Passaggio 1: Inserire le guide di inserimento ISOFIX nei punti di ancoraggio ISOFIX del veicolo, che si trovano tra la superficie e lo schienale del sedile del veicolo.

Passaggio 2: Premere il pulsante ISOFIX per sbloccare le alette ISOFIX e tirarle verso l'esterno il più possibile (nella posizione più lunga).

Passaggio 3: Posizionare il seggiolino per bambini sul sedile dell'auto e fare puntare i due connettori ISOFIX verso i punti di ancoraggio ISOFIX del sedile dell'auto.

Passaggio 4: Premere uno dei connettori ISOFIX per agganciarlo al punto di ancoraggio ISOFIX con un "clic". Ripetere l'operazione sull'altro lato per fissare entrambi i connettori ISOFIX. L'indicatore ISOFIX deve essere verde su entrambi i lati. L'installazione è completata. **AVVERTENZA! I connettori ISOFIX sono posizionati correttamente solo se entrambi gli indicatori del sistema ISOFIX appaiono di colore verde.**

Passaggio 5: Spingere il seggiolino il più possibile contro lo schienale dell'auto fino a farlo aderire. Scuotere il seggiolino per assicurarsi che sia ben fissato e controllare di nuovo i pulsanti verdi di sicurezza.

MONTAGGIO DELLA GAMBA DI SUPPORTO - SEZIONE CON LE FIGURE C e D

AVVERTENZA! La gamba di supporto viene utilizzata quando il bambino ha un'altezza compresa tra 40 e 105 cm.

Passaggio 1: Rimuovere la gamba di supporto (sotto il coperchio della base) e farla ruotare di 90° rispetto alla base.

Passaggio 2: Premere e tenere premuto il pulsante di sblocco della gamba di supporto. Tirare la gamba di supporto verso l'esterno fino a quando non si posiziona correttamente.

Passaggio 3: Premere e tenere premuto il pulsante di regolazione dell'altezza sulla gamba di supporto e muoverla verso l'alto o verso il basso fino al raggiungimento del pavimento del veicolo. L'indicatore dovrebbe risultare verde.

AVVERTENZA! La gamba di supporto deve essere fissata saldamente al pavimento del veicolo e non deve sollevare il sedile dal sedile del veicolo.

REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA - APPLICABILE ALLA SEZIONE CON LE FIGURE C, D, E e F

Per regolare il poggiatesta, tirare e tenere premuto l'anello di sblocco del poggiatesta. Tirare l'anello verso l'alto per spostare il poggiatesta in una posizione più alta. Tenere l'anello e spingere il poggiatesta verso il basso per spostarlo in una posizione più bassa. Quando il poggiatesta è nella posizione desiderata, rilasciare l'anello per bloccarlo.

- Qualora il seggiolino venisse utilizzato in senso contrario alla marcia, il poggiatesta deve essere regolato in modo che le cinghie dell'imbracatura a 5 punti si trovino alla stessa altezza o leggermente al di sotto delle spalle del bambino.
- Qualora il seggiolino venisse utilizzato nel senso di marcia, il poggiatesta deve essere regolato in modo che le cinghie dell'imbracatura a 5 punti si trovino alla stessa altezza o leggermente al di sopra delle spalle del bambino.

MONTAGGIO DELLA CINTURA DI SICUREZZA A 5 PUNTI - SEZIONE CON LE FIGURE C e D

Passaggio 1: Tenere premuto il pulsante di regolazione della cintura e tirare la cintura a spalla verso di sé il più possibile. Assicurarsi di tirare la cintura a spalla sotto le imbottiture del torace come mostrato nella Figura 1.

Passaggio 2: Premere il pulsante rosso sulla fibbia della cintura a 5 punti per slacciarla.

Passaggio 3: Sistemare il bambino nel seggiolino. Passare gli spallacci sulle spalle del bambino e infilare le linguette della fibbia l'una nell'altra. Bloccare le linguette nella fibbia.

Passaggio 4: Tirare entrambe le cinture a spalla per stringere la cintura addominale. Assicurarsi che la cintura addominale sia posizionata in basso, in modo che il bacino del bambino venga afferrato saldamente.

Passaggio 5: Tirare il regolatore della cintura a 5 punti finché la cintura non fissa correttamente il bambino. Tirare entrambe le imbottiture toraciche nella posizione più bassa.

RIMOZIONE DELLA CINTURA DI SICUREZZA A 5 PUNTI - APPLICABILE ALLA SEZIONE CON LA FIGURE E

AVVERTENZA! L'imbracatura a 5 punti viene rimossa quando il bambino raggiunge i 100-150 cm di altezza.

Passaggio 1: Sganciare la cintura dalla fibbia aggregante, rimuovere il cuscinetto tra le gambe e infilare la fibbia attraverso l'apertura del damasco.

Passaggio 2: Premere e tenere premuto il pulsante di regolazione delle cinture a spalla. Rimuovere il coperchio dello schienale, estrarre il connettore metallico e sganciare le cinture a spalla. Inserire il connettore metallico nelle fessure del sedile e tirare per evitare che possa cadere.

Passaggio 3: Sollevare il poggiatesta e tirare gli spallacci nella parte anteriore per sganciarli dal seggiolino.

CUSCINETTO AGGIUNTIVO PER LA TESTA - APPLICABILE ALLA SEZIONE CON LA FIGURE C

Per proteggere il bambino!

Il cuscinetto supplementare garantisce al bambino il sostegno indispensabile finché è ancora molto piccolo. Il cuscinetto aggiuntivo viene utilizzato per fornire un comfort maggiore ai bambini molto piccoli.

Attenzione! Si prega di utilizzare il cuscinetto aggiuntivo allegato a questo modello di seggiolino auto fino a quando il bambino non avrà raggiunto i 75 cm di altezza. Una volta raggiunta questa altezza, può essere rimosso per offrire più spazio al bambino. Per rimuovere il cuscinetto per neonati, occorre aprire e togliere gli spallacci. Quindi rimuovere il cuscinetto e riposizionare le imbottiture sugli spallacci.

ROTAZIONE DEL SEGGIOLINO A 360° - APPLICABILE ALLA SEZIONE CON LE FIGURE C, D ed E

Attenzione! La funzione è attiva solo quando il veicolo non è in movimento.

Premere la leva per la rotazione del seggiolino e ruotare il seggiolino a 180° o a 360°. Il seggiolino può ruotare in entrambe le direzioni. Quando il seggiolino si blocca nella posizione selezionata ("rivotto in direzione di marcia" o "rivotto in direzione opposta alla marcia"), si sentirà un "clic".

- Quando il seggiolino viene ruotato a 180°, il seggiolino si trova in posizione rivolta in direzione opposta al senso di marcia.
- Quando il sedile viene ruotato rispettivamente di 90° e 270°, il seggiolino si trova in posizione laterale, la posizione per sistemare il bambino nel seggiolino. Attenzione! Questa funzione è attiva solo quando il veicolo non è in movimento.

REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE DEL SEDILE - APPLICABILE ALLA SEZIONE CON LE FIGURE C, D ed E

Tirare la leva di regolazione dell'inclinazione e posizionare il seggiolino nella posizione selezionata come segue:

- **Possibili posizioni di reclinazione secondo l'altezza del bimbo:** 40-105 cm - posizione 5.
- **Possibili posizioni di reclinazione secondo l'altezza del bimbo:** 76 – 105 cm - posizioni da 1 a 4.
- **Possibili posizioni di reclinazione secondo l'altezza del bimbo:** 100-150 - solo posizione 1.

INSTALLAZIONE DI UN SEGGIOLINO AUTO IN POSIZIONE RIVOLTA ALL'INDIETRO - FIGURA C

ALTEZZA DEL BAMBINO: 40- 105 cm

Utilizzo di: ISOFIX + Gamba di supporto + Cintura di sicurezza a 5 punti

Installazione con il sistema ISOFIX e la gamba di supporto (in senso contrario alla direzione di marcia).

Utilizzare la cintura di sicurezza a 5 punti del seggiolino per garantire la sicurezza del bambino.

1. Posizionare il seggiolino auto sul sedile dell'auto, fissare la gamba di supporto al pavimento.
2. Montare le alette ISOFIX sui raccordi ISOFIX del veicolo.
3. Posizionare il bambino nel seggiolino, allacciare e fissare la cintura di sicurezza a 5 punti. Regolare l'altezza del poggiatesta in base all'altezza del bambino.

4. Ruotare il seggiolino in direzione opposta alla direzione di marcia.

INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO AUTO IN POSIZIONE RIVOLTA IN AVANTI - FIGURA D

ALTEZZA DEL BAMBINO: 76- 105 cm

Utilizzo di: ISOFIX + : ISOFIX + Gamba di supporto + Cintura di sicurezza a 5 punti

Installazione con il sistema ISOFIX e la gamba di supporto (in posizione rivolta nel senso di marcia).

Utilizzare la cintura di sicurezza a 5 punti del seggiolino per garantire la sicurezza del bambino.

1. Posizionare il seggiolino auto sul sedile dell'auto, fissare la gamba di supporto al pavimento.
2. Montare le alette ISOFIX sui raccordi ISOFIX del veicolo.
3. Posizionare il bambino nel seggiolino, allacciare e fissare la cintura di sicurezza a 5 punti. Regolare l'altezza del poggiatesta in base all'altezza del bambino.
4. Ruotare il seggiolino in direzione rivolta nel senso di marcia.

MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO AUTO IN POSIZIONE RIVOLTA NEL SENSO DI MARCIA - FIGURA E

ALTEZZA DEL BAMBINO: 100-150 cm

Utilizzo di: ISOFIX + Cintura di sicurezza a 3 punti del veicolo

Utilizzo di: Cintura di sicurezza a 3 punti del veicolo

Installazione con sistema ISOFIX e cinghia di sicurezza a 3 punti (rivolto in avanti).

Utilizzare la cintura di sicurezza a 3 punti del seggiolino per garantire la sicurezza del bambino.

1. Nascondere la gamba di supporto sotto la base.
2. Montare gli attacchi ISOFIX sui raccordi ISOFIX dell'auto.
3. Posizionare il bambino sul seggiolino e regolare l'altezza del poggiatesta in base all'altezza del bambino. Tirare la cintura a 3 punti del veicolo.
4. Inserire la cintura di sicurezza diagonale attraverso la guida sul poggiatesta e la cintura addominale attraverso la guida della base e agganciarli alla fibbia del veicolo.

Installazione con cinghia di sicurezza a 3 punti (rivolto in avanti).

1. Nascondere la gamba di supporto sotto la base.
2. Posizionare il bambino nel seggiolino e regolare l'altezza del poggiatesta in base all'altezza del bambino.
3. Tirare la cintura di sicurezza a 3 punti dell'auto.
4. Far passare la cintura diagonale attraverso la guida del poggiatesta e la cintura subaddominale attraverso la guida della base e fissarle nell'apposita fibbia del veicolo.

PULIZIA E LA MANUTENZIONE

❖ ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

1. Controllare regolarmente i dispositivi di chiusura, di fissaggio e di regolazione, le cinture e la fodera per essere sicuri che funzionino correttamente, non siano usurati e che il loro utilizzo sia sicuro.
2. Se si riscontra un guasto o una funzione non funziona, smettere immediatamente di utilizzare il seggiolino.
3. Il seggiolino auto non deve essere utilizzato senza la fodera! Essa fa parte integrante del seggiolino e può essere sostituita solo con una fodera identica a quella fornita dal costruttore.
4. Non utilizzare di nuovo il seggiolino dopo un incidente perché potrebbe avere danni di struttura che lo rendano molto pericoloso. È possibile avere danneggiamenti che non siano visibili. La revisione da parte di uno specialista del servizio è obbligatorio.
5. Non esporre il seggiolino auto agli effetti nocivi dei raggi diretti del sole perché ciò porterà all'invecchiamento più rapido e prematuro delle parti in plastica e alla scolorimento della fodera.
6. Conservare il seggiolino in un luogo fuori dalla portata di piccoli bambini. Non tenere il prodotto in un luogo polveroso e umido con temperature ambienti troppo basse o troppo elevate. Non porre altri oggetti sul seggiolino durante la sua conservazione, ciò potrebbe causare il danneggiamento del prodotto.
7. Fare una revisione regolare prima di ogni utilizzo del prodotto.
8. In caso di problemi relativi all'utilizzo normale del seggiolino auto, rivolgersi ad un riparatore autorizzato o al commerciante presso il quale è stato acquistato o al distributore di questo prodotto.

❖ ISTRUZIONI DI PULIZIA

1. Il rivestimento è sfoderabile e può essere pulito con detergente delicato in lavatrice ad un ciclo per materie delicati (30°C). Leggere le istruzioni sull'etichetta per la pulizia cucita sulla fodera. I colori della fodera possono sbiadire se va lavata a più di 30°C. Non centrifugare e asciugare in asciugatrice elettrica (il tessuto si può staccare dall'imbottitura).

ER RIMUOVERE IL RIVESTIMENTO DEL SEGGIOLINO, SEGUIRE I PASSAGGI ILLUSTRATI NELLA FIGURA F.

2. Una parte della sedia è in plastica e può essere pulita con acqua calda e sapone. Non utilizzare detergenti aggressivi (ad es. solventi).

3. La cintura di sicurezza può essere rimossa e pulita con acqua tiepida e sapone. **Attenzione!** Non rimuovere mai le linguette di aggancio dalle cinghie.

4. Accertarsi che durante la pulizia nella fibbia non entri del sapone o una qualsiasi parte di regolazione e di guida.

5. Non utilizzare detersivi chimici, candeggina o prodotti abrasivi per pulire una qualsiasi parte del seggiolino.

6. Lasciare sempre che il seggiolino si asciughi completamente dopo la pulizia e poi utilizzarlo o riporlo.

7. Evitare di bagnare le etichette. Non rimuoverle perché contengono informazioni importanti.

Attenzione! Il seggiolino auto non deve essere utilizzato senza la fodera. Se la fodera del seggiolino deve essere sostituita, si prega di accertarsi di usare la fodera originale perché questo è importante per il corretto funzionamento del sistema di ritenuta. Per sostituirla con fodera originale, contattare l'agente commerciale da cui questo prodotto è stato acquistato, l'importatore o il costruttore.

Prodotto per MONI nella RPC
Produttore e Importatore: Moni Trade Ltd.
Indirizzo: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Numero di telefono: 02/936 07 90
Sito Web: www.moni.bg

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ****Ύψος του παιδιού: 40-150 cm****Για ύψος του παιδιού 40-105 cm: Ενισχυμένο σύστημα συγκράτησης παιδιών i-Size.**

1. Το παρόν αποτελεί ενισχυμένο σύστημα συγκράτησης παιδιών. Είναι εγκεκριμένο με τον κανονισμό αριθ.129 του ΟΗΕ για χρήση σε θέσεις καθημένου οχημάτων που είναι «συμβατές με i-Size» όπως αναφέρεται από τους κατασκευαστές οχημάτων στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.
2. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών ή με τον πωλητή λιανικής.

Για ύψος του παιδιού 100-150 cm: Ανυψωτικό κάθισμα για όχημα i-Size.

1. Το παρόν αποτελεί ενισχυμένο σύστημα συγκράτησης παιδιών με κάθισμα υποστήριξης «i-Size». Είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 129 του ΟΗΕ για χρήση κυρίως σε «θέσεις καθημένου i-Size» όπως αναφέρεται από τους κατασκευαστές του οχήματος στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.
2. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ενισχυμένου συστήματος συγκράτησης παιδιών ή με τον πωλητή λιανικής.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΣΧΗΜΑ Α

Το προϊόν αποτελεί ενισχυμένο σύστημα συγκράτησης παιδιών, εγκεκριμένο με τον κανονισμό αριθ.129 για χρήση σε θέσεις αυτοκινήτων που είναι «συμβατές με i-Size» **για παιδιά βάρους 0 έως 36 κιλών, με ύψος 40-150 cm.** Το σύστημα συγκράτησης παιδιών ενώ ταξιδεύουν με αυτοκίνητο, **STRIKE i-Size είναι εγκεκριμένο:**

- **για παιδιά ύψους από 40 cm έως 105 cm** με κάθισμα τοποθετημένο με την αντίθετη φορά κατεύθυνσης της κίνησης με ζώνη ασφαλείας 5 σημείων στο κάθισμα, υποπόδιο στερεωμένο στο δάπεδο του οχήματος και στερεωμένες συνδετήρες ISOFIX στα σημεία αγκύρωσης ISOFIX. **ΣΧΗΜΑ ΤΜΗΜΑ C.**
- **για παιδιά ύψους από 76 cm έως 105 cm** με κάθισμα τοποθετημένο προς την κατεύθυνση της κίνησης, με ζώνη ασφαλείας 5 σημείων στο κάθισμα, υποπόδιο στερεωμένο στο δάπεδο του οχήματος και στερεωμένες συνδετήρες ISOFIX στα σημεία αγκύρωσης ISOFIX. **ΣΧΗΜΑ ΤΜΗΜΑ D.**
- **για παιδιά ύψους από 100 cm έως 150 cm** με κάθισμα τοποθετημένο προς την κατεύθυνση της κίνησης με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων και στερεωμένες συνδετήρες ISOFIX στα σημεία αγκύρωσης ISOFIX. **ΣΧΗΜΑ ΤΜΗΜΑ E.**
- **για παιδιά ύψους από 100 cm έως 150 cm** με κάθισμα τοποθετημένο προς την κατεύθυνση πορείας με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων του αυτοκινήτου. **ΣΧΗΜΑ ΤΜΗΜΑ E.**

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην εγκαθιστάτε το κάθισμα στραμμένο προς την κατεύθυνση του οχήματος και με θέση του παιδιού «ΝΑ ΚΟΙΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» πριν το παιδί γίνει 15 μηνών!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ιμάντας άνω πρόσδεσης δεν χρησιμοποιείται όταν το παιδί φτάσει σε ύψος 100-150 cm.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε το πόδι στήριξης όταν το μέγεθος του παιδιού φτάνει τα 100-150 cm.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ'ΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΕΣ Ή ΜΑΖΕΥΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 16 ΤΟΥ ΟΕΕ/ΗΕ Ή ΆΛΛΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Ελέγξτε το εγχειρίδιο του οχήματός σας για να δείτε εάν αυτό το γενικό σύστημα παιδικού καθίσματος μπορεί να εγκατασταθεί στις αναφερόμενες ομάδες βάρους.

ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το παιδικό προστατευτικό καρεκλάκι αυτοκινήτου κατασκευάστηκε, υποβλήθηκε σε τεστ και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου περί παιδικού εξοπλισμού ασφαλείας (ECE R 129/ 03).

Η σφραγίδα με την Ε έγκριση (σε κύκλο) και ο αριθμός της έγκρισης καταχωρήθηκαν στην ετικέτα για την έγκριση (αυτοκόλλητο, τοποθετημένο στο παιδικό προστατευτικό κάθισμα). Αυτή η έγκριση θα είναι άκυρη εάν

πραγματοποιήσετε κάποιες αλλαγές στο παιδικό προστατευτικό καρεκλάκι. Μόνο στον κατασκευαστή επιτρέπεται να πραγματοποιεί τροποποιήσεις στο παιδικό προστατευτικό κάθισμα.

ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΣΧΗΜΑ Β

Ζώνες ασφαλείας οχήματος: 1.Διαγώνια ζώνη· 2.Ζώνη αγκαλιάς· σημεία αγκύρωσης ISOFOX. Το STRIKE i-Size μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε οχήματα εξοπλισμένα με σημεία αγκύρωσης ISOFIX. Το κάθισμα είναι κατάλληλο μόνο για τοποθέτηση σε οχήματα εξοπλισμένα με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων εγκεκριμένη σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 10 της ΟΕΕ/ΟΗΕ.

Όταν χρησιμοποιείτε σύστημα παιδικού καθίσματος ISOFIX, διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ! ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥΣ (SRS).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παιδί σας θα προστατεύεται στο μέγιστο, αρκεί να ακολουθείτε τις οδηγίες και τις υποδείξεις των οδηγιών! Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις και λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς στο παιδί και να εξασφαλίσετε την ασφάλειά του! Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια του παιδιού εάν δεν ακολουθήσετε και δεν συμμορφωθείτε με αυτές τις οδηγίες και συστάσεις! Βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν το καρότσι είναι εξοικειωμένοι με τις οδηγίες και τις ακολουθούν. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή αξεσουάρ για το καρότσι που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή ή τον διανομέα, καθώς αυτό μπορεί να θέσει το παιδί σας σε κίνδυνο και να ακυρώσει την εγγύηση του καροτσιού.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑΤΙ Η ΛΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ.

ΣΥΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη ενώ βρίσκεται σε κάθισμα αυτοκινήτου.
- Χρησιμοποιήστε το κάθισμα μόνο για τον προορισμό του! Δεν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε το κάθισμα στραμμένο προς την κατεύθυνση του οχήματος και με θέση του παιδιού «ΝΑ ΚΟΙΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» πριν το παιδί γίνει 15 μηνών!
- Το κάθισμα αυτοκινήτου δεν αντικαθιστά το καλάθι μωρού ή το κρεβάτι. Εάν το παιδί σας χρειάζεται ύπνο, θα πρέπει να το τοποθετήσετε σε κατάλληλο καρότσι, καλάθι ή κρεβάτι.
- Για μέγιστη προστασία, η κεντρική θέση του πίσω καθίσματος συνιστάται ως η ασφαλέστερη θέση στα περισσότερα αυτοκίνητα.
- Να ασφαρίζετε πάντα το παιδί στο κάθισμα του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας τη ζώνη ασφαλείας.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ζώνες που συγκρατούν το σύστημα συγκράτησης στο όχημα είναι δεμένες όσο το δυνατόν πιο σφιχτές. Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες που ασφαλίζουν το παιδί είναι προσαρμοσμένες στο σώμα του παιδιού, σφίγγονται όσο το δυνατόν πιο σφιχτά χωρίς να προκαλούν ενόχληση στο παιδί σας και δεν έχουν στρίψει.
- Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε τη ζώνη της αγκαλιάς χαμηλά, ώστε η λεκάνη να πιάνεται σταθερά.
- Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα συγκράτησης σε όχημα με μόνο ζώνη στην αγκαλιά.
- Κατά την εγκατάσταση του καθίσματος αυτοκινήτου στο πλαίσιο παιδικού καροτσιού, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές ασφάλισης είναι ενεργοποιημένες πριν από τη χρήση.
- Ελέγχετε πάντα για μη ασφαλισμένα αντικείμενα πίσω από το κάθισμα ή στο κάθισμα δίπλα του, αντικείμενα ή αποσκευές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό στο παιδί σε περίπτωση ξαφνικού φρεναρίσματος, σύγκρουσης ή ατυχήματος. Πρέπει να αφαιρούνται ή να στερεώνονται καλά, αλλά σε ασφαλή απόσταση από το κάθισμα και το παιδί.
- Το προϊόν πρέπει να στερεώνεται σταθερά στο κάθισμα του αυτοκινήτου μέσω των ζωνών ασφαλείας, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται, γιατί διαφορετικά, σε ένα ατύχημα ή απότομο φρενάρισμα του αυτοκινήτου, το κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να τραυματίσει τους επιβάτες του.
- Μη χρησιμοποιείτε άλλα φέροντα σημεία εκτός από αυτά που περιγράφονται στις οδηγίες και επισημαίνονται στο παιδικό κάθισμα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του συστήματος συγκράτησης είναι σωστά κλειδωμένα στη θέση τους και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν στα ρυθμιζόμενα καθίσματα και τις πόρτες κατά την καθημερινή χρήση του οχήματος.

- Μετά από ισχυρή σύγκρουση, το κάθισμα και οι ζώνες μπορεί να καταστραφούν, γι' αυτό συνιστάται η αντικατάστασή τους.
- Μην κάνετε αλλαγές, βελτιώσεις και μην προσθέτετε νέα αξεσουάρ ή τακάκια στη κατασκευή του καθίσματος αυτοκινήτου διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από τον κατασκευαστή και χωρίς την προηγούμενη έγκριση εξουσιοδοτημένου οργανισμού. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή κατά την τοποθέτηση και τη ρύθμιση αυτού του συστήματος συγκράτησης παιδιών.
- Μην τοποθετείτε πρόσθετα κορδόνια ή δεσίματα στο προϊόν για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας.
- Εάν προκληθεί ζημιά στο κάθισμα, μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας, αλλά επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή με τον εισαγωγέα.
- Το σύστημα συγκράτησης παιδιών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς κάλυμμα.
- Το κάλυμμα του παιδικού καθίσματος δεν πρέπει να αντικαθίσταται με κάλυμμα που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή. Το κάλυμμα παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του συστήματος συγκράτησης.
- Εάν αφήσετε το αυτοκίνητό σας σε άμεσο ηλιακό φως, σας συνιστούμε να καλύψετε το κάθισμα αυτοκινήτου, γιατί αυτό και τα προσαρτημένα πλαστικά μέρη μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να παραμορφωθούν. Επίσης, πριν τοποθετήσετε το παιδί στο κάθισμα, ελέγξτε ότι το κάθισμα έχει ζεσταθεί για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Κρατήστε μακριά από φωτιά.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε υγρά μέρη και κάτω από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το κάθισμα αυτοκινήτου μόνοι σας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επακόλουθη ζημία εάν γίνει από μη επαγγελματία.

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ - ΣΧΗΜΑ PD

ΣΥΜΑΝΤΙΚΟ! Τα διαγράμματα και οι εικόνες στο εγχειρίδιο αυτό προορίζονται μόνο για λόγους απεικόνισης και καθοδήγησης.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ: **A.** Μοχλός ρύθμισης προσκεφάλου· **B.** Στήριγμα κεφαλής· **C.** Οδηγός τοποθέτησης ζώνης ώμου 3 σημείων· **D.** Επένδυση μωρού (40-75 cm)· **E.** Μαλακή επένδυση του άγκιστρου· **F.** Λαβή ρύθμισης της κλίσης του καθίσματος· **G.** Σύστημα ρύθμισης μήκους ζώνης ασφαλείας· **H.** Ζώνες ώμου· **I.** Πόρπη ζώνης πέντε σημείων· **J.** Συσκευή ρύθμισης ζώνης πέντε σημείων· **K.** Μοχλός για περιστροφή του καθίσματος σε 360°· **L.** Πόδι στήριξης· **O.** Ένδειξη ποδιού στήριξης· **P/Q.** Κουμπί κλειδώματος ISOFIX· **R.** Προεξοχές ISOFIX.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISOFIX - ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ C, D και E

Βήμα 1: Τοποθετήστε τους οδηγούς στερέωσης ISOFIX στα σημεία αγκύρωσης ISOFIX του οχήματος, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στην επιφάνεια και την πλάτη του καθίσματος του οχήματος.

Βήμα 2: Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης των ISOFIX μεταλλικών γλωσσών και τραβήξτε τις όσο το δυνατόν πιο μακριά (στη μεγαλύτερη θέση).

Βήμα 3: Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα αυτοκινήτου και κατευθύνετε τους δύο συνδετήρες ISOFIX στα σημεία αγκύρωσης ISOFIX στο κάθισμα αυτοκινήτου.

Βήμα 4: Πιέστε τον έναν από τους συνδετήρες ISOFIX για να τον πιάσετε στο σημείο αγκύρωσης ISOFIX με ένα «κλικ». Επαναλάβετε την ενέργεια από την άλλη πλευρά για να στερεώσετε και τους δύο συνδετήρες ISOFIX. Η ένδειξη ISOFIX πρέπει να είναι πράσινη και στις δύο πλευρές. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε **ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι συνδετήρες ISOFIX τοποθετούνται σωστά μόνο εάν και οι δύο ενδείξεις του συστήματος ISOFIX υποδεικνύονται με πράσινο χρώμα.**

Βήμα 5: Σπρώξτε το παιδικό κάθισμα στην πλάτη του οχήματος όσο το δυνατόν πιο πίσω μέχρι να ακουμπήσει σφιχτά πάνω της. Ανακινήστε το παιδικό κάθισμα για να βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά στη θέση του και ελέγξτε ξανά τα πράσινα κουμπιά ασφαλείας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ C και D

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΈΧΕΙ ΎΨΟΣ 40-105 CM.

Βήμα 1: Αφαιρέστε το υποπόδιο κάτω από το καπάκι της βάσης) και περιστρέψτε το κατά 90° προς τη βάση.

Βήμα 2: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης του υποποδίου. Τραβήξτε το υποπόδιο προς τα έξω μέχρι να βρεθεί η ωστή θέση.

Βήμα 3: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης του ύψους του υποποδίου και μετακινήστε το πάνω ή κάτω μέχρι να φτάσει στο πάτωμα του οχήματος. Η ένδειξη πρέπει να είναι σε πράσινο χρώμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το υποπόδιο πρέπει να στερεώνεται σταθερά στο δάπεδο του οχήματος και δεν πρέπει να ανασκώνει το κάθισμα από το κάθισμα του οχήματος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ C, D και E

Για να ρυθμίσετε το προσκέφαλο, τραβήξτε και κρατήστε το δακτύλιο απελευθέρωσης του προσκέφαλου. Τραβήξτε το δακτύλιο προς τα πάνω για να μετακινήσετε το προσκέφαλο σε υψηλότερη θέση. Κρατήστε το δακτύλιο και πιέστε το προσκέφαλο προς τα κάτω για να το μετακινήσετε σε χαμηλότερη θέση. Όταν το προσκέφαλο βρίσκεται στην επιθυμητή θέση, απελευθερώστε το δακτύλιο για να το κλειδώσετε.

- Εάν το παιδικό κάθισμα χρησιμοποιείται στραμμένο προς τα πίσω, το προσκέφαλο πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε οι ιμάντες της ζώνης 5 σημείων να βρίσκονται στο ίδιο ύψος ή λίγο κάτω από τους ώμους του παιδιού.
- Εάν το παιδικό κάθισμα χρησιμοποιείται στραμμένο προς τα εμπρός, το προσκέφαλο πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε οι ιμάντες της ζώνης 5 σημείων να βρίσκονται στο ίδιο ύψος ή λίγο πάνω από τους ώμους του παιδιού.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ C και D

Βήμα 1: Κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης της ζώνης και τραβήξτε τη ζώνη ώμου προς το μέρος σας όσο το δυνατόν περισσότερο. Βεβαιωθείτε ότι τραβάτε τη ζώνη ώμου κάτω από τα μαξιλάρια στήθους όπως φαίνεται στο σχήμα 1.

Βήμα 2: Πατήστε το κόκκινο κουμπί της πόρπης στη ζώνη 5 σημείων για να την απελευθερώσετε.

Βήμα 3: Βάλτε το παιδί να καθίσει στο κάθισμα. Περάστε τις ζώνες ώμου πάνω από τους ώμους του παιδιού και βάλτε τις γλώσσες της πόρπης μεταξύ τους. Κλειδώστε τις γλώσσες που έχουν μπει στην πόρπη.

Βήμα 4: Τραβήξτε και τις δύο ζώνες ώμου για να σφίξετε τη ζώνη στην αγκαλιά. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη αγκαλιάς είναι τοποθετημένη χαμηλά, έτσι ώστε η λεκάνη του παιδιού να συγκρατείται με ασφάλεια.

Βήμα 5: Τραβήξτε το ρυθμιστή ζώνης 5 σημείων έως ότου η ζώνη ασφαλίσει καλά το παιδί. Τραβήξτε και τα δύο μαξιλάρια στήθους στη χαμηλότερη θέση.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ E

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ζώνη ασφαλείας 5 σημείων του καθίσματος αφαιρείται όταν το παιδί έχει ύψος 100-150 cm.

Βήμα 1: Ξεκουμπώστε τη ζώνη από την πόρπη ένωσης, αφαιρέστε το μαξιλάρκι για ανάμεσα στα πόδια και περάστε την πόρπη μέσα από το άνοιγμα του δαμάσκου.

Βήμα 2: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης των ζωνών ώμου. Αφαιρέστε το καπάκι στην πλάτη του καθίσματος, τραβήξτε το μεταλλικό σύνδεσμο και αποσυνδέστε τις ζώνες ώμου από αυτό. Εισαγάγετε το μεταλλικό σύνδεσμο στις υποδοχές του καθίσματος και σφίξτε για να μην πέσει.

Βήμα 3: Σηκώστε το δαμάσκο στο προσκέφαλο και τραβήξτε τις ζώνες ώμου προς τα εμπρός για να τα αφαιρέσετε από το κάθισμα.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ C

Για την προστασία του παιδιού σας!

Η πρόσθετη επένδυση παρέχει στο παιδί σας την υποστήριξη που χρειάζεται όσο είναι ακόμα μικρό. Η πρόσθετη επένδυση χρησιμοποιείται για να παρέχει επιπλέον άνεση σε πολύ μικρά μωρά.

Προσοχή! Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την πρόσθετη επένδυση που είναι ενσωματωμένη σε αυτό το μοντέλο καθίσματος αυτοκινήτου μέχρι το παιδί να φτάσει σε ύψος 75 cm. Αφού φτάσει σε αυτό το ύψος, μπορεί να αφαιρεθεί για να παρέχει περισσότερο χώρο στο παιδί. Για να αφαιρέσετε την επένδυση του νεογέννητου, ανοίξτε και αφαιρέστε την επένδυση των ζωνών ώμου. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την επένδυση και τοποθετήστε την επένδυση πίσω στους ζώνες ώμου.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 360° – ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ C, D και E

Προσοχή! Η λειτουργία είναι ενεργή μόνο όταν το όχημα δεν βρίσκεται σε κίνηση. Πιέστε το μοχλό περιστροφής του καθίσματος και περιστρέψτε το κάθισμα σε 180° ή 360°. Το κάθισμα μπορεί να περιστραφεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όταν κλειδώνετε στην επιλεγμένη θέση (κάθισμα στραμμένη προς τα ΕΜΠΡΟΣ ή (κάθισμα στραμμένη προς τα ΠΙΣΩ) θα ακούσετε έναν ήχο "κλικ".

- Κατά την περιστροφή του καθίσματος σε 180°, το κάθισμα τοποθετείται στη θέση «στραμμένη προς τα πίσω».
- Κατά την περιστροφή του καθίσματος σε 90° και 270°, αντίστοιχα, το κάθισμα βρίσκεται σε πλάγια θέση - θέση για την τοποθέτηση του παιδιού στο κάθισμα. Προσοχή! Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνο όταν το όχημα δεν βρίσκεται σε κίνηση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ – ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ C, D και E

Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης κλίσης και τοποθετήστε το κάθισμα στην επιλεγμένη θέση ως εξής :

- Πιθανές θέσεις για κλίση του καθίσματος ανάλογα με το ύψος του παιδιού: 40-105 cm - θέση 5.
- Πιθανές θέσεις για κλίση του καθίσματος ανάλογα με το ύψος του παιδιού: 76- 105 cm - θέσεις 1 έως 4.
- Πιθανές θέσεις για κλίση του καθίσματος ανάλογα με το ύψος του παιδιού: 100 -150 cm - μόνο θέση 1.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ «ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΠΙΣΩ» - ΣΧΗΜΑ C

ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: 40-105 cm

Χρήση του: ISOFIX + Υποπόδιο + ζώνη ασφαλείας 5 σημείων

Εγκατάσταση με σύστημα ISOFIX και υποπόδιο (με πρόσωπο προς τα πίσω).

Χρησιμοποιήστε τη ζώνη ασφαλείας 5 σημείων του καθίσματος για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του παιδιού.

1. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα πάνω στο κάθισμα αυτοκινήτου, στερεώστε το υποπόδιο στο πάτωμα.
 2. Τοποθετήστε τις μεταλλικές γλώσσες ISOFIX στα εξαρτήματα ISOFIX του αυτοκινήτου.
 3. Τοποθετήστε το παιδί στο κάθισμα και ρυθμίστε το ύψος του προσκέφαλου ανάλογα με το ύψος του παιδιού.
- Τοποθετήστε το παιδί και δέστε τη ζώνη ασφαλείας 5 σημείων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ «ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ» - ΣΧΗΜΑ D

ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: 76-105 cm

Χρήση του: ISOFIX + Υποπόδιο + ζώνη ασφαλείας 5 σημείων

Εγκατάσταση με σύστημα ISOFIX και υποπόδιο (με πρόσωπο προς τα εμπρός).

Χρησιμοποιήστε τη ζώνη ασφαλείας 5 σημείων του καθίσματος για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του παιδιού.

1. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα πάνω στο κάθισμα αυτοκινήτου, στερεώστε το υποπόδιο στο πάτωμα.
 2. Τοποθετήστε τις μεταλλικές γλώσσες ISOFIX στα εξαρτήματα ISOFIX του αυτοκινήτου.
 3. Τοποθετήστε το παιδί στο κάθισμα και ρυθμίστε το ύψος του προσκέφαλου ανάλογα με το ύψος του παιδιού.
- Τοποθετήστε και δέστε τη ζώνη ασφαλείας 5 σημείων.
4. Γυρίστε το κάθισμα προς την κατεύθυνση της κίνησης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ «ΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ» - ΣΧΗΜΑ E

ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: 100-150 cm

Χρήση του: ISOFIX + ζώνη ασφαλείας αυτοκινήτου 3 σημείων

Χρήση του: ζώνη ασφαλείας αυτοκινήτου 3 σημείων

Εγκατάσταση με σύστημα ISOFIX και ζώνη ασφαλείας 3 σημείων (με πρόσωπο προς τα εμπρός).

Χρησιμοποιήστε τη ζώνη ασφαλείας 3 σημείων του καθίσματος για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του παιδιού.

1. Τοποθετήστε τις μεταλλικές γλώσσες ISOFIX στα εξαρτήματα ISOFIX του αυτοκινήτου.
2. Τοποθετήστε το παιδί στο κάθισμα και ρυθμίστε το ύψος του προσκέφαλου ανάλογα με το ύψος του παιδιού.
3. Τραβήξτε τη ζώνη ασφαλείας 3 σημείων του αυτοκινήτου.
4. Περάστε τη διαγώνια ζώνη μέσα από τον οδηγό του προσκέφαλου και τη ζώνη της αγκαλιάς από τον οδηγό της βάσης και δέστε τους στην πόρπη του αυτοκινήτου.

Εγκατάσταση μόνο με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων (με πρόσωπο προς τα εμπρός).

2. Τοποθετήστε το παιδί στο κάθισμα και ρυθμίστε το ύψος του στηρίγματος κεφαλής ανάλογα με το ύψος του παιδιού.
2. Τραβήξτε τη ζώνη ασφαλείας 3 σημείων του αυτοκινήτου.
3. Περάστε τη διαγώνια ζώνη μέσα από τον οδηγό του στηρίγματος κεφαλής και τη ζώνη της αγκαλιάς από τον οδηγό της βάσης και δέστε τους στην πόρπη του αυτοκινήτου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

❖ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Ελέγχετε τακτικά τους μηχανισμούς ασφάλισης, στερέωσης και ρύθμισης, τις ζώνες και τις ταπετσαρίες για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, δεν έχουν φθαρεί ή καταστραφεί και είναι ασφαλείς στη χρήση.
2. Εάν ανακαλύψετε οποιαδήποτε βλάβη ή ότι κάποια λειτουργία δεν λειτουργεί, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το κάθισμα.
3. Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς την ταπετσαρία! Είναι αναπόσπαστο μέρος του καθίσματος και μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με πανομοιότυπο που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

4. Μην επαναχρησιμοποιείτε το κάθισμα μετά από ατύχημα γιατί μπορεί να υπάρξει δομική βλάβη που το καθιστά πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να υπάρχουν ζημιές που δεν είναι ορατές. Η επιθεώρηση από ειδικό σέρβις είναι υποχρεωτική.
5. Μην εκθέτετε το κάθισμα αυτοκινήτου στις βλαβερές συνέπειες του άμεσου ηλιακού φωτός, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε ταχύτερη και πρόωρη γήρανση των πλαστικών μερών και ξεθώριασμα της ταπετσαρίας.
6. Αποθηκεύστε το κάθισμα αυτοκινήτου μακριά από μικρά παιδιά. Μην το αποθηκεύετε σε υγρό και σκονισμένο χώρο με πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες δωματίου. Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα πάνω από το κάθισμα αυτοκινήτου κατά την αποθήκευση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
7. Πραγματοποιήστε τακτικό έλεγχο πριν από κάθε χρήση του καθίσματος αυτοκινήτου.
8. Για προβλήματα που σχετίζονται με την κανονική λειτουργία του καθίσματος αυτοκινήτου, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο το αγοράσατε ή με τον διανομέα αυτού του προϊόντος.

❖ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

1. Η ταπετσαρία μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί με ένα ήπιο απορρυπαντικό σε πλυντήριο ρούχων σε πρόγραμμα για ευαίσθητα ρούχα (30°C). Ανατρέξτε στις οδηγίες στην ετικέτα καθαρισμού που είναι ραμμένη στην ταπετσαρία. Τα χρώματα της ταπετσαρίας μπορεί να ξεθωριάσουν εάν καθαριστεί σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C. Μην στύβετε και στεγνώνετε σε ηλεκτρικό στεγνωτήριο ρούχων (το ύφασμα μπορεί να διαχωριστεί από τη βάση).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ F.

2. Μέρος του καθίσματος είναι πλαστικό και μπορεί να καθαριστεί με ζεστό σαπουνόνερο. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά (π.χ. διαλύτες).
3. Η ζώνη ασφαλείας μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί με χλιαρό σαπουνόνερο. **Προσοχή!** Μην αφαιρείτε ποτέ τα μέρη ασφάλισης της γλώσσας από τους ιμάντες.
4. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπαίνει σαπούνι στην πόρπη ή σε οποιοδήποτε τμήμα ρύθμισης και καθοδήγησης κατά τον καθαρισμό.
5. Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά, λευκαντικά ή διαβρωτικά για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του καθίσματος αυτοκινήτου.
6. Αφήνετε πάντα το κάθισμα να στεγνώσει τελείως μετά τον καθαρισμό και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το ή αφήστε το για αποθήκευση.
7. Αποφύγετε το βρέξιμο των ετικετών. Μην τις αφαιρείτε γιατί περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.

Προσοχή! Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς την ταπετσαρία. Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ταπετσαρία καθίσματος αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την αρχική ταπετσαρία, καθώς είναι σημαντικό για τη σωστή λειτουργία του συστήματος ασφαλείας. Για αντικατάσταση με γνήσια ταπετσαρία, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων από τον οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν, τον εισαγωγέα ή τον κατασκευαστή.

Κατασκευάζεται Για MONI στη ΛΔΚ,
Κατασκευαστής και Εισαγωγέας: Moni Trade Ltd.
Διεύθυνση: Βουλγαρία, Σόφια, Trebich, 1 Dolo Str.,
Τηλέφωνο: 02/936 07 90, Ιστοσελίδα www.moni.bg



ES

NOTA**Estatura del niño: 40-150 cm****Para niños de 40-105 cm de altura: Sistema de seguridad infantil mejorado i-Size.**

1. Se trata de seguridad infantil mejorado. Está homologado conforme al Reglamento nº 129 de la ONU para su uso en asientos de vehículos "compatibles con i-Size", tal como especifican los fabricantes de vehículos en el manual del usuario del vehículo.
2. En caso de duda, consulte al fabricante o al distribuidor del sistema de seguridad infantil.

Para niños de 100-150 cm de altura: Asiento elevable para vehículo i-Size.

1. Se trata de un sistema de seguridad infantil mejorado como asiento elevable i-Size. Está homologado con arreglo al Reglamento nº 129 de las Naciones Unidas para su uso principalmente en "asientos i-Size", tal como especifican los fabricantes de vehículos en el manual del usuario del vehículo.
2. En caso de duda, consulte al fabricante o al distribuidor del sistema de seguridad infantil mejorado.

USO DESIGNADO DEL PRODUCTO - FIGURA A

El producto es un sistema universal de seguridad infantil homologado según el Reglamento nº 129 para su uso en sillas de automóvil "compatibles con i-Size" **para niños de 0 a 36 kg de peso y de 40 a 150 cm de altura**. El sistema de retención infantil **STRIKE i-Size** está homologado:

- **para niños de 40 cm a 105 cm** con el asiento instalado mirando hacia atrás, con un cinturón de seguridad de 5 puntos en el asiento, la pata de apoyo fijada al suelo del coche y los conectores ISOFIX fijados a los puntos de anclaje ISOFIX.

FIGURA DE LA SECCIÓN C

- **para niños de 76 cm a 105 cm** con el asiento instalado mirando hacia atrás, con un cinturón de seguridad de 5 puntos en el asiento, la pata de apoyo fijada al suelo del coche y los conectores ISOFIX fijados a los puntos de anclaje ISOFIX.

FIGURA DE LA SECCIÓN D

- **para niños de 100 cm a 150 cm** con asiento orientado hacia delante, cinturón de seguridad del vehículo de 3 puntos y conectores ISOFIX fijos a los puntos de anclaje ISOFIX. **FIGURA DE LA SECCIÓN E**

- **para niños de 100 cm a 150 cm** con asiento orientado hacia delante, con cinturón de seguridad del vehículo de 3 puntos. **FIGURA DE LA SECCIÓN E.**

ATENCIÓN: Nunca instale el asiento en el sentido de la circulación del vehículo y con el niño en la posición "MIRANDO HACIA DELANTE" antes de que el niño tenga 15 meses.

ATENCIÓN: No utilice la pata de apoyo cuando la talla del niño alcance los 100-150 cm.

ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD DE NIÑOS ES APTO SÓLO SI LOS COCHES APROBADOS ESTÉN EQUIPADOS CON CINTURONES DE 3 PUNTOS ESTÁTICOS O RETRÁCTILES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA REGLA NO. 16 DE LA UN/ECE U OTROS ESTÁNDARES EQUIVALENTES. Comprobar en las instrucciones de su coche si puede colocar este sistema de seguridad universal para niños de los grupos de peso mencionados.

REQUISITOS LEGALES

El asiento de seguridad para niños está fabricado, probado y certificado de acuerdo con los requisitos de la Norma Europea para Equipos de Seguridad para Niños (ECE R 129/03). El sello con la marca de aprobación E (dentro de un círculo) y el número de aprobación están en la etiqueta de aprobación (etiqueta adhesiva puesta en el asiento de niños). Esta aprobación no será válida si haga cambios en el asiento de seguridad de niños. Solo el fabricante puede aplicar cambios al asiento de niños.

TIPO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD HOMOLOGADOS DE ASIENTO DE NIÑOS PARA COCHE - FIGURA B

Cinturones de seguridad del vehículo: 1. Cinturón diagonal; 2. Cinturón; puntos de fijación ISOFIX. STRIKE i-Size sólo puede utilizarse en vehículos equipados con puntos de anclaje ISOFIX. El asiento sólo es adecuado para su instalación en vehículos equipados con un cinturón de seguridad de 3 puntos homologado de conformidad con el Reglamento nº 16 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. Cuando utilice un sistema de retención infantil ISOFIX, lea las instrucciones del fabricante del vehículo.

¡PRECAUCIÓN! ¡EXTREMÁDAMENTE PELIGROSO! NO COLOCAR LA SILLA DE COCHE EN VEHÍCULOS CON ASIENTOS CON BOLSAS DE AIRE (SRS).

¡PRECAUCIÓN! ¡Si Usted siga las recomendaciones y las instrucciones en el manual, su hijo tendrá la máxima protección! ¡Preste atención a las advertencias y asegure todas las medidas de seguridad necesarias, para prevenir el riesgo de lesiones o heridas del niño y para asegurar su seguridad! ¡Usted será responsable de la seguridad del niño en caso de no cumplir o no considerar estas advertencias y recomendaciones! ¡Asegúrese de que toda persona, usando el producto, lea y siga las instrucciones! No usar partes o accesorios de cochecito que no están aprobados por el fabricante o el distribuidor, porque esto puede crear riesgo para su niño y causar la anulación de la garantía del cochecito.

POR FAVOR, LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR LA SILLA DE COCHE EN EL VEHÍCULO YA QUE UNA INSTALACIÓN INCORRECTA PUEDE SER PELIGROSA.

¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE Y GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS

¡PRECAUCIÓN!

- Nunca dejar al niño desatendido mientras está en la silla de coche.
- ¡Usar la silla solo para los fines para los cuales esté diseñada! No está diseñada para uso en casa.
- Nunca instale el asiento en el sentido de la circulación del vehículo y con el niño en la posición "MIRANDO HACIA DELANTE" antes de que el niño tenga 15 meses.
- La silla de niño de coche no debe substituir la cuna o la cama de niño. Si el niño necesita dormir, debe ponerlo en un carrito de bebé, cuna o cama de bebé adecuados para el fin.
- Para una seguridad máxima, como posición más segura en la mayoría de los vehículos, se recomienda la posición central del asiento trasero.
- Siempre proteger al niño en la silla de coche usando el cinturón de seguridad.
- Asegurarse de que los cinturones conectando el sistema de retención al vehículo estén lo más apretados posible. Asegurarse de que los cinturones que retienen al niño estén ajustados al cuerpo del niño, apretados lo más posible sin causar molestias a su niño y que no estén retorcidos.
- Es muy importante usar el cinturón de regazo abajo, para que la pelvis quede firmemente sujeta.
- No utilice el sistema de retención en un vehículo que solo esté dotado con un cinturón de regazo.
- Compruebe siempre que no haya objetos sueltos detrás de la silla o en el asiento al lado, objetos o equipaje que puedan causar lesiones al niño en caso de una parada repentina, colisión o accidente de tráfico. Deben quitarse o sujetarse de forma segura, y a una distancia segura de la silla y del niño.
- El producto debe estar firmemente sujeto al asiento del vehículo por medio de los cinturones de seguridad, incluso cuando no esté en uso, porque de lo contrario, en caso de accidente de tráfico o cuando el vehículo se detenga de repente, la silla de coche puede lesionar a los pasajeros.
- No usar otros puntos, con excepción a los descritos en las instrucciones e indicados en la silla infantil.
- Asegurarse de que todas las partes del sistema de retención estén fijadas correctamente en sus sitios y no existe riesgo de que se queden pillados en los asientos ajustables y las puertas durante el uso diario del vehículo.
- Tras un choque fuerte, la silla y los cinturones pueden estar dañados, por lo cual se recomienda reemplazarlos.
- No aplicar cambios o mejoras, ni añadir nuevos accesorios o almohadillas a la estructura de la silla de coche que no sean las proporcionadas por el fabricante y sin la aprobación previa de una organización autorizada. Asegurarse de seguir atentamente las instrucciones del fabricante al instalar y ajustar este sistema de retención para niños.
- No atar cables ni correas adicionales al producto para evitar el riesgo de asfixia.
- En caso de daño en el asiento, no intentar repararlo, sino comunicarse con un taller autorizado o con el importador.
- El sistema de retención para niños no debe utilizarse sin una funda.
- La funda de la silla para niños no debe sustituirse por una funda no recomendada por el fabricante. La funda juega un papel importante en la efectividad del sistema de retención.
- Si deja su vehículo expuesto a la luz solar directa, le recomendamos que cubra el asiento del vehículo, ya que éste y las piezas de plástico adjuntas pueden calentarse mucho y deformarse. Además, antes de colocar al niño en el asiento y para evitar quemaduras, comprobar que el asiento no se haya calentado.

- Mantenga lejos del fuego.
- No almacenar el producto en lugares húmedos o bajo la luz solar directa.
- No intentar reparar usted mismo/-a la silla de coche. esto puede causar otros daños en el futuro, si se haga por un no profesional.

PARTES PRINCIPALES DE LA SILLA PARA NIÑOS - FIGURA PD

¡IMPORTANTE! Los diagramas y figuras de este manual son meramente ilustrativos y orientativos.

COMPONENTES: **A.** Palanca de regulación del reposacabezas; **B.** Reposacabezas; **C.** Guía para la colocación de un cinturón de hombro de 3 puntos; **D.** Cojín para bebé (40-75 cm); **E.** Almohadilla de hebilla; **F.** Mango para ajustar la inclinación del asiento; **G.** Sistema de ajuste de la longitud del cinturón de seguridad; **H.** Cinturones de hombro; **I.** Hebilla de cinturón de seguridad de cinco puntos; **J.** Dispositivo de ajuste del cinturón de cinco puntos; **K.** Palanca giratoria 360; **L.** Pata de apoyo; **O.** Indicador de la pata de apoyo; **P/Q.** Botón de bloqueo ISOFIX; **R.** Puntas ISOFIX.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA ISOFIX - APLICABLE PARA LA FIGURA SECCIÓN C; D y E

Paso 1: Coloque las guías de inserción ISOFIX en los puntos de anclaje ISOFIX del vehículo, situados entre la superficie y el respaldo del asiento del vehículo.

Paso 2: Pulse el botón ISOFIX para liberar los anclajes ISOFIX y tírelos hacia fuera todo lo posible (en la posición más larga).

Paso 3: Coloque el asiento infantil en el asiento del automóvil y dirija los dos conectores ISOFIX a los puntos de anclaje ISOFIX del asiento del automóvil.

Paso 4: Presione uno de los conectores ISOFIX para encajarlo en el punto de anclaje ISOFIX con un "clic". Repita la operación en el otro lado para fijar los dos conectores ISOFIX. El indicador ISOFIX debe estar verde en ambos lados. La instalación se ha completado. **¡ATENCIÓN!** Los conectores ISOFIX sólo están correctamente colocados si los dos indicadores del sistema ISOFIX están en verde.

Paso 5: Empuje el asiento infantil lo más atrás posible contra el respaldo del automóvil hasta que quede ajustado contra él. Sacuda el asiento infantil para asegurarse de que está bien sujeto y vuelva a comprobar los botones verdes de seguridad.

INSTALACIÓN DE LA PATA DE APOYO - LA FIGURA SECCIÓN C y D

¡ATENCIÓN! LA PATA DE APOYO SE UTILIZA CUANDO EL NIÑO MIDE ENTRE 40 Y 105 CM.

Paso 1: Retire la pata de apoyo (debajo de la tapa de la base) y gírela 90° hacia la base.

Paso 2: Mantenga pulsado el botón de liberación de la pata de apoyo. Tire de la pata de apoyo hacia fuera hasta que se asiente en la posición correcta.

Paso 3: Mantenga pulsado el botón de ajuste de altura de la pata de apoyo y desplácela hacia arriba o hacia abajo hasta que llegue al suelo del vehículo. El indicador debe estar verde.

¡ATENCIÓN! La pata de apoyo debe estar firmemente sujeta al suelo del vehículo y no debe levantar la silla del asiento del vehículo.

AJUSTE DEL REPOSACABEZAS - APLICABLE PARA LA FIGURA SECCIÓN C; D y E

Para ajustar el reposacabezas, tire del anillo de liberación del reposacabezas y manténgalo pulsado. Tire del anillo hacia arriba para desplazar el reposacabezas a una posición más alta. Mantenga el anillo y empuje el reposacabezas hacia abajo para moverlo a una posición más baja. Cuando el reposacabezas esté en la posición deseada, suelte el anillo para bloquearlo.

- Si el asiento infantil se utiliza en sentido contrario a la marcha, el reposacabezas debe ajustarse de modo que las correas del arnés de 5 puntos queden a la misma altura o ligeramente por debajo de los hombros del niño.
- Si el asiento infantil se utiliza orientado hacia delante, el reposacabezas debe ajustarse de modo que las correas del arnés de 5 puntos queden a la misma altura o ligeramente por encima de los hombros del niño.

INSTALACIÓN DE UN CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS - LA FIGURA SECCIÓN C y D

Paso 1: Mantenga pulsado el botón de ajuste del cinturón y tire al máximo del cinturón de hombro hacia usted. Asegúrese de pasar el cinturón de hombro por debajo de las almohadillas pectorales como se muestra en la figura 1.

Paso 2: Pulse el botón rojo de la hebilla del cinturón de 5 puntos para desabrocharlo.

Paso 3: Coloca al niño en el asiento. Pasa las correas de los hombros por encima de los hombros del niño y encaja las lengüetas de la hebilla entre sí. Bloquee las lengüetas remetidas en la hebilla.

Paso 4: Tire de ambos cinturones de hombro para tensar el cinturón subabdominal. Asegúrese de que el cinturón subabdominal está colocado a baja altura para que la pelvis del niño quede firmemente sujeta.

Paso 5: Tire del regulador del cinturón de 5 puntos hasta que el cinturón sujete correctamente al niño. Tire de ambas almohadillas pectorales hasta la posición más baja.

DESMONTAJE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS - APLICABLE PARA LA FIGURA SECCIÓN E

¡ATENCIÓN! El cinturón de 5 puntos del asiento se retira cuando el niño mide entre 100 y 150 cm.

Paso 1: Desabroche el cinturón de la hebilla unificadora, retire la almohadilla para entrepiernas y pase la hebilla por la abertura del damasco.

Paso 2: Mantenga pulsado el botón de ajuste del cinturón de hombro. Retire la cubierta del respaldo del asiento, saque el conector metálico y desconecte de él los cinturones de los hombros. Introduzca el conector metálico en las ranuras del asiento y apriételo para evitar que se salga.

Paso 3: Levante el damasco del reposacabezas y tire de las correas de los hombros en la parte delantera para extraerlas del asiento.

ALMOHADILLA ADICIONAL PARA LA CABEZA - APLICABLE PARA LA FIGURA SECCIÓN C

¡Para proteger a su hijo!

La almohadilla adicional proporciona a su hijo el apoyo que necesita mientras aún es pequeño. La almohadilla adicional se utiliza para proporcionar mayor comodidad a los bebés muy pequeños.

¡Atención! Por favor, utilice la almohadilla adicional acoplada a este modelo de silla de coche hasta que el niño alcance una altura de 75 cm. Una vez alcanzada esta altura, puede retirarse para dejar más espacio al niño. Para retirar la almohadilla del recién nacido, abra y retire las hombreras. A continuación, retire la almohadilla y vuelva a colocar las hombreras en los correas de hombros.

ROTACIÓN DEL ASIENTO 360° - APLICABLE PARA LA FIGURA SECCIÓN C; D y E

¡Atención! La función sólo está activa cuando el vehículo no está en movimiento. Presione la palanca giratoria del asiento y gírelo 180° o 360°. El asiento puede girar en ambas direcciones. Oirá un "clic" cuando se bloquee en la posición seleccionada (asiento mirando hacia DELANTE o hacia ATRÁS).

- Cuando el asiento se gira a 180°, el asiento se instala en la posición "mirando hacia atrás".
- Cuando el asiento se gira a 90° y 270° respectivamente, el asiento está en posición lateral - posición para colocar al niño en el asiento. ¡Atención! La función sólo está activa cuando el vehículo no está en movimiento.

AJUSTE DE LA INCLINACIÓN DEL ASIENTO - APLICABLE PARA LA FIGURA SECCIÓN C; D y E

Tire de la palanca de ajuste de la inclinación y coloque el asiento en la posición seleccionada de la siguiente manera:

- **Posibles posiciones de reclinado para la altura del niño: 40 - 105 cm** - posición 5.
- **Posibles posiciones de reclinado para la altura del niño: 76 - 105 cm** - posiciones de 1 a 4.
- **Posibles posiciones de reclinado para la altura del niño: 100-150 cm** - sólo la posición 1.

INSTALACIÓN DE UN ASIENTO DE AUTO EN SENTIDO CONTRARIO A LA MARCHA - FIGURA C

ALTURA DEL NIÑO: 40-105 cm

Uso de: ISOFIX + Pata de apoyo + Cinturón de seguridad de 5 puntos

Instalación con sistema ISOFIX y pata de apoyo (mirando hacia atrás).

Utiliza el cinturón de seguridad de 5 puntos del asiento para garantizar la seguridad de su hijo.

1. Coloca el asiento en el asiento del coche, fija la pata de apoyo al suelo.
2. Coloque los anclajes ISOFIX en las fijaciones ISOFIX del automóvil.
3. Coloque al niño en el asiento y ajuste la altura del reposacabezas en función de la talla del niño, coloque y abroche el cinturón de seguridad de 5 puntos.
4. Gire el asiento en sentido contrario al movimiento.

INSTALACIÓN DE UN ASIENTO DE AUTO EN SENTIDO DE LA MARCHA - FIGURA D

ALTURA DEL NIÑO: 76-105 cm

Uso de: ISOFIX + Pata de apoyo + Cinturón de seguridad de 5 puntos

Instalación con sistema ISOFIX y pata de apoyo (mirando hacia adelante).

Utiliza el cinturón de seguridad de 5 puntos del asiento para garantizar la seguridad de su hijo.

1. Coloca el asiento en el asiento del coche, fija la pata de apoyo al suelo.
2. Coloque los anclajes ISOFIX en las fijaciones ISOFIX del automóvil.
3. Coloque al niño en el asiento y ajuste la altura del reposacabezas en función de la talla del niño, coloque y abroche el cinturón de seguridad de 5 puntos.

4. Gire el asiento en sentido del movimiento.

INSTALACIÓN DE UN ASIENTO DE AUTO EN SENTIDO DE LA MARCHA - FIGURA E

ESTATURA DEL NIÑO: 100-150 cm

Uso de: ISOFIX + cinturón de seguridad de 3 puntos

Uso de: cinturón de seguridad de 3 puntos

Instalación con sistema ISOFIX y cinturón de seguridad de 3 puntos (mirando hacia adelante).

1. Ponga la pata de apoyo debajo de la base.
2. Coloque los anclajes ISOFIX en las fijaciones ISOFIX del automóvil.
3. Coloque al niño en el asiento y ajuste la altura del reposacabezas en función de la talla del niño.
4. Tire del cinturón de 3 puntos del vehículo. Pase el cinturón diagonal por la guía del reposacabezas y el cinturón subabdominal por la guía de la base y fíjelos en la hebilla del automóvil.

Instalación sólo con cinturón de seguridad de 3 puntos (orientado hacia delante).

Utiliza el cinturón de seguridad de 3 puntos del asiento para garantizar la seguridad de su hijo.

1. Ponga la pata de apoyo debajo de la base.
2. Coloque al niño en el asiento y ajuste la altura del reposacabezas en función de la estatura del niño.
3. Tire del cinturón de 3 puntos del vehículo. Pase el cinturón diagonal por la guía del reposacabezas y el cinturón subabdominal por la guía de la base y fíjelos en la hebilla del automóvil.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

❖ INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1. Comprobar regularmente los mecanismos de bloqueo, sujeción y ajuste, los cinturones y la tapicería para asegurarse de que estén en buen estado de funcionamiento, que no estén desgastados ni dañados y que sean seguros de usar.
2. En caso de identificar un daño o una función que no esté activa, dejar de usar la silla de inmediato.
3. ¡La silla infantil no debe usarse sin la tapicería! Es parte integral de la silla y sólo puede ser reemplazada por una idéntica suministrada por el fabricante.
4. No volver a usar la silla tras un accidente, porque es posible que haya daños en la estructura que hagan el uso muy peligroso. Es posible que haya daños que no estén visibles. Es mandatoria la inspección por un especialista de taller.
5. No exponer la silla de coche a los efectos nocivos de la luz solar directa, ya que esto provocará un envejecimiento más rápido y prematuro de las piezas de plástico y el desvanecimiento de la tapicería.
6. Almacenar la silla de coche en un lugar fuera del alcance de los niños. No guardar en lugares húmedos o polvorientos y a temperaturas de ambiente demasiado bajas o altas. No colocar otros objetos encima de la silla de coche mientras esté almacenada, ya que esto puede causar daños en el producto.
7. Antes de cada uso de la silla de coche, hacer una inspección regular.
8. En caso de problemas, relacionados con el uso habitual de la silla de coche, contactar con un taller autorizado, el comerciante de donde la haya comprado, o con el distribuidor de este producto.

❖ INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. La tapicería se puede quitar y limpiar con un detergente suave en una lavadora en un programa delicado (30°C). Consultar las instrucciones en la etiqueta de limpieza cosida a la tapicería. Los colores de la tapicería pueden desteñirse si se limpia a más de 30°C. No centrifugar y no secar en una secadora de ropa eléctrica (la tela puede separarse de la guata).

PARA DESMONTAR EL TAPIZADO DEL ASIENTO, SIGA LOS PASOS DE LA FIGURA F.

2. Una parte de la silla es de plástico y se puede limpiar con agua tibia y jabón. No usar detergentes agresivos (como por ejemplo disolventes).
3. El cinturón de seguridad se puede quitar y limpiar con agua tibia con jabón. **¡Precaución!** Nunca separar las lengüetas de bloqueo de las correas.
4. Asegurarse de que durante la limpieza jabón no entre en la hebilla o cualquiera otra parte de ajuste o guías.
5. No usar detergentes químicos, lejía o detergentes desintegrantes para la limpieza de cualquiera parte de la silla de coche.
6. Siempre dejar la silla secarse por completo tras la limpieza y solo entonces usarla o guardarla.
7. Evitar mojar las etiquetas. No las quite, porque contienen información importante.

¡Precaución! La silla de coche para niños no debe usarse sin la tapicería. Si necesita reemplazar la tapicería de la silla de coche, asegurarse de usar la tapicería original, ya que es importante para el funcionamiento correcto del sistema de seguridad. Para reemplazar con tapicería original, comunicarse con el agente de ventas de donde haya comprado este producto, el importador o el fabricante.

Hecho para MONI en la RPC, Fabricante e Importador: Moni Trade Ltd.

Dirección: Bulgaria, Sofía, Trebich, 1 Dolo Str., Número de teléfono: 02/936 07 90, Sitio web: www.moni.bg



RO

NOTĂ**Înălțimea copilului: 40-150 cm**

Pentru înălțimea copilului de 40-105 cm: i-Size sistem avansat de siguranță pentru copii.

1. Acesta este un sistem avansat de siguranță pentru copii. Este omologat în conformitate cu Regulamentul 129 al ONU pentru utilizarea în locuri în vehicule "compatibile cu i-Size", așa cum este specificat de către producătorul vehiculului în manualul de utilizare.
2. În caz de îndoieli, consultați producătorul sau comerciantul cu amănuntul al sistemului de siguranță pentru copii.

Pentru înălțimea copilului de 100- 150 cm: i-Size Scaun înălțător pentru vehicul.

1. Acesta este un sistem avansat de siguranță pentru copii. Este omologat în conformitate cu Regulamentul 129 al ONU pentru utilizarea în locuri în vehicule "compatibile cu i-Size", așa cum este specificat de către producătorul vehiculului în manualul de utilizare.
2. În caz de îndoieli, consultați producătorul sau comerciantul cu amănuntul al sistemului de siguranță pentru copii.

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A PRODUSULUI – FIGURA A

Produsul este un sistem avansat de siguranță pentru copii omologat în conformitate cu Regulamentul 129 pentru utilizarea în scaunele auto "compatibile i-Size" **pentru copii cu greutatea de 0-36 kg și înălțimea de 40-150 cm.** Sistemul de asigurare a copiilor **STRIKE i-Size** în timpul călătoriei într-un vehicul **este omologat:**

- **pentru copii cu înălțime de la 40 cm până la 105 cm** la scaunel, montat cu spatele la direcția mersului, cu o centură cu 5 puncte de prindere la scaunel, un picior de sprijin fixat la podeaua autovehiculului și conectori fixați la punctele de prindere ISOFIX. **SECȚIUNE CU FIGURI C.**
- **pentru copii cu înălțime de la 76 cm până la 105 cm** la scaunel montat în direcția mersului, cu o centură de prindere în 5 puncte, picior de sprijin fixat la podeaua autovehiculului și conectori fixați la punctele de prindere ISOFIX. **SECȚIUNE CU FIGURI D.**
- **pentru copii cu înălțime de la 100 cm până la 150 cm** la scaunel instalat în sensul de mers, cu o centură de siguranță prinsă în 3 puncte și conectori fixați la punctele de prindere ISOFIX. **SECȚIUNE CU FIGURI E.**
- **pentru copii cu înălțimea de la 100 cm până la 105 cm** într-un scaun orientat cu fața la direcția de mers cu centura de siguranță în 3 puncte a vehiculului. **SECȚIUNE CU FIGURI E.**

ATENȚIE: Nu montați niciodată scaunul în direcția sensului de mers al vehiculului și cu poziția copilului "CU FATA SPRE DIRECTIA DE MERS", înainte ca copilul să împlinească 15 luni!

ATENȚIE: Nu utilizați piciorul de sprijin atunci când dimensiunea copilului atinge 100-150 cm.

ACEST SISTEM DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII ESTE POTRIVIT DOAR PENTRU VEHICULE OMOLOGATE ȘI ECHIPATE CU CENTURI DE SIGURANȚĂ CU PRINDERE ÎN 3 PUNCTE STATICE SAU CU RETRACȚOR, CONFORME CU CERINȚELE REGULAMENTULUI ONU/CEE NR. 16 SAU AL ALTE STANDARDE ECHIVALENTE. Verificați în instrucțiunile vehiculului dumneavoastră dacă poate fi instalat acest sistem universal de siguranță pentru copii din grupele de greutate menționate.

CERINȚE LEGALE

Scaunelul de siguranță pentru copii cu montaj pe automobil este produs, testat și certificat conform cerințelor Standardului European pentru Echipamente Siguranță Copii (ECE R 129/ 03). Ștampilă cu E aprobarea (încercuit) se găsește pe eticheta de aprobare (sticker, amplasat pe scaunelul de siguranță copii). Această aprobare își pierde valabilitatea dacă aduceți modificări scaunelului de siguranță copii. Numai producătorului îi este permis să aducă modificări la scaunelul pentru siguranță copiilor.

TIPUL DE CENTURI OMOLOGATE PENTRU ASIGURAREA SCAUNULUI PENTRU COPII ÎN VEHICUL - FIGURA B

Centuri de siguranță auto: 1.Centura diagonală; 2.Centura de talie; puncte de prindere ISOFIX. STRIKE i-Size poate fi utilizat doar în autovehicule prevăzute cu puncte de fixare ISOFIX.

Scaunul este potrivit pentru montat numai în autovehicule, prevăzute cu o centură de siguranță cu prindere în 3 puncte, în conformitate cu Regulamentul nr. 16 al Comisiei Economice pentru Europa de la ONU.

Înainte de a folosi sistemul de reținere pentru copii ISOFIX, citiți instrucțiunile puse la dispoziție de către producătorul autovehiculului.

ATENȚIE! EXTREM DE PERICULOS! NU PLASAȚI SCAUNUL AUTO ÎN VEHICUL PE SCAUNELE DOTATE CU AIRBAG (SRS).

ATENȚIE! Copilul dumneavoastră va fi protejat la maxim în condiția în care respectați indicațiile și recomandările din instrucțiune! Acordați o atenție avertismentelor și luați toate măsurile de precauție necesare pentru a preveni riscul de vătămare sau accidentare a copilului și pentru a asigura siguranța acestuia! Dumneavoastră sunteți responsabil pentru siguranța copilului, dacă nu urmați și nu respectați aceste indicații și recomandări! Asigurați-vă că fiecare persoană care folosește caruciorul a luat la cunoștință instrucțiunile și le respectă. Nu folosiți componente sau accesorii pentru carucior, care nu sunt aprobate de către producător sau distribuitor, deoarece acest lucru poate pune în pericol copilul dumneavoastră și poate duce la anularea garanției caruciorului.

VA RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE MONTAREA SCAUNULUI AUTO ÎN VEHICUL, DEOARECE MONTAREA ÎNCORECTĂ POATE FI PERICULOASĂ.

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE

ATENȚIE!

- Niciodată nu lăsați copilul nesupravegheat în timp ce se află în scaunul auto.
- Utilizați scaunul numai conform destinației! Scaunul auto nu este construit pentru uz casnic.
- Niciodată nu montați scaunul în direcția sensului de mers al autovehiculului și cu o poziție copilului "PRIVIREA ÎN FAȚĂ", înainte de împlinirea vârstei de 15 luni!
- Scaunul auto pentru copii nu înlocuiește tarcul sau patul copilului. Dacă copilul dumneavoastră are nevoie să doarmă, acesta trebuie așezat într-un carucior, tarc sau pat corespunzător.
- Pentru o protecție maximă, poziția centrală a banchetei din spate este recomandată ca fiind cea mai sigură poziție în majoritatea vehiculelor.
- Protejați întotdeauna copilul în scaunul auto folosind centura de siguranță.
- Asigurați-vă că toate centurile care fixează sistemul de siguranță din vehicul sunt fixate cât mai strâns posibil. Asigurați-vă că centurile care asigură copilului o siguranță sunt ajustate față de corpul copilului, fixate cât mai strâns posibil fără a provoca disconfort copilului dumneavoastră și nu sunt răsucite.
- Este foarte important să utilizați centura abdominală cât mai jos posibil, astfel încât pelvisul să fie menținut foarte bine.
- Nu utilizați centura de siguranță în vehicul numai cu centura abdominală.
- La montarea scaunului auto asupra construcției caruciorului pentru copii, asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt activate înainte de utilizare.
- Verificați întotdeauna pentru obiecte neasigurate aflate în spatele scaunului sau pe scaunul de lângă acesta, obiecte sau bagaje care ar putea cauza rănirea copilului în cazul unei opriri bruște, coliziuni sau accident. Acestea trebuie îndepărtate sau fixate în mod foarte sigur, dar la o distanță sigură față de scaun și copil.
- Produsul trebuie fixat în mod ferm de scaunul auto prin intermediul centurilor de siguranță, chiar și atunci când nu este utilizat, deoarece în caz contrar, în caz de accident sau oprire bruscă a vehiculului, scaunul auto poate răni pasagerii aflați în acesta.
- Nu utilizați alte puncte, portante de sarcină, decât cele descrise în instrucțiuni și marcate pe scaunul pentru copii.
- Asigurați-vă că toate piesele sistemului de siguranță sunt blocate în mod corect la locul lor și că nu există pericolul ca în timpul utilizării zilnice a vehiculului, acestea să fie prinse de scaunele și ușile reglabile.
- În cazul unei coliziuni puternice, scaunele și centurile de siguranță pot fi deteriorate, așa că se recomandă înlocuirea acestora.
- Nu efectuați modificări, îmbunătățiri și nu adăugați noi accesorii sau structuri asupra construcției scaunului auto, altele decât cele prevăzute de producător și fără aprobarea prealabilă a unei organizații autorizate. Vă rugăm să vă asigurați că urmați cu atenție instrucțiunile producătorului atunci când montați și reglați acest sistem de siguranță pentru copii.
- Nu atașați cabluri sau legături suplimentare la produs pentru a evita riscul de sufocare.

- În cazul în care apare vreo defecțiune pe scaun, nu încercați să o remediați singur, contactați un centru de service autorizat sau importatorul.
- Sistemul de siguranță pentru copii nu trebuie utilizat fără husă.
- Husă scaunului pentru copii nu trebuie înlocuită cu o husă care nu este recomandată de producător. Husă joacă un rol foarte important în ceea ce privește eficacitatea sistemului de siguranță.
- Dacă lăsați mașina la lumina directă a soarelui, vă recomandăm să acoperiți scaunul auto, deoarece acesta și componentele aferente din plastic se pot încălzi foarte mult și se pot deforma. De asemenea, înainte de a așeza copilul în scaun, verificați dacă scaunul s-a încălzit, pentru a-l preveni de eventuale arsuri.
- A se feri de foc. Nu utilizați produsul în apropierea surselor directe de căldură – aparate de încălzire, aragaze sau flăcări deschise.
- Nu pastrati produsul în locuri umede și sub lumina directă a soarelui.
- Nu încercați să reparați singur scaunul auto. Acest lucru poate duce la daune ulterioare dacă este efectuată de un non-profesionist.

COMPONENTE PRINCIPALE ALE SCAUNULUI PENTRU COPII – FIGURA PD

IMPORTANT! Diagramele și figurile din aceste instrucțiuni au doar scop ilustrativ și orientativ.

PIESE COMPONENTE: **A.** Manetă de reglare a tetierei; **B.** Tetiera; **C.** Ghidaj pentru montarea centurii de umăr în 3 puncte; **D.** Protector (suport) pentru bebeluși (40-75 cm); **E.** Pernuță moale pentru cataramă; **F.** Maner pentru reglarea înclinării scaunului; **G.** Sistem de reglare a lungimii centurilor de siguranță; **H.** Bretele de umăr; **I.** Cataramă la centura de siguranță în cinci puncte; **J.** Dispozitiv de reglare a centurii în cinci puncte; **K.** Maneta pentru rotirea scaunului la 360°; **L.** Picior de susținere; **O.** Indicator picior de sprijin; **P/Q.** Buton de blocare ISOFIX; **R.** Capete ISOFIX.

INSTALARE SISTEM ISOFIX – SE APLICĂ PENTRU SECȚIUNEA CU FIGURILE C; D ȘI E

Pasul 1: Montați ghidajele de instalare ISOFIX la punctele de fixare ISOFIX ale autovehiculului, care sunt amplasate între suprafața și tetiera scaunului din spate al automobilului.

Pasul 2: Apasați butonul ISOFIX de eliberare capetele ISOFIX și trageți-le maxim spre afară (în poziția cea mai lungă).

Pasul 3: Amplasați scaunul pentru copil pe scaunul autovehiculului și direcționați cei doi conectori ISOFIX spre punctele de fixare ISOFIX care se află pe scaunul autovehiculului.

Pasul 4: Apasați unul dintre conectori ISOFIX pentru a-l fixa la cunțul de prindere ISOFIX până se aude sunetul "click". Repetați acțiunile și pe partea opusă pentru a fixa ambii conectori ISOFIX. Indicatorul ISOFIX trebuie să fie verde din ambele părți. Instalarea este reușită. **ATENȚIE! Conectorii ISOFIX sunt montați corespunzător doar dacă ambii indicatori ISOFIX al sistemului sunt vizibili în verde.**

Pasul 5: Apasați scaunul pentru copii spre spătarul autovehiculului cât mai departe, până când se sprijină perfect de spătar. Mișcați scaunul pentru copil de câteva ori în ambele direcții pentru a vă asigura că este fixat sigur și verificați din nou indicatorii verzi de siguranță.

INSTALARE PICIOR PENTRU SPRIJIN – SECȚIUNEA CU FIGURILE C ȘI D

ATENȚIE! PICIORUL PENTRU SPRIJIN SE POATE FOLOSI LA ÎNĂLȚIMEA COPILULUI ÎNTRE 40 CM ȘI PÂNĂ LA 105 CM.

Pasul 1: Scoateți piciorul pentru sprijin (sub capacul bazei) și rotiți-l la 90° față de baza.

Pasul 2: Apasați și mențineți apasat butonul de eliberare a piciorului pentru sprijin. Trageți piciorul pentru sprijin spre afară până când ajunge în poziția corectă.

Pasul 3: Apasați și mențineți apasat butonul pentru reglare înălțimea piciorului de sprijin și mutați-l în sus sau în jos până când ajunge la podeaua autovehiculului. Indicatorul trebuie să fie de culoare verde.

ATENȚIE! Piciorul pentru sprijin trebuie să fie ferm fixat la podeaua autovehiculului și nu trebuie să ridice scaunul de pe scaunul mașinii.

AJUSTARE TETIEREI – SE APLICĂ PENTRU SECȚIUNEA CU FIGURILE C; D ȘI E

Pentru a ajusta tetiera, trageți și mențineți inelul pentru eliberare tetierei. Trageți de inel în sus pentru a regla tetiera într-o poziție mai înaltă. Mențineți apasat inelul și trageți de tetiera în jos pentru a o muta într-o poziție mai joasă. În momentul când tetiera este reglată într-o poziție dorită, eliberați inelul pentru a bloca tetiera.

- Dacă scaunul de copil se folosește în direcția opusă sensului de mers al autovehiculului, tetiera trebuie să fie reglată astfel încât curele centurii cu prindere în 5 puncte să fie la aceeași înălțime sau cu puțin sub umerii copilului.
- Dacă scaunul de copil se folosește în direcția sensului de mers al autovehiculului, tetiera trebuie să fie reglată astfel încât curele centurii cu prindere în 5 puncte să fie la aceeași înălțime sau cu puțin peste umerii copilului.

INSTALARE CENTURĂ DE SIGURANȚĂ CU PRINDERE ÎN 5 PUNCTE – SECȚIUNEA CU FIGURILE C ȘI D

Pasul 1: Mențineți apăsat butonul pentru ajustare centurii și trageți cureau pentru umeri spre dumneavoastră cât mai mult. Asigurați-vă că trageți centura pentru umeri sub protectorii pentru piept, cum se arată în figură 1.

Pasul 2: Apasați butonul roșu al cataramii de pe centura cu 5 puncte de fixare pentru a-o desface.

Pasul 3: Puneți copilul să stea în scaun. Trageți centurile pentru umeri peste umerii copilului și introduceți limbile cataramii una în altă. Blocați limbile poziționate în catarama.

Pasul 4: Trageți de ambele curele de la centură de umeri pentru a strânge centura sub poala. Asigurați-vă că centura este fixată destul de jos pentru a susține ferm bazinul copilului.

Pasul 5: Trageți de reglajul centurii cu prindere în 5 puncte până când centura asigură ferm copilul. Trageți de cele două protecții pentru piept în poziția cea mai joasă.

DEMONTARE CENTURĂ DE SIGURANȚĂ CU PRINDERE ÎN 5 PUNCTE – SECȚIUNEA CU FIGURILE E

ATENȚIE! Centura de siguranță cu 5 puncte de prindere al scaunelului se îndepartează când copilul are o înălțime între 100 cm și 150 cm.

Pasul 1: Desprindeți centura de pe catarama îmbinătoare, scoateți suportul între picioare și treceți catarama prin deschizătura din materialul învelitor.

Pasul 2: Apăsați și mențineți apăsat butonul de ajustare centurile pentru umeri. Scoateți capacul din spatele scaunelului, trageți de îmbinătorul metalic și desprindeți de pe el centurile pentru umeri. Introduceți conectorului din metal în locurile prevăzute din scaunel și strângeți pentru a nu cadea.

Pasul 3: Ridicați materialul învelitor de pe tetiera și trageți centurile de umeri în față, pentru a le îndepărta de pe scaunel.

PERNUȚA SUPLIMENTARĂ PENTRU CAP – SE APLICĂ PENTRU SECȚIUNEA CU FIGURILE C

Pentru protecția copilului dvs.!

Pernuța suplimentară îi oferă copilului dvs. suportul de care are nevoie în timp ce este încă mic. Pernuța suplimentară este utilizată pentru a oferi un confort suplimentar pentru copiii foarte mici.

Atenție! Vă rugăm să folosiți pernuța suplimentară atașată la acest model de scaun auto până când copilul atinge 75 cm înălțime. Odată ce este atinsă această înălțime, poate fi îndepărtată pentru a oferi mai mult spațiu pentru copil. Pentru a îndepărta pernuța pentru nou-născuți, deschideți și îndepărtați pernuțele pentru umeri. Apoi scoateți pernuța și așezați la loc pernuțele de umăr pe curelele de umăr.

ROTIREA SCAUNULUI LA 360° – SE APLICĂ PENTRU SECȚIUNEA CU FIGURILE C; D ȘI E

Atenție! Funcția este activă numai atunci când vehiculul nu este în mișcare. Apăsați pârghia de rotire a scaunului și rotiți scaunul la 180° sau 360°. Scaunul se poate roti în ambele direcții. Atunci când este blocat în poziția selectată (scaunul orientat cu fața spre ÎNAINTE sau scaunul orientat cu fața spre SPATE), veți auzi un sunet de "clic".

- Atunci când scaunul este rotit la 180°, scaunul este instalat în poziția "cu fața spre spate".
- Atunci când scaunul este rotit la 90° și, respectiv, 270°, scaunul se află în poziția laterală - poziția de a așeza copilul în scaun. Atenție! Această funcție este activă numai atunci când vehiculul nu este în mișcare.

REGLARE ÎNCLINĂRII SCAUNELULUI – SE APLICĂ PENTRU SECȚIUNEA CU FIGURILE C; D ȘI E

Trageți de mânerul pentru reglare înclinăției și mișcați scaunelul până la poziția dorită, cum urmează:

- **Pozitii posibile de inclinare a scaunului in functie de inaltimea copilului: 40-105 cm** - pozitia 5.
- **Pozitii posibile de inclinare a scaunului in functie de inaltimea copilului: 76-105 cm** - pozitiiile 1 pana la 4.
- **Pozitii posibile de inclinare a scaunului in functie de inaltimea copilului: 100 – 150 cm** - numai pozitia 1.

MONTAREA SCAUNULUI AUTO IN POZITIE "CU FATA SPRE SPATE" – FIGURA C INALTIMEA COPILULUI: 40-105 cm

Utilizare: ISOFIX + Picioar pentru sprijin + centură de siguranță cu 5 puncte de prindere

Instalare cu sistem ISOFIX și picioar pentru sprijin (cu fața spre spate).

Folosiți centura cte de prindere pentru a asigura siguranța copilului.

1. Amplasați scaunelul de mașină peste scaunul automobilului și fixați picioarul pentru sprijin de podea.
2. Montați conectorii ISOFIX la dispozitivele de fixare ISOFIX ale autovehiculului.
3. Așezați copilul în scaun și reglați înălțimea tetierei în funcție de înălțimea copilului, puneți și asigurați centura de siguranță cu 5 puncte de prindere.
4. Rotiți scaunelul în direcția opusă sensului de mers.

MONTAREA SCAUNULUI AUTO IN POZITIE "CU FATA SPRE DIRECTIA DE MERS" – FIGURA D

INALTIMEA COPILULUI: 76-105 cm

Utilizare: ISOFIX + Picioar pentru sprijin + centură de siguranță cu 5 puncte de prindere

Instalare cu sistem ISOFIX și picioar pentru sprijin (cu vedere spre față).

Folosiți centura de siguranță cu 5 puncte de prindere pentru a asigura siguranța copilului.

1. Amplasați scaunul de mașină peste scaunul automobilului și fixați picioarul pentru sprijin de podea.
2. Montați conectorii ISOFIX la dispozitivele de fixare ISOFIX ale autovehiculului.
3. Așezați copilul în scaun și reglați înălțimea tetierei în funcție de înălțimea copilului, puneți și asigurați centura de siguranță cu 5 puncte de prindere.
4. Rotiți scaunul în direcția sensului de mers.

INSTALAREA SCAUNULUI AUTO ÎN POZIȚIA ORIENTATĂ SPRE FAȚĂ – FIGURA E

ÎNĂLȚIMEA COPILULUI: 100-150 CM

Utilizarea: ISOFIX + centura de siguranță în 3 puncte a vehiculului

Utilizarea: centura de siguranță în 3 puncte a vehiculului

Montarea cu sistem ISOFIX și centura de siguranță în 3 puncte (cu fața orientată înainte).

1. Glisați picioarul de sprijin sub baza scaunului.
2. Montați conectorii ISOFIX la dispozitivele ISOFIX ale vehiculului.
3. Așezați copilul în scaun și reglați înălțimea tetierei în funcție de înălțimea copilului.
4. Trageți centura de siguranță auto în 3 puncte. Treceți centura diagonală prin ghidajul de pe tetiera, iar centura abdominală prin ghidajul de pe baza și fixați-le de catarama vehiculului.

Montarea cu centura de siguranță în 3 puncte (cu fața orientată înainte).

Folosiți centura de siguranță cu 3 puncte de prindere pentru a asigura siguranța copilului.

1. Glisați picioarul de sprijin sub baza scaunului.
2. Așezați copilul în scaun și reglați înălțimea tetierei în funcție de înălțimea copilului.
3. Trageți în sus centura de siguranță în 3 puncte. Treceți centura diagonală prin ghidajul tetierei și centura subabdominală prin ghidajul bazei și fixați-le cu catarama în scaunul auto.

CURATARE SI INTRETINERE

❖ INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

1. Verificați în mod regulat mecanismele de blocare, fixare și reglare, curelele și tapiteria, pentru a vă asigura că sunt în stare bună de funcționare, nu sunt uzate sau deteriorate și utilizarea lor va fi sigură.
2. Dacă depistați vreo deteriorare sau ca anumită funcție nu funcționează, opriți imediat utilizarea scaunului.
3. Scaunul pentru copil nu trebuie folosit fără tapiterie! Aceasta este parte integrantă a scaunului și poate fi înlocuită doar cu una identică, furnizată de către producător.
4. Nu utilizați scaunul după accident, deoarece pot exista daune asupra structurii care îl fac foarte periculos. Pot exista daune care nu sunt vizibile. Inspectia de către un specialist de service este obligatorie.
5. Nu expuneți scaunul auto la efectele daunatoare ale razelor directe ale soarelui, deoarece acest lucru va duce la îmbătrânirea mai rapidă și prematură a componentelor din plastic și la decolorarea tapiteriei.
6. Pastrați scaunul auto în locuri care nu sunt la îndemana copiilor mici. Nu depozitați în încăperi umede și prăfuite, cu temperaturi foarte scăzute sau ridicate. Nu așezați alte obiecte deasupra scaunului auto, în timpul depozitării, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea produsului.
7. Efectuați o inspecție periodică înainte de fiecare utilizare a scaunului auto.
8. În caz de probleme legate de funcționarea normală a scaunului auto, contactați un centru de service autorizat sau comerciantul de la care l-ați achiziționat sau distribuitorul acestui produs.

❖ INSTRUCTIUNI DE CURATARE

1. Tapiteria poate fi îndepărtată și curățată cu un detergent ușor într-o mașină de spălat, cu ciclu de spălare delicat (30°C). Vă rugăm să consultați instrucțiunile de pe eticheta de curățare, cusută pe tapiterie. Culoarele tapiteriei se pot estompa dacă este curățată la mai mult de 30°C. Nu utilizați centrifuga și uscare într-un uscător de rufe electric (tesatura se poate separa de vată).

PENTRU A ÎNDEPĂRTA TAPIȚERIA SCAUNULUI, URMAȚI PAȘII INDICAȚI ÎN FIGURA F.

2. O parte a scaunului este din plastic si poate fi curatata cu apa calda si sapun. Nu utilizati agenti de curatare puternici (de exemplu, solventi).
3. Centura de siguranta poate fi scoasa si curatata cu apa calduta si sapun. **Atentie!** Nu indepartati niciodata piesele de blocare cu limbi de pe curele.
4. Asigurati-va ca in timpul curatarii nu patrunde sapun in catarama sau in oricare componenta de reglare si ghidare.
5. Nu utilizati substante chimice de curatare, inalbitor sau degresanti pentru a curata oricare parte a scaunului auto.
6. Lasati intotdeauna scaunul sa se usuce complet dupa curatare si apoi folositi sau depozitati spre pastrare.
7. Evitati umezirea etichetelor. Nu indepartati etichetele deoarece contin informatii importante.

Atentie! Scaunul auto pentru copii nu trebuie folosit fara tapiterie. Daca trebuie sa schimbati tapiteria scaunului auto, va rugam sa va asigurati ca utilizati tapiterie originala, deoarece acest lucru este important pentru functionarea corecta a sistemul de siguranta. Pentru a inlocui cu tapiterie originala, contactati agentul de vanzari de la care ati achizitionat acest produs, importatorul sau producatorul.

Făcut pentru MONI în RPC
Producator si Importator: Moni Trade Ltd.
Adresa: Bulgaria, Sofia, Trebich, str. Dolo nr. 1,
Numar de telefon: 02/936 07 90
Site: www.moni.bg



RU

ПРИМЕЧАНИЕ**Рост ребенка: 40-150 см****Для ребенка ростом 40-105 см: усовершенствованная детская удерживающая система i-Size.**

1. Это усовершенствованная детская удерживающая система. Она официально утверждена в соответствии с Правилами № 129 ООН для использования на сиденьях, совместимых с «i-Size», в транспортных средствах, как указано изготовителем транспортного средства в руководстве пользователя.
2. Если у вас есть какие-либо сомнения, проконсультируйтесь с производителем детской удерживающей системы или с продавцом.

Для ребенка ростом 100- 150 см: Автокресло-бустер для транспортного средства i-Size.

1. Это усовершенствованная детская удерживающая система, такая как детское сиденье i-Size. Она официально утверждена в соответствии с Правилами № 129 ООН для использования главным образом на «сиденьях i-Size», как указано изготовителями транспортных средств в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
2. В случае сомнений обратитесь к производителю или продавцу усовершенствованной детской удерживающей системы.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА - РИСУНОК А

Изделие представляет собой универсальную детскую удерживающую систему, официально утвержденную в соответствии с Правилom № 129 для использования в сиденьях, совместимых с i-Size, в машинах: **для детей весом от 0 до 36 кг, ростом 40-150 см.** Детская удерживающая система во время поездки в автомобиле **STRIKE i-Size одобрена:**

- **для детей ростом от 40 см до 105 см** для сиденья, установленного против хода движения, с 5-точечным ремнем безопасности, опорной ножкой, прикрепленной к полу транспортного средства, и фиксированными соединителями ISOFIX к точкам крепления ISOFIX. **РАЗДЕЛ С РИСУНКАМИ С.**
- **для детей ростом от 76 см до 105 см** для сиденья, установленного по ходу движения, с 5-точечным ремнем безопасности, опорной ножкой, прикрепленной к полу транспортного средства, и фиксированными соединителями ISOFIX к точкам крепления ISOFIX. **РАЗДЕЛ С РИСУНКАМИ Д.**
- **для детей ростом от 100 см до 150 см** для сиденья, установленного по ходу движения, с 3-точечным ремнем безопасности, и фиксированными соединителями ISOFIX к точкам крепления ISOFIX. **РАЗДЕЛ С РИСУНКАМИ Е.**
- **для детей ростом от 100 см до 150 см** для сиденья, установленного по ходу движения, с 3-точечным ремнем безопасности. **РАЗДЕЛ С РИСУНКАМИ Е.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не устанавливайте сиденье по ходу движения транспортного средства и с положением ребенка, «ЛИЦОМ ВПЕРЕД», до того, как ребенку исполнится 15 месяцев!

ВНИМАНИЕ: Не используйте опорную ногу, когда размер ребенка достигает 100-150 см.

ЭТО ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПОДХОДИТ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОДОБРЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ОСНАЩЕНЫ 3-ТОЧЕЧНЫМИ СТАТИЧНЫМИ ИЛИ ВЫДВИЖНЫМИ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛА № 16 ЕЭК ООН ИЛИ ДРУГИМ ЭКВИВАЛЕНТНЫМ СТАНДАРТАМ. Проверьте инструкции в вашем автомобиле, чтобы увидеть, возможно ли разместить универсальное детское удерживающее устройство для детей из указанных весовых групп.

ПРАВОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Детское удерживающее устройство изготовлено, протестировано и сертифицировано в соответствии с требованиями Европейского стандарта детских удерживающих устройств (ECE R 129/03). Штамп с маркировкой

СЕ (в круге) и номер утверждения находятся на этикетке утверждения (наклейка, прикрепленная к детскому удерживающему устройству). Это утверждение будет недействительным, если вы внесёте какие-либо изменения в детское удерживающее устройство. Только производитель имеет право вносить изменения в детское удерживающее устройство.

ТИП УТВЕРЖДЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ - РИСУНОК В

Ремни безопасности автомобиля: 1. Диагональный ремень; 2. Поясной ремень; точки крепления ISOFOX. STRIKE i-Size может использоваться только в транспортных средствах, оборудованных точками крепления ISOFIX. Автокресло подходит для установки только на транспортных средствах, оборудованных трехточечным ремнем безопасности, официально утвержденным в соответствии с Правилами № 16 ЕЭК ООН. При использовании детской удерживающей системы ISOFIX ознакомьтесь с инструкциями производителя автомобиля.

ВНИМАНИЕ! ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО! НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ АВТОКРЕСЛО В ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО НА СИДЕНЬЯ С ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS).

ВНИМАНИЕ! Ваш ребёнок будет максимально защищен, если вы будете следовать рекомендациям и указаниям инструкции! Обратите внимание на предупреждения и предусмотрите все необходимые меры предосторожности для предотвращения риска травм или вреда ребёнку и обеспечения его безопасности! Вы несете ответственность за безопасность ребенка, если вы не соблюдаете и не следуете этим инструкциям и рекомендациям! Убедитесь, что каждый, кто использует **автокресло**, знаком с инструкцией и соблюдает её! Не используйте **детали или аксессуары автокресла**, не одобренные производителем или дистрибьютором, так как это может подвергнуть вашего ребенка риску и привести к аннулированию гарантии **на продукт**.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ДЕТСКОГО УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ, ПОТОМУ ЧТО НЕПРАВИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО.

ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в автокресле.
- Используйте автокресло только по назначению! Оно не предназначено для использования в домашних условиях.
- Никогда не устанавливайте сиденье по ходу движения транспортного средства и с положением ребенка, «ЛИЦОМ ВПЕРЕД», до того, как ребенку исполнится 15 месяцев!
- Автокресло не заменяет спальный блок коляски или детскую кроватку. Если Вашему ребенку нужен сон, следует посадить его в подходящую коляску или кроватку.
- Для максимальной защиты рекомендуется центральное место на заднем сиденье, так как оно является самым безопасным местом в большинстве автомобилей
- Всегда пристегивайте ребенка в автокресле с помощью ремня безопасности.
- Убедитесь, что все ремни, прикрепляющиеся к детским удерживающим устройством в автомобиле, максимально затянуты. Убедитесь, что детские удерживающие ремни, прилегают плотно к телу ребёнка, затянуты как можно больше, не вызывая дискомфорта вашему ребёнку и не перекручены.
- Очень важно использовать поясную ветвь ремня низко так, чтобы таз прочно крепился.
- Не используйте детское удерживающее устройство только поясным ремнем.
- Всегда проверяйте наличие незакреплённых предметов за детским автокреслом или на сиденье рядом с ним, которые могут привести к травме ребёнка в случае внезапной остановки, столкновения или аварии. Их следует надёжно закрепить, но на безопасном расстоянии от детского удерживающего устройства и ребёнка.
- Продукт должен быть прочно закреплён на автомобильном сиденье с помощью ремней безопасности, даже если он не используется, в противном случае детское автокресло может травмировать пассажиров автомобиля в случае аварии или внезапной остановки.
- Не используйте другие несущие точки, за исключением тех, которые описаны в инструкциях и отмечены на детском автокресле.

- Убедитесь, что все части детского удерживающего устройства должным образом закреплены на месте и нет никакой опасности, прищемлять их в регулируемых сиденьях или в дверях транспортного средства при ежедневном использовании.
- После сильного столкновения, детское автокресло и ремни безопасности могут быть повреждены, поэтому желательно, чтобы их заменить.
- Не вносите никаких изменений, усовершенствований и не добавляйте в конструкцию детского автокресла новые аксессуары или подложки, за исключением тех, которые предоставляются производителем, и без предварительного одобрения уполномоченной организации. При вставке и отрегулировании детского удерживающего устройства, не забудьте внимательно следить за инструкциями производителя.
- Не надевайте на изделие дополнительные шнуры или завязки, чтобы избежать удушья!
- Если при использовании детского автокресла возникнет повреждение, не ремонтируйте самостоятельно, а обратитесь к авторизованному поставщику услуг или импортеру.
- Детское удерживающее устройство нельзя использоваться без обивки.
- Обивку детского автокресла нельзя заменять обивкой, не рекомендованной производителем. Обивка играет важную роль в эффективности детского удерживающего устройства.
- Если вы оставите свой автомобиль под прямыми солнечными лучами, мы рекомендуем вам покрыть детское автокресло, потому что оно и его пластиковые детали могут сильно нагреться и деформироваться. Кроме того, прежде чем поместить ребёнка в детское автокресло, убедитесь, что детское автокресло не нагрелось, чтобы защитить ребёнка от обжога.
- Беречь от огня.
- Не храните продукт во влажных местах и под прямыми солнечными лучами.
- Не пытайтесь ремонтировать автокресло самостоятельно. Это может привести к следующим повреждениям, если будет сделано непрофессионалом.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА - РИСУНОК PD

ВАЖНО! Чертежи и рисунки в этой инструкции являются лишь иллюстративными и руководящими.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ: **A.** Рычаг регулирования подголовника; **B.** Подголовник; **C.** Направляющая для установки трехточечного плечевого ремня; **D.** Вкладыш для младенца (40-75 см); **E.** Мягкий вкладыш для пряжки; **F.** Ручка регулировки наклона сиденья; **G.** Система регулировки длины ремня безопасности; **H.** Наплечные ремни; **I.** Пряжка пятиточечного ремня; **J.** Устройство регулировки пятиточечного ремня; **K.** Рычаг для поворота кресла 360°; **O.** Индикатор опорной ножки; **P/Q.** Кнопка блокировки ISOFIX; **R.** Наконечники ISOFIX.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ISOFIX – ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РАЗДЕЛА С РИСУНКАМИ C, D и E

Шаг 1: Установите направляющие крепления ISOFIX на точки крепления ISOFIX транспортного средства, расположенные между поверхностью и спинкой сиденья транспортного средства.

Шаг 2: Нажмите кнопку разблокировки ISOFIX на наконечниках ISOFIX и вытяните их как можно дальше (в самом длинном положении).

Шаг 3: Поместите детское кресло на автокресло и направьте два разъема ISOFIX к точкам крепления ISOFIX на автокресле.

Шаг 4: Нажмите один из разъемов ISOFIX, чтобы прикрепить его к точке крепления ISOFIX щелчком. Повторите действие с другой стороны, чтобы закрепить оба разъема ISOFIX. Индикатор ISOFIX должен быть зеленым с обеих сторон. Установка завершена. **ВНИМАНИЕ! Разъемы ISOFIX расположены правильно, только если оба индикатора системы ISOFIX видны зеленым цветом.**

Шаг 5: Прижмите детское автокресло к задней части автомобиля как можно дальше назад, пока оно плотно не прижалось к ней. Встряхните детское автокресло, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено, и еще раз проверьте зеленые кнопки безопасности.

УСТАНОВКА ОПОРНОЙ НОЖКИ – РАЗДЕЛА С РИСУНКАМИ C и D

ВНИМАНИЕ! ОПОРНАЯ НОЖКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ РОСТЕ РЕБЕНКА 40-105 CM.

Шаг 1: Снимите опорную ножку (под крышкой основания) и поверните ее на 90° относительно основания.

Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки на опорной ножке. Вытяните опорную ножку, пока она не окажется в правильном положении.

Шаг 3: Нажмите и удерживайте кнопку регулировки высоты на опорной ножке и перемещайте ее вверх или вниз, пока она не достигнет пола машины. Индикатор должен быть зеленого цвета.

ВНИМАНИЕ! Опорная ножка должна быть прочно прикреплена к полу транспортного средства и не должна поднимать автокресло с сиденья транспортного средства.

РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА – ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РАЗДЕЛА С РИСУНКАМИ C, D и E

Чтобы отрегулировать подголовник, потяните и удерживайте кольцо разблокировки подголовника. Потяните кольцо вверх, чтобы переместить подголовник в более высокое положение. Удерживая кольцо, нажмите на подголовник, чтобы переместить его в нижнее положение. Когда подголовник находится в нужном положении, отпустите кольцо, чтобы заблокировать его.

- Если детское автокресло используется против хода движения, подголовник должен быть отрегулирован таким образом, чтобы ремни 5-точечного ремня безопасности находились на той же высоте или немного ниже плеч ребенка.
- Если детское автокресло используется по ходу движения, подголовник должен быть отрегулирован таким образом, чтобы ремни 5-точечного ремня безопасности находились на той же высоте или немного выше плеч ребенка.

РАЗМЕЩЕНИЕ 5-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ – РАЗДЕЛА С РИСУНКАМИ C и D

Шаг 1: Удерживая кнопку регулировки ремня, потяните плечевой ремень к себе как можно дальше. Обязательно протяните плечевой ремень под нагрудными накладками, как показано на рисунке 1.

Шаг 2: Нажмите красную кнопку с пряжкой на 5-точечном ремне, чтобы отсоединить его.

Шаг 3: Положите ребенка в автокресло. Продвиньте плечевые ремни через плечи ребенка и вставьте язычки пряжки друг в друга. Зафиксируйте вставленные язычки в пряжке.

Шаг 4: Потяните оба плечевых ремня, чтобы затянуть поясной ремень. Убедитесь, что поясной ремень расположен низко, чтобы надежно удерживать таз ребенка.

Шаг 5: Снимите 5-точечный ремень до тех пор, пока ремень не обеспечит безопасность ребенка. Потяните две нагрудные накладки в самое нижнее положение.

СНЯТИЕ 5-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ – ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РАЗДЕЛА С РИСУНКАМИ E

ВНИМАНИЕ! 5-точечный ремень безопасности снимается при высоте ребенка 100-150 см.

Шаг 1: Отстегните ремень от объединяющей пряжки, снимите накладку между ножками и протолкните пряжку через отверстие обивки.

Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку регулировки на плечевые ремни. Снимите крышку с задней части автокресла, потяните металлический разъем и снимите с него плечевые ремни. Поместите металлический разъем в пазы автокресла и потяните, чтобы оно не упало.

Шаг 3: Поднимите обивку подголовника и потяните плечевые ремни спереди, чтобы снять их с автокресла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДГОЛОВНИК – ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РАЗДЕЛА С РИСУНКАМИ C

Чтобы защитить своего ребенка!

Дополнительная вкладка дает вашему ребенку необходимую поддержку, пока он или она ещё малы. Дополнительная вкладка используется для обеспечения дополнительного комфорта для очень маленьких детей.

Внимание! Используйте дополнительную вкладку, прикрепленную к автокреслу этой модели, пока ребенок не достигнет высоты 75 см. Достигнув этой высоты, ее можно снять, чтобы для ребенка было больше места. Чтобы снять вкладку для новорожденных, откройте и снимите подплечники. Затем снимите накладку и положите подплечники обратно на плечевые ремни.

ВРАЩЕНИЕ АВТОКРЕСЛА 360° – ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РАЗДЕЛА С РИСУНКАМИ C, D и E

Внимание! Функция активна только тогда, когда автомобиль не находится в движении. Нажмите рычаг поворота автокресла и поверните его на 180° или 360°. Автокресло может вращаться в обоих направлениях. При фиксации в выбранном положении (автокресло по ходу или против хода движения) вы услышите звук щелчка. На рисунке A изображена установка автокресла в положение «вперед».

- При повороте автокресла на 180° автокресло устанавливается в положение «назад».
- При повороте автокресла на 90° и 270° соответственно сиденье находится в боковом положении – положении для размещения ребенка на сиденье. Внимание! Эта функция активна только тогда, когда автомобиль не находится в движении.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА АВТОКРЕСЛА – ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РАЗДЕЛА С РИСУНКАМИ С, D и E

Потяните рычаг наклона и установите автокресло в выбранное положение следующим образом:

- **Возможные позиции наклона кресла в зависимости от роста ребенка:** 40-105 см - положение 5.
- **Возможные позиции наклона кресла в зависимости от роста ребенка:** 76 - 105 см – положения с 1 по 4.
- **Возможные позиции наклона кресла в зависимости от роста ребенка:** 100 - 150 см - только положение 1.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА ПРОТИВ ХОДА ДВИЖЕНИЯ – РИСУНОК С

РОСТ РЕБЕНКА: 40-105 см

Использование: ISOFIX + опорная ножка + 5-точечный ремень безопасности

Установка с системой ISOFIX и опорной ножкой (против хода движения).

Используйте 5-точечный ремень безопасности на автокресле, чтобы обеспечить безопасность ребенка.

1. Поместите автокресло на сиденье машины, закрепите опорную ножку на полу.
2. Установите наконечники ISOFIX на крепления ISOFIX машины.
3. Посадите ребенка на автокресло и отрегулируйте высоту подголовника в соответствии с ростом ребенка, установите и пристегните 5-точечный ремень безопасности.
4. Поверните автокресло против хода движения.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ – РИСУНОК D

РОСТ РЕБЕНКА: 76-105 см

Применение: ISOFIX + опорная ножка + 5-точечный ремень безопасности

Установка с системой ISOFIX и опорной ножкой (по ходу движения).

Используйте 5-точечный ремень безопасности на автокресле, чтобы обеспечить безопасность ребенка.

1. Поместите автокресло на сиденье машины, закрепите опорную ножку на полу.
2. Установите наконечники ISOFIX на крепления ISOFIX машины.
3. Посадите ребенка на автокресло и отрегулируйте высоту подголовника в соответствии с ростом ребенка, установите и пристегните 5-точечный ремень безопасности.
4. Поверните автокресло по ходу движения.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ – РИСУНОК E

РОСТ РЕБЕНКА: 100-150 см

Использование: ISOFIX + 3-точечный автомобильный ремень безопасности

Использование 3-точечного ремня безопасности автомобиля

Установка с системой ISOFIX и 3-точечным ремнем безопасности (по ходу движения)

Используйте 3-точечный ремень безопасности на автокресле, чтобы обеспечить безопасность ребенка.

1. Положите опорную ножку под основание.
2. Установите наконечники ISOFIX на крепления ISOFIX машины.
3. Посадите ребенка на автокресло и отрегулируйте высоту подголовника в соответствии с ростом ребенка.
4. Вытяните 3-точечный ремень машины. Протолкните диагональный ремень через направляющую подголовника и поясной ремень через направляющую основания и закрепите их в пряжке машины.

Установка только с 3-точечным ремнем безопасности (по ходу движения).

Используйте 3-точечный ремень безопасности на автокресле, чтобы обеспечить безопасность ребенка.

1. Положите опорную ножку под основание.
2. Посадите ребенка на автокресло и отрегулируйте высоту подголовника в соответствии с ростом ребенка.
3. Вытяните 3-точечный ремень машины. Протолкните диагональный ремень через направляющую подголовника и поясной ремень через направляющую основания и закрепите их в пряжке машины.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

❖ ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Регулярно проверяйте запирающие, фиксирующие и регулирующие механизмы, ремни и обивку, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии, не изношены и не повреждены и безопасны в использовании.
2. Если вы обнаружите неисправность или что какая-либо функция не работает, сразу прекратите использование детского автокресла.

3. Детское автокресло нельзя использовать без обивки! Она является неотъемлемой частью автокресла, и может быть заменена только с идентичной поставляемой производителем.
4. Не используйте сиденье повторно после аварии, так как это может привести к повреждению конструкции, что делает его очень опасным. Возможно, там есть незаметные повреждения. Обязателен осмотр сервисным специалистом.
5. Не подвергайте автокресло вредному воздействию прямых солнечных лучей, так как это приведёт к более быстрому и несвоевременному старению пластиковых деталей и выцветанию обивки.
6. Храните автокресло в недоступном для детей месте. Не храните его в пыльной, влажной комнате с очень низкими или очень высокими температурами окружающей среды. Не кладите другие предметы поверх автокресла во время хранения, так как это может привести к повреждению изделия.
7. Проводите регулярный осмотр перед каждым использованием автокресла.
8. При возникновении проблем, связанных с нормальной работой детского автокресла, пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным поставщиком услуг или продавцом, у которого вы приобрели его или дистрибьютором этого продукта.

❖ ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

1. Обивку может удалить и очистить мягким моющим средством в стиральной машине на цикле для тонких тканей (30 °C). Пожалуйста, обратитесь к инструкциям на этикетке для очистки, пришитой к обивке. Цвета обивки могут поблёкнуть, если она стирается при более чем 30 °C. Не отжимайте и не сушите в электрической сушилке для белья (ткань может отделиться от набивки).

ДЛЯ СНЯТИЯ ОБИВКИ КРЕСЛА, ВЫПОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, УКАЗАННЫЕ НА РИСУНКЕ F.

2. Часть автокресла пластиковая и может быть очищена с помощью горячей воды с мылом. Не используйте сильнодействующие чистящие средства (например, растворители).
3. Ремень безопасности можно снять и промыть теплой мыльной водой. **Внимание!** Никогда не удаляйте фиксирующие запирающие части ремней.
4. Убедитесь, что во время очистки в пряжку или любую регулируемую и направляющую часть не входит мыло.
5. Не используйте химические очистители, отбеливатель или разлагаемые моющие средства для очистки любой части детского автокресла.
6. Всегда дайте автокреслу высохнуть полностью после чистки, и после этого используйте или храните его.
7. Избегайте смачивания этикеток. Не удаляйте их, поскольку они содержат важную информацию.

Внимание! Детское автокресло нельзя использовать без обивки. Если вам нужно заменить обивку автокресла, пожалуйста, убедитесь, что вы используете оригинальную обивку, так как это важно для правильного функционирования детского удерживающего устройства. Для замены на оригинальную обивку обратитесь к агенту по продажам, у которого вы приобрели этот продукт, к импортеру или производителю.

Сделано для MONI в КНР
Производитель и Импортер: Мони Трейд ООО
Адрес: Болгария, г. София, Требич, ул. Доло 1,
Телефонный номер: 003592/936 07 90
Веб-сайт: www.moni.bg

**NOTE****Taille de l'enfant : 40- 150 cm****Pour les enfants de taille de 40 à 105 cm : Système de retenue pour enfants avancé i-Size.**

1. Il s'agit d'un système de retenue pour enfants universel. Il est homologué en vertu de la règle n° 129 de l'ONU pour une utilisation dans les sièges « compatibles i-Size » dans des véhicules, comme spécifié par le constructeur du véhicule dans le manuel d'utilisation.

2. En cas de doute, consultez le fabricant du système de retenue pour enfants ou le point de vente.

Pour les enfants de taille de 100 à 150 cm : i-Size Siège rehausseur pour voiture.

1. Il s'agit d'un système de retenue pour enfants avancé en tant que siège rehausseur i-Size. Il est homologué en vertu du règlement ONU 129 pour une utilisation principalement sur les « sièges i-Size », comme spécifié par les constructeurs automobiles dans le manuel du propriétaire du véhicule.

2. En cas de doute, consultez le fabricant ou le revendeur du système de retenue pour enfants avancé.

UTILISATION PRÉVUE DU PRODUIT – FIGURE A

Le produit est un système avancé de retenue pour enfants homologué conformément à la règle n° 129 pour une utilisation dans les sièges de voiture de tourisme « compatibles i-Size », **pour les enfants de poids de 0 à 36 kg, de taille de 40 à 150 cm**. Le système de retenue pour enfants lors de déplacement en voiture **STRIKE i-Size est homologué:**

- **pour les enfants de taille de 40 cm à 105 cm** en siège dos à la route avec une ceinture de sécurité à 5 points du siège, une jambe de force fixée au plancher du véhicule et des connecteurs ISOFIX fixes aux points d'ancrage ISOFIX. **SECTION AVEC FIGURES C.**

- **pour les enfants de taille de 76 cm à 105 cm** en siège installé dans le sens de la marche, avec une ceinture de sécurité à 5 points du siège, une jambe de force fixée au plancher du véhicule et des connecteurs ISOFIX fixes aux points d'ancrage ISOFIX. **SECTION AVEC FIGURES D**

- **pour les enfants de taille de 100 cm à 50 cm** en siège installé dans le sens de la marche, avec une ceinture de sécurité à 3 points du siège, une jambe de force fixée au plancher du véhicule et des connecteurs ISOFIX fixes aux points d'ancrage ISOFIX. **SECTION AVEC FIGURES E.**

- **pour les enfants de taille de 100 cm à 150 cm** en siège installé dans le sens de la marche, avec une ceinture de sécurité à 3 points du siège du véhicule. **SECTION AVEC FIGURES E.**

ATTENTION : N'installez jamais le siège dans le sens de la marche du véhicule et avec l'enfant en position « FACE À LA ROUTE » avant que l'enfant n'ait 15 mois !

ATTENTION : Ne pas utiliser la jambe de force lorsque la taille de l'enfant atteint 100-150 cm.

CE DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANT NE CONVIENT QUE SI LES VEHICULES HOMOLOGUES SONT EQUIPES DE CEINTURES DE SECURITE STATIQUES OU A ENROULEUR A 3 POINTS CONFORMES AUX EXIGENCES DU REGLEMENT N° 1. 16 DE LA CEE/ONU OU D'AUTRES NORMES EQUIVALENTES. Vérifiez dans les instructions de votre véhicule si ce dispositif universel de retenue pour enfants peut y être installé pour les enfants des groupes de poids mentionnés.

EXIGENCES LÉGALES

Le siège auto pour enfants est fabriqué, testé et certifié conformément aux exigences de la norme européenne relative aux équipements de sécurité pour enfants (ECE R 129/ 03). Le cachet d'homologation E (dans un cercle) et le numéro de l'homologation se trouvent sur l'étiquette d'homologation (autocollant apposé sur le siège de sécurité pour enfants). Cette homologation sera invalide si vous apportez des modifications au siège de sécurité pour enfants. Seul le fabricant est autorisé à apporter des modifications au siège de sécurité pour enfants.

TYPE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ DE SIÈGE AUTO ENFANT DANS LE VÉHICULE APPROUVÉES – FIGURE B

Ceintures de sécurité dans le véhicule : 1.Ceinture diagonale ; 2.Ceinture abdominale ; Points d'attache ISOFOX.

STRIKE i-Size ne peut être utilisé que dans les véhicules équipés de points d'ancrage ISOFIX. Le siège ne peut être installé que dans des véhicules équipés d'une ceinture de sécurité à 3 points homologuée conformément au règlement UNECE n° 16. Lors de l'utilisation d'un système de retenue pour enfants ISOFIX, lisez les instructions du constructeur du véhicule.

ATTENTION ! EXTRÊMEMENT DANGEREUX ! NE PAS PLACER LE SIÈGE AUTO DANS LE VÉHICULE SUR DES SIÈGES À COUSSINS GONFLABLES (SRS).

ATTENTION ! Votre enfant sera protégé au maximum à condition de respecter les consignes et recommandations de la notice ! Faites attention aux mises en garde et prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque de blessure ou de dommage à l'enfant et assurer sa sécurité ! Vous êtes responsable de la sécurité de l'enfant si vous ne suivez pas et ne respectez pas ces consignes et recommandations ! Assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent le **siège auto** connaissent les instructions et les suivent. N'utilisez pas de pièces ou d'accessoires pour le **siège auto** qui ne sont pas approuvés par le fabricant ou le distributeur car cela pourrait mettre votre enfant en danger et annuler la garantie du **produit**.

AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE DU SIÈGE AUTO DANS LA VOITURE, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CAR LE MONTAGE INCORRECT DU SIÈGE AUTO PEUT ÊTRE DANGEREUX.

IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE FUTURE

AVERTISSEMENT !

- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance lorsqu'il est dans le siège d'auto.
- N'utilisez le siège auto que pour l'usage auquel il est destiné ! Il n'est pas conçu pour un usage domestique.
- N'installez jamais le siège dans le sens de la marche du véhicule et avec l'enfant en position « FACE À LA ROUTE » avant que l'enfant n'ait 15 mois !
- Le siège auto ne remplace pas la nacelle ou le lit. Si votre enfant a besoin de sommeil, placez-le dans un landau, une nacelle ou un lit.
- Pour une protection maximale, la position centrale de la banquette arrière est recommandée comme la position la plus sûre dans la plupart des voitures.
- Attachez toujours l'enfant dans le siège auto en utilisant la ceinture de sécurité.
- Assurez-vous que toutes les ceintures fixant le dispositif de retenue dans le véhicule sont attachées aussi fermement que possible. Assurez-vous que les ceintures de sécurité qui fixent l'enfant sont ajustées au corps de l'enfant, serrées aussi étroitement que possible sans causer d'inconfort à votre enfant, et ne sont pas tordues.
- Il est très important d'utiliser la ceinture sous-abdominale en bas afin que le bassin soit bien attaché.
- N'utilisez pas le dispositif de retenue dans un véhicule avec la ceinture sous-abdominale uniquement.
- Ne laissez pas la boucle partiellement fermée, elle doit être verrouillée lorsque toutes les parties sont engagées.
- Lors de l'installation du siège auto sur le cadre de la poussette, assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont activés avant utilisation.
- Vérifiez toujours s'il y a des objets non fixés derrière le siège ou sur la banquette à côté, des objets ou des bagages qui pourraient blesser l'enfant en cas d'arrêt soudain, de choc ou d'accident. Ils doivent être retirés ou solidement fixés, mais à une distance de sécurité du siège et de l'enfant.
- Le produit doit être solidement fixé au siège auto au moyen des ceintures de sécurité, même lorsqu'il n'est pas utilisé, car sinon, en cas d'accident ou d'arrêt soudain de la voiture, le siège auto pourrait blesser les passagers.
- N'utilisez pas d'autres points d'appui que ceux décrits dans la notice et marqués sur le siège enfant.
- Assurez-vous que toutes les pièces du dispositif de retenue sont correctement verrouillées et qu'il n'y a aucun risque qu'elles se pincent dans les sièges et les portes réglables lors de l'utilisation quotidienne du véhicule.
- N'apportez pas de modifications, d'améliorations ou d'ajouts de nouveaux accessoires ou coussins à la structure du siège auto autres que ceux fournis par le fabricant et sans l'approbation préalable d'un organisme agréé. Veuillez vous assurer de suivre attentivement les instructions du fabricant lors de l'installation et du réglage de ce dispositif de retenue pour enfants.
- N'attachez pas de cordons ou d'attaches supplémentaires au produit pour éviter le risque d'étouffement.
- En cas de dommage sur le siège auto, n'essayez pas de le réparer vous-même, mais contactez un centre de service agréé ou l'importateur.

- Le dispositif de retenue pour enfants ne doit pas être utilisé sans housse.
- La housse du siège enfant ne doit pas être remplacée par une housse non recommandée par le fabricant. La housse joue un rôle important dans l'efficacité du dispositif de sécurité.
- Si vous laissez votre voiture en plein soleil, nous vous recommandons de couvrir le siège auto, car celui-ci et les pièces en plastique attachées peuvent devenir très chauds et se déformer. En outre, avant de placer l'enfant dans le siège, vérifiez si le siège a chauffé pour éviter les brûlures.
- Tenir éloigné du feu.
- Ne stockez pas le produit dans des endroits humides et sous la lumière directe du soleil.
- N'essayez pas de réparer le siège auto vous-même. Cela peut entraîner des dommages consécutifs si effectué par un non-professionnel.

PIÈCES PRINCIPALES DU SIÈGE AUTO POUR ENFANTS – FIGURE PD

IMPORTANT ! Les diagrammes et les figures de cette notice sont uniquement à titre d'illustration et d'information.

COMPOSANTS : **A.** Levier de réglage du repose- tête; **B.** Appui-tête ; **C.** Guide d'installation de la bretelle à 3 points; **D.** Sous-couche bébé/ Coussin supplémentaire pour la tête (40-75 cm) ; **E.** Rembourrage souple sur la boucle ; **F.** Poignée pour régler l'inclinaison du siège; **G.** Système de réglage de la longueur des ceintures de sécurité ; **H.** Bretelles ; **I.** Boucle de la ceinture de sécurité à cinq points ; **J.** Dispositif pour régler la ceinture de sécurité à cinq points ; **K.** Levier de rotation du siège à 360° ; **L.** Jambe de force (Pied d'appui) ; **O.** Indicateur de jambe de force; **P/Q.** Bouton de verrouillage ISOFIX; **R.** Embouts ISOFIX

INSTALLER LE SYSTÈME ISOFIX – APPLICABLE POUR LES SECTIONS AVEC FIGURES C; D et E

Étape 1 : Montez les guides de placement ISOFIX sur les points d'ancrage ISOFIX du véhicule, situés entre la surface et le dossier du siège du véhicule.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton ISOFIX pour libérer les embouts ISOFIX et tirez-les au maximum (dans la position la plus longue).

Étape 3 : Placez le siège enfant sur le siège du véhicule et dirigez les deux connecteurs ISOFIX vers les points d'ancrage ISOFIX du siège du véhicule.

Étape 4 : Poussez l'un des connecteurs ISOFIX pour le fixer au point d'ancrage ISOFIX avec un « clic ». Répétez l'action de l'autre côté pour fixer les deux connecteurs ISOFIX. L'indicateur ISOFIX doit être vert des deux côtés. L'installation est terminée. **ATTENTION ! Les connecteurs ISOFIX ne sont correctement positionnés que si les deux indicateurs du système ISOFIX sont marqués en vert.**

Étape 5 : Poussez le siège bébé contre le dossier du véhicule aussi loin que possible jusqu'à ce qu'il repose bien contre celui-ci. Secouez le siège enfant pour vous assurer qu'il est bien en place et revérifiez les boutons de sécurité verts.

MONTER UNE JAMBE DE FORCE - SECTIONS AVEC FIGURES C et D

ATTENTION ! La jambe de force est utilisée lorsque la taille de l'enfant est entre 40 et 105 cm.

Étape 1 : Retirez la jambe de force (sous le couvercle de la base) et faites-la pivoter de 90° par rapport à la base.

Étape 2 : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la jambe de force. Tirez la jambe de force vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle soit dans la bonne position.

Étape 3 : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réglage de la hauteur de la jambe de force et déplacez-la vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'elle atteigne le plancher du véhicule. L'indicateur doit être vert.

ATTENTION ! La jambe de force doit être solidement fixée au plancher du véhicule et ne doit pas soulever le siège bébé du siège du véhicule.

RÉGLER L'APPUI-TÊTE - APPLICABLE POUR LES SECTIONS AVEC FIGURES C; D et E

Pour régler l'appui-tête, tirez et maintenez enfoncée la bague de déverrouillage de l'appui-tête. Tirez la bague vers le haut pour déplacer l'appui-tête à une position plus élevée. Tenez la bague et poussez l'appui-tête vers le bas pour le déplacer à une position plus basse. Lorsque l'appui-tête est dans la position souhaitée, relâchez la bague pour le verrouiller.

- Si le siège enfant est utilisé dos à la route, l'appui-tête doit être réglé de manière à ce que les sangles de la ceinture à 5 points soient à la même hauteur ou légèrement en dessous des épaules de l'enfant.
- Si le siège enfant est utilisé dans le sens de la marche, l'appui-tête doit être réglé de manière à ce que les sangles de la ceinture à 5 points soient à la même hauteur ou légèrement en dessus des épaules de l'enfant.

PLACER LA CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS – SECTIONS AVEC FIGURES C et D

Étape 1 : Maintenez enfoncé le bouton de réglage de la ceinture et tirez la bretelle vers vous aussi loin que possible. Assurez-vous de tirer la bretelle sous les coussinets de poitrine, comme illustré à la figure 1.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton rouge de la boucle de la ceinture de sécurité à 5 points pour la libérer.

Étape 3 : Faites asseoir l'enfant sur le siège. Passez les bretelles sur les épaules de l'enfant et rentrez les languettes de la boucle l'une dans l'autre. Verrouillez les languettes rentrées dans la boucle.

Étape 4 : Tirez les deux bretelles pour serrer la ceinture sous-abdominale. Assurez-vous que la ceinture sous-abdominale est positionnée bas de manière que le bassin de l'enfant soit bien maintenu.

Étape 5 : Tirez sur le dispositif de réglage de la ceinture à 5 points jusqu'à ce que la ceinture sécurise bien l'enfant. Tirez les deux coussinets de poitrine à leur position la plus basse.

RETIRER LA CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS – APPLICABLE POUR LES SECTIONS AVEC FIGURES E

ATTENTION ! La ceinture de sécurité à 5 points est retirée lorsque l'enfant atteint la taille de 100 à 150 cm.

Étape 1 : Détachez la ceinture de la boucle, retirez le coussin d'entrejambe et enfiler la boucle dans l'ouverture de la damas.

Étape 2 : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réglage des bretelles. Retirez le couvercle à l'arrière du siège, tirez sur le connecteur métallique et détachez les bretelles de celui-ci. Insérez le connecteur métallique dans les fentes du siège et serrez pour l'empêcher de tomber.

Étape 3 : Soulevez la damas de l'appui-tête et tirez les bretelles vers l'avant pour les retirer du siège.

COUSSIN SUPPLÉMENTAIRE POUR LA TÊTE - APPLICABLE POUR LES SECTIONS AVEC FIGURES C

Pour protéger votre enfant !

Le coussin supplémentaire donne à votre enfant le soutien dont il a besoin pendant qu'il ou elle est encore petit(e). Le coussin supplémentaire est utilisé afin d'offrir un confort supplémentaire aux très petits bébés.

Attention ! Veuillez utiliser le coussin supplémentaire attaché à ce modèle de siège auto jusqu'à ce que l'enfant atteigne une taille de 75 cm. Une fois cette taille atteinte, elle peut être retirée pour assurer plus d'espace à l'enfant. Pour retirer le coussin pour nouveau-né, ouvrez et retirez les épaulettes. Retirez ensuite le coussin et remplacez les épaulettes sur les bretelles.

ROTATION DU SIÈGE À 360° – APPLICABLE POUR LES SECTIONS AVEC FIGURES C; D et E

Attention ! La fonction n'est active que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Appuyez sur le levier de rotation du siège et faites pivoter le siège à 180° ou 360°. Il est possible de faire pivoter le siège dans les deux sens. Lors du verrouillage dans la position sélectionnée (siège monté FACE À LA ROUTE ou siège monté DOS À LA ROUTE), vous entendrez un « clic ».

- Lorsque le siège est pivoté de 180°, le siège auto est installé en position « dos à la route ».
- Lorsque le siège est pivoté de 90° et 270° respectivement, le siège auto est en position latérale - position pour placer l'enfant dans le siège. Attention ! Cette fonction n'est active que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

RÉGLER L'INCLINAISON DU SIÈGE – APPLICABLE POUR LES SECTIONS AVEC FIGURES C; D et E

Tirez le levier de réglage de l'inclinaison et placez le siège dans la position sélectionnée comme suit (consulter la figure I) :

- **Positions possibles pour incliner le siège en fonction de la taille de l'enfant : 40 à 105 cm** – position 5.
- **Positions possibles pour incliner le siège en fonction de la taille de l'enfant : 76 à 105 cm** – positions de 1 à 4.
- **Positions possibles pour incliner le siège en fonction de la taille de l'enfant : 100 à 150 cm** – position 1 uniquement.

INSTALLER LE SIÈGE AUTO DANS LA POSTION « DOS À LA ROUTE » –FIGURE C

TAILLE DE L'ENFANT : 40- 105 cm

Usage de : ISOFIX + Jambe de force + Ceinture de sécurité à 5 points

Installer avec un système ISOFIX et une jambe de force (dos à la route).

Utilisez la ceinture de sécurité à 5 points du siège pour assurer la sécurité de l'enfant.

1. Placez le siège auto sur le siège du véhicule, fixez la jambe de force au plancher.
2. Montez les embouts ISOFIX sur les fixations ISOFIX du véhicule.
3. Placez l'enfant dans le siège et réglez la hauteur de l'appui-tête en fonction de la taille de l'enfant, mettez et attachez la ceinture de sécurité à 5 points.
4. Tournez le siège dans le sens inverse de la marche.

INSTALLER LE SIÈGE AUTO DANS LA POSTION « FACE À LA ROUTE » – ФИГУРА D

TAILLE DE L'ENFANT : 76- 105 cm

Usage de : ISOFIX + Jambe de force + Ceinture de sécurité à 5 points

Installer avec un système ISOFIX et une jambe de force (face à la route).

Utilisez la ceinture de sécurité à 5 points du siège pour assurer la sécurité de l'enfant.

1. Placez le siège auto sur le siège du véhicule, fixez la jambe de force au plancher.
2. Montez les embouts ISOFIX sur les fixations ISOFIX du véhicule.
3. Placez l'enfant dans le siège et réglez la hauteur de l'appui-tête en fonction de la taille de l'enfant, mettez et attachez la ceinture de sécurité à 5 points.
4. Tournez le siège dans le sens de la marche.

INSTALLER LE SIÈGE AUTO DANS LA POSITION « FACE À LA ROUTE » – FIGURE E

TAILLE DE L'ENFANT : 100- 150 cm

Usage de : ISOFIX + ceinture de sécurité à 3 points du véhicule

Usage de : Ceinture de sécurité à 3 points du véhicule

Installer avec un système ISOFIX et une ceinture de sécurité à 3 points (face à la route).

1. Rentrez la jambe de force sous la base.
2. Montez les embouts ISOFIX sur les fixations ISOFIX du véhicule.
3. Placez l'enfant dans le siège et réglez la hauteur de l'appui-tête en fonction de la taille de l'enfant.
4. Tirez la ceinture de sécurité à 3 points du véhicule. Passez la ceinture diagonale dans le guide de l'appui-tête et la ceinture sous-abdominale dans le guide de la base et fixez-les dans la boucle du véhicule.

Installation uniquement avec une ceinture de sécurité à 3 points (face à la route).

Utilisez la ceinture de sécurité à 3 points du siège pour assurer la sécurité de l'enfant.

1. Rentrez la jambe de force sous la base.
2. Placez l'enfant dans le siège et réglez la hauteur de l'appui-tête en fonction de la taille de l'enfant.
3. Tirez la ceinture de sécurité à 3 points du véhicule. Passez la ceinture diagonale dans le guide de l'appui-tête et la ceinture sous-abdominale dans le guide de la base et fixez-les dans la boucle du véhicule.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

❖ ENTRETIEN

1. Vérifiez régulièrement les mécanismes de verrouillage, de fixation et de réglage, les ceintures et le rembourrage pour s'assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement, non usés ou endommagés et sûrs à utiliser.
2. Si vous constatez des dommages ou qu'une fonction ne fonctionne pas, arrêtez immédiatement d'utiliser le siège auto.
3. Le siège auto ne doit pas être utilisé sans le rembourrage ! Il fait partie intégrante du siège auto et ne peut être remplacé que par un identique de ceci fourni par le fabricant.
4. Ne réutilisez pas le siège après un accident car il peut avoir des dommages structurels qui le rendent très dangereux. Il peut y avoir des dommages qui ne sont pas visibles. L'inspection par un spécialiste du centre est obligatoire.
5. N'exposez pas le siège auto aux effets nocifs de la lumière directe du soleil, car cela entraînerait le vieillissement plus rapide et prématuré des pièces en plastique et la décoloration du rembourrage.
6. Stockez le siège auto hors de portée des jeunes enfants. Ne le stockez pas dans une pièce humide et poussiéreuse avec des températures ambiantes très basses ou élevées. Ne placez pas d'autres objets sur le dessus du siège auto pendant le stockage car cela pourrait endommager le produit.
7. Effectuez une inspection régulière avant chaque utilisation du siège auto. 8. En cas de problèmes liés au fonctionnement normal du siège auto, contactez un centre de service agréé ou le point de vente auprès duquel vous l'avez acheté ou le distributeur de ce produit.

❖ NETTOYAGE

1. Le rembourrage peut être retiré et nettoyé avec un détergent doux dans une machine à laver en cycle délicat (30°C). Veuillez vous référer aux instructions sur l'étiquette de nettoyage cousue sur le rembourrage. Les couleurs du revêtement peuvent s'estomper s'il est nettoyé à plus de 30°C. Ne pas essorer et sécher dans un sèche-linge électrique (le tissu peut se détacher de la ouate).

POUR RETIRER LE REMBOURRAGE DU SIÈGE SUIVEZ LES ÉTAPES INDIQUÉES À LA FIGURE F.

2. Une partie du siège est en plastique et peut être nettoyée à l'eau tiède savonneuse. N'utilisez pas de produits de nettoyage puissants (par exemple, des solvants).

3. La ceinture de sécurité peut être retirée et nettoyée avec de l'eau savonneuse tiède. Attention ! Ne retirez jamais les pièces de verrouillage de la languette des sangles.
4. Lors du nettoyage, assurez-vous qu'aucun savon ne pénètre dans la boucle ou dans toute pièce de réglage et de guidage.
5. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques, d'eau de javel ou de dégraissants pour nettoyer une partie du siège auto.
6. Laissez toujours le siège sécher complètement après le nettoyage, puis utilisez-le ou rangez-le pour le stocker.
7. Évitez de mouiller les étiquettes. Ne les supprimez pas car ils contiennent des informations importantes.

Attention ! Le siège auto pour enfant ne doit pas être utilisé sans le rembourrage. Si vous devez remplacer le rembourrage du siège auto, assurez-vous d'utiliser le rembourrage d'origine car il est important que le système de sécurité fonctionne correctement. Pour remplacer le rembourrage d'origine, contactez le point de vente auprès duquel vous avez acheté ce produit, l'importateur ou le fabricant.

Fabriqué pour MONI en RPC
Fabricant et Importateur : Moni Trade Ltd.
Adresse : Bulgarie, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Téléphone : 02/936 07 90, Site Web : www.moni.bg

**NAPOMENA****Visina deteta: 40-150 cm****Za visinu deteta 40-105 cm: i-Size poboljšani bezbednosni sistem za decu.**

1. Ovo je poboljšani bezbednosni sistem za decu koji je odobren prema UN Uredbi br. 129 za upotrebu na „i-Size usklađenim” pozicijama za sedenje u vozilima kako je naveo proizvođač vozila u korisničkom priručniku.
2. Ako ste u nedoumici obratite se za savetovanje proizvođaču ili prodavcu sedišta za decu.

Za visinu deteta 100 - 150 cm: Dodatno sedište za vozilo i-Size.

1. Ovo je poboljšani bezbednosni sistem za decu kao i-Size dodatno sedište. Odobren je prema Uredbi UN br. 129 za upotrebu prvenstveno na „i-Size sedištima” kako je navedeno od strane proizvođača vozila u uputstvu za upotrebu vozila.
2. Ako ste u nedoumici obratite se za savetovanje proizvođaču ili prodavcu poboljšanog sistema za decu.

PREDVIĐENA NAMENA PROIZVODA

Ovaj proizvod predstavlja poboljšani bezbednosni sistem za decu koji je odobren za upotrebu prema Uredbi UN br. 129 za upotrebu na „i-Size sedištima” **za decu težinom od 0 do 36 kg, visinom od 40 do 150 cm. STRIKE i-Size je odobreno:**

- **za decu sa visinom od 40 cm do 105 cm** na sedištu okrenutom unazad, sa pettačkastim sigurnosnim pojasom dečijeg autosedišta, potpornom nogom pričvršćenom za pod vozila i fiksiranim ISOFIKS konektorima na ISOFIKS sidrištima. **ODJELJAK SA SLIKOM C.**
- **za decu sa visinom od 76 do 105 cm** na sedištu okrenutom napred (u pravcu kretanja) sa pettačkastim sigurnosnim pojasom dečijeg autosedišta, potpornom nogom pričvršćenom za pod vozila i fiksiranim ISOFIKS konektorima na ISOFIKS sidrištima. **ODJELJAK SA SLIKOM D.**
- **Za decu sa visinom od 100 do 150 cm na sedištu** okrenutom napred (u pravcu kretanja), sa tritačkastim sigurnosnim pojasom automobila i fiksiranim ISOFIKS konektorima na ISOFIKS sidrištima. **ODJELJAK SA SLIKOM E.**
- **za decu sa visinom od 100 cm do 150 cm** sa sedištem postavljenim u pravcu kretanja, sa tritačkastim sigurnosnim pojasom vozila. **ODJELJAK SA SLIKOM E.**

PAŽNJA: Nikada ne postavljajte sedište okrenuto napred (u pravcu kretanja) i sa detetom u položaju „GLEDAJUĆI NAPRED” pre nego što dete napuni 15 meseci!

PAŽNJA: Nemojte koristiti potpurnu nogu kada raspon veličina djeteta dosegne 100-150 cm.

OVAJ SISTEM ZA ZAŠTITU DECE JE POGODAN SAMO AKO ODOBRENA VOZILA SU OPREMLJENA 3-TAČKASTIM STATIČKIM ILI UVLAČIVIM SIGURNOSNIM POJASEVIMA KOJI ODGOVARAJU ZAHTEVIMA PRAVILNIKA BR. 16 UNECE ILI DRUGIM EKVIVALENTNIM STANDARDIMA. Proverite u uputstvu vašeg vozila da li u njemu može da se ugradi ovaj univerzalni sistem za zaštitu dece iz navedene grupe težine.

ZAKONSKI PROPISI – SLIKA A

Bezbednosno sedište za decu je proizvedeno, ispitano i sertifikovano u skladu sa zahtevima Evropskog standarda za opremu za bezbednost dece (ECE R 129/03). Pečat o E odobrenju (u krugu) i broj odobrenja mogu se naći na nalepnici sa odobrenjem (nalepnica zalepljena na bezbednosno sedište za decu). Ovo odobrenje će biti nevažeće ako izvršite bilo kakve izmene na bezbednosnom sedištu za decu. Samo proizvođač može da izvrši promene na bezbednosnom sedištu za decu.

VRSTA UTVRĐENIH SIGURNOSNIH POJASA ZA BEZBEDNOST DEČIJEG AUTO SEDIŠTA U AUTOMOBILU – SL. B

Sigurnosni pojasevi automobila: 1. Dijagonalni pojas; 2. Pojas oko struka; ISOFIKS tačke pričvršćivanja. STRIKE i-Size može da se koristi jedino u vozilima opremljenim ISOFIX sidrištima. Dečije autosedište je pogodno za montiranje jedino u vozilima opremljenim tritačkastim sigurnosnim pojasom u skladu sa zahtevima Uredbe br. 16 Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu. Kada koristite ISOFIKS bezbednosni sistem za decu, pročitajte uputstva proizvođača vozila.

PAŽNJA! IZUZETNO OPASNO! NE POSTAVLJAJTE AUTO SEDIŠTE U VOZILU SA SEDIŠTIMA SA VAZDUŠNIM JASTUCIMA (SRS).

PAŽNJA! Vaše dete će biti maksimalno zaštićeno pod uslovom da poštujete uputstva i preporuke iz ovog priručnika! Obratite pažnju na upozorenja i obezbedite sve neophodne sigurnosne mere da bi sprečili rizik od ozlede deteta i da biste osigurali njegovu bezbednost! Vi ste odgovorni za bezbednost deteta ako ne poštujete i ne pratite ova uputstva i preporuke! Uverite se da svako ko koristi autosedište/kolica je upoznat sa uputstvima i poštuje ih. Nemojte koristiti rezervne delove ili pribor za autosedište/kolica koji nisu odobreni proizvođačem ili distributerom jer bi to moglo biti rizično po Vaše dete i može dovesti do poništavanja garancije proizvoda.

MOLIMO VAS, PROČITAJTE PAŽLJIVO UPUTSTVA PRE NEGO ŠTO MONTIRATE AUTO SEDIŠTA U VOZILU JER NEPRAVILNA UGRADNJA AUTO SEDIŠTA MOŽE BITI OPASNA.

UPOZORENJE! PROČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE REFERENCE

PAŽNJA!

- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora dok je u auto sedištu.
- Koristite auto sedišta samo prema nameni! Ono nije dizajnirano za korišćenje u domaćim uslovima.
- Nikada ne postavljajte sedišta okrenuto napred (u pravcu kretanja) i sa detetom u položaju „GLEDAJUĆI NAPRED“ pre nego što dete napuni 15 meseci!
- Dečije auto sedišta ne može zameniti krevetac ili košaru. Ako Vaše dete treba da spava, stavite ga u pogodna bebeća kolica, u krevetac ili u košaru.
- Za maksimalnu zaštitu kao najpogodniji položaj autosedišta u većini automobila preporučuje se centralno mesto na zadnjem sedištu.
- Uvek pričvrstite dete u autosedištu koristeći sigurnosni pojas.
- Uverite se da su svi pojasevi koji pričvršćuju bezbednosni sistem u vozilu što je moguće jače pričvršćeni. Uverite se da su bezbednosni pojasevi deteta prilagođeni njegovom telu, zategnuti što je moguće čvršće bez izazivanja nelagodnosti Vašem detetu i da nisu uvrnuti.
- Veoma je važno da koristite krilni pojas nisko dole kako bi karlica bila bezbedno pričvršćena.
- Nemojte koristiti sistem za zaštitu deteta u vozilu samo sa pojasom oko struka.
- Kada montirate autosedište na konstrukciji dečijih kolica, uverite se da su svi uređaji za zaključavanje aktivisani pre upotrebe.
- Uvek proverite da li iza auto sedišta ili na sedištu pored njega ima neobezbeđenih predmeta, objekata ili prtljaga koji bi mogli da povrede dete u slučaju iznenadnog kočenja, sudara ili saobraćajne nesreće. Treba ih ukloniti ili bezbedno pričvrstiti, ali na bezbednoj udaljenosti od sedišta i deteta.
- Proizvod treba da bude dobro pričvršćen na sedištu automobila pomoću pojaseva čak i onda kad se ne koristi jer u suprotnom u slučaj incidenta ili kod naglog kočenja automobila dečije auto sedišta bi moglo ozlediti putnike.
- Nemojte koristiti druge tačke za opterećenje osim onih koje su opisane u uputstvima i označene na dečijem sedištu.
- Uverite se da su svi delovi sigurnosnog sistema pravilno zaključani i da ne postoji opasnost da se priključite u podesivim sedištim i vratima tokom svakodnevne upotrebe vozila.
- Posle jakog sudara, sedišta i pojasevi mogu da se oštete, pa je preporučljivo da ih zamenite.
- Nemojte praviti izmene, poboljšanja ili dodavati novi pribor ili jastučiće u strukturu autosedišta osim onih koje je obezbedio proizvođač i bez prethodnog odobrenja ovlašćene organizacije. Uverite se da pažljivo pratite uputstva proizvođača kada postavljate i podešavate ovaj sistem za zaštitu dece.
- Nemojte vezivati dodatne kablove ili vezice za proizvod da biste izbegli rizik od gušenja.
- Ako dođe do oštećenja sedišta, ne pokušavajte sami da ga popravite, već kontaktirajte ovlašćeni servis ili uvoznika.
- Sistem za zaštitu dece se ne sme koristiti bez presvlake.
- Presvlaka dečjeg sedišta se ne sme zameniti presvlakom koja nije preporučena od strane proizvođača. Presvlaka igra važnu ulogu u efikasnosti univerzalnog sistema za zaštitu dece.
- Ako ostavite svoj automobil na direktnoj sunčevoj svetlosti, preporučujemo da pokrijete auto sedišta jer se ono i pričvršćeni plastični delovi mogu jako zagrejati i deformisati. Takođe, pre nego što stavite dete u sedišta, proverite da li se sedišta zagrijalo kako biste sprečili opekotine.

- Čuvajte od vatre.
- Ne pokušavajte da sami popravljate dečijeg auto sedišta. to može dovesti do drugih oštećenja, ako ga obavi neprofesionalac.

GLAVNI DELOVI DEČIJEG AUTOSEDIŠTA – SLIKA PD

VAŽNO! Šeme i slike u ovom priručniku su samo ilustrativne i usmeravajuće.

DELOVI: **A.** Poluga za podešavanje naslona za glavu; **B.** Naslon za glavu; **C.** Vođica za montažu tritačkastog pojasa za ramena; **D.** Jastučić za bebu (40-75 cm); **E.** Mekani jastučić na šnali; **F.** Drška za podešavanje nagiba sedišta; **G.** Sistem za podešavanje dužine traka sigurnosnih pojasa; **H.** Naramenice; **I.** Šnala pettačkastog sigurnosnog pojasa; **J.** Uređaj za podešavanje pettačkastog pojasa; **K.** Poluga za rotaciju dečijeg auto sedišta za 360°; **L.** Potporna noga; **O.** Indikator potporne noge; **P/Q.** Taster za zaključavanje ISOFIX; **R.** ISOFIX konektori.

INSTALACIJA ISOFIKS SISTEMA – PRIMJENJIVO NA ODJELJAK SA SLIKAMA C; D I E

Korak 1: Montirajte vođice za montažu ISOFIKS-a na ISOFIKS sidrišta vozila, koje se nalaze između površine i naslona sedišta vozila.

Korak 2: Pritisnite ISOFIX taster za oslobađanje ISOFIX konektora i izvucite ih što je više moguće (u najdužem položaju).

Korak 3: Postavite dečije autosedište na sedištu vozila i usmerite dva ISOFIX konektora prema ISOFIX sidrištima na sedištu vozila.

Korak 4: Pritisnite jedan ISOFIX konektor da biste ga pričvrstili na ISOFIX sidrištu „klikom“. Ponovite istu radnju i sa druge strane da biste pričvrstili oba ISOFIX konektora. ISOFIKS indikator mora da bude zelen sa obe strane. Montaža je završena.

PAŽNJA! ISOFIKS konektori su ispravno postavljeni samo ako su oba indikatora ISOFIKS sistema označena zelenom bojom.

Korak 5: Gurnite dečje sedište uz naslon vozila što je više moguće unazad dok se čvrsto ne nasloni na njega. Protresite dečije sedište da biste se uverili da je dobro pričvršćeno i još jednom proverite zelene sigurnosne tastere.

MONTAŽA POTPORNE NOGE – PRIMJENJIVO NA ODJELJAK SA SLIKAMA C I D

PAŽNJA! POTPORNNA NOGA SE KORISTI ZA DECU VISINOM OD 40 DO 105 CM.

Korak 1: Izvadite potponu nogu (ispod poklopca osnove) i rotirajte je na 90° prema osnove.

Korak 2: Pritisnite i zadržite taster za oslobađanje potporne noge. Izvucite potpornu nogu dok ne bude u ispravnom položaju.

Korak 3: Pritisnite i zadržite taster za podešavanje visine potporne noge i pomerajte je gore ili dole dok ne dođe do poda vozila. Indikator bi trebao biti zelen.

PAŽNJA! Potporna noga treba da bude zdravo pričvršćena na podu vozila i ne treba da podiže dečijeg sedišta sa sedišta vozila.

PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU – PRIMJENJIVO NA ODJELJAK SA SLIKAMA C; D I E

Za podešavanje naslona za glavu povucite i zadržite prsten za oslobađanje naslona za glavu. Povucite prsten nagore da biste pomerili naslon za glavu u višem položaju. Zadržite prsten i pritisnite naslon nadole da biste ga pomerili u nižem položaju. Kada naslon za glavu zastane u željenom položaju oslobodite prsten da biste ga zaključali.

- Ako se dečje sedište koristi okrenuto unazad, naslon za glavu se mora podesiti tako da kaiševi pettačkastog pojasa budu na istoj visini ili malo ispod ramena deteta.
- Ako se dečije sedište koristi okrenuto napred, naslon za glavu se mora podesiti tako da naramenice pettačkastog pojasa budu na istoj visini ili malo iznad ramena deteta.

POSTAVLJANJE PETTAČKASTOG SIGURNOSNOG POJASA – PRIMJENJIVO NA ODJELJAK SA SLIKAMA C I D

Korak 1: Zadržite pritisnutim taster za podešavanje pojasa i povucite naramenicu prema sebi što je više moguće. Obavezno povucite pojas za ramena ispod jastučića za grudi kao što je prikazano na slici 1.

Korak 2: Pritisnite crveni taster na šnali pettačkastog pojasa da biste ga otkopčali.

Korak 3: Postavite dete da sedne u dečijem sedištu. Stavite naramenice preko ramena deteta i umetnite jezike šnale jedan u drugi. Zaključajte jezike umetnutih u šnalu.

Korak 4: Povucite obe naramenice da zategnete krilni pojas. Uverite se da je krilni pojas nisko postavljen tako da se karlica deteta bezbedno drži.

Korak 5: Povucite regulator pettačkastog pojasa dok pojas dobro ne obezbedi dete. Povucite oba prsna jastučića u najniži položaj.

SKIDANJE PETTAČKASTOG SIGURNOSNOG POJASA – PRIMJENJIVO NA ODJELJAK SA SLIKAMA E

PAŽNJA! Pettačkasti pojas sedišta se skida kada je visina deteta od 100 do 150 sm.

Korak 1: Otkopčajte pojas sa zajedničke šnale, uklonite međunožnu podlogu i provucite šnalu kroz otvor na presvlaku.

Korak 2: Pritisnite i zadržite taster za podešavanje naramenica. Skinite poklopac sa poledine sedišta, povucite metalni konektor i odvojite naramenice sa njega. Umetnite metalni konektor u proreze sedišta i zategnite ga da sprečite da padne.

Korak 3: Podignite presvlaku naslona za glavu i povucite naramenice napred da biste ih uklonili sa sedišta.

DODATNI JASTUČIĆ ZA GLAVU – PRIMJENJIVO NA ODJELJAK SA SLIKAMA C

Za zaštitu Vašeg deteta!

Dodatni jastučić obezbeđuje Vašem detetu neophodnu podršku dok je još malo. Dodatni jastučić pruža dodatnu udobnost za veoma male bebe.

Pažnja! Koristite dodatni jastučić pričvršćeni za ovaj model autosedišta dok dete ne dostigne visinu od 75 cm. Kada dostigne ovu visinu, možete ga ukloniti kako bi se obezbedilo više prostora za dete. Da biste uklonili jastučić za novorođenče, otvorite i uklonite jastučice za ramena. Zatim uklonite jastučić i vratite jastučice za ramena na naramenice.

ROTACIJA SEDIŠTA NA 360° – PRIMJENJIVO NA ODJELJAK SA SLIKAMA C; D i E

Pažnja! Ova funkcija je aktivna jedino kada vozilo nije u pokretu. Pritisnite polugu za rotiranje sedišta i okrenite sedate na 180° ili 360°. Sedište može da se okreće u oba smera. Kada fiksirate u izabranom položaju (sedište okrenuto **NAPRED** ili sedišta okrenuto **UNAZAD**) čućete zvuk "klik"

- Kada rotirate sedišta 180°, ono se postavlja u položaj „okrenuto unazad“.
- Kada rotirate sedišta na 90° i 270°, ono je u bočnom položaju – položaj za postavljanje deteta u njemu. Pažnja! Ova funkcija je aktivna samo kada vozilo nije u pokretu.

PODEŠAVANJE NAGIBA SEDIŠTA – PRIMJENJIVO NA ODJELJAK SA SLIKAMA C; D i E

Povucite polugu za podešavanje nagiba sedišta i postavite sedišta u željenoj poziciji na sledeći način:

- **Mogući položaji nagiba dečijeg auto sedišta za dete** od 40 do 105 cm – položaj 5.
- **Mogući položaji nagiba dečijeg auto sedišta za dete** od 76 do 105 cm – položaji od 1 do 4.
- **Mogući položaji nagiba dečijeg auto sedišta za dete** od 100 do 150 cm – samo položaj 1.

UGRADNJA AUTO SEDIŠTA U POLOŽAJU "OKRENUTO UNAZAD" – SLIKA C

VISINA DETETA: 40-105 cm

Upotreba: ISOFIXS + potporna noga + pettačkasti sigurnosni pojas

Ugradnja sa ISOFIX sistemom i potpornom nogom (licem okrenutim unazad).

Da biste obezbedili bezbednost deteta koristite pettačkasti sigurnosni pojas na ausedištu.

1. Postavite autosedište na sedištu vozila, fiksirajte potpornu nogu na pod.
2. Postavite ISOFIXS konektore na ISOFIXS sidrištima vozila
3. Postavite dete u sedušte i podesite visinu naslona za glavu prema visini deteta, postavite i zakopčajte pettačkasti sigurnosni pojas.
4. Okrenite sedišta u suprotnom smeru vožnje.

UGRADNJA DEČIJEG AUTO SEDIŠTA U POLOŽAJU "OKRENUTO NAPRED" – SLIKA D

VISINA DETETA: 76-105 cm

Upotreba: ISOFIXS + potporna noga + pettačkasti sigurnosni pojas

Ugradnja sa ISOFIX sistemom i potpornom nogom (licem okrenutim napred).

1. Postavite autosedište na sedištu vozila, fiksirajte potpornu nogu na pod.
2. Postavite ISOFIXS konektore na ISOFIXS sidrištima vozila
3. Postavite dete u sedušte i podesite visinu naslona za glavu prema visini deteta, postavite i zakopčajte pettačkasti sigurnosni pojas.
4. Okrenite sedišta u smeru vožnje.

UGRADNJA AUTO SEDIŠTA U POLOŽAJ „OKRENUTO PREMA NAPRED“ – SLIKA E

VISINA DETETA: 100-150 cm

Upotreba sa: ISOFIX + 3-tačkastog sigurnosnog pojasa vozila

Upotreba sa: 3-tačkastog sigurnosnog pojasa vozila

Ugradnja sa ISOFIX sistemom i tritačkastim sigurnosnim pojasom (licem okrenutim napred).

1. Sklonite potpornu nogu ispod osnove.

2. Montirajte ISOFIKS konektore na ISOFIKS sidrištima vozila.
3. Postavite dete u sedišta i podesite visinu naslona za glavu prema visini deteta.
4. Povucite tritačkasti pojas vozila. Provucite dijagonalnog pojasa kroz vođicu naslona za glavu i krilni pojas kroz vođicu na osnovi i zakopčajte ih u šnali vozila.

Ugradnja sa tritačkastim sigurnosnim pojasom (licem okrenutim napred) .

Da biste obezbedili sigurnost deteta koristite tritačkastog pojasa sedišta.

1. Sklonite potpornu nogu ispod osnove.
2. Postavite dete u sedišta i podesite visinu naslona za glavu prema visini deteta.
3. Povucite 3-tačkastog pojasa vozila.
4. Provucite dijagonalnog pojasa kroz vođicu naslona za glavu, a krilnog pojasa kroz vođicu na osnovi i zakopčajte ih u šnali vozila.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE

1. Redovno proveravajte mehanizme za zaključavanje, pričvršćivanje i podešavanje, pojaseve i presvlaku kako biste bili sigurni da su u dobrom radnom stanju, da nisu istrošeni ili oštećeni i da su bezbedni za upotrebu.
2. Ako otkrijete bilo kakvo oštećenje ili da bilo koja funkcija ne radi, odmah prestanite da koristite auto sedišta.
3. Dečije auto sedišta ne treba koristiti bez presvlake! Ona je sastavni deo auto sedišta i može se zameniti samo identičnom koju je isporučio proizvođač.
4. Nemojte ponovo koristiti sedišta nakon saobraćajne nesreće jer je možda došlo do strukturnih oštećenja koja ga čine veoma opasnim. Može imati oštećenja koja nisu vidljiva. Pregled od strane stručnjaka je obavezan.
5. Ne ostavljajte auto sedišta štetnom uticaju direktne sunčave svetlosti jer će to dovesti do brzog i prevremenog starenja plastičnih delova i do bleđenja presvlake.
6. Skladištite auto sedišta van domašaja male dece. Ne odlažite ga u vlažnoj i prašnjoj prostoriji sa veoma niskim ili visokim sobnim temperaturama. Za vreme skladištenja ne stavljajte druge predmete na auto sedišta jer to može oštetiti proizvod.
7. Redovno proveravajte auto sedišta pre svake upotrebe.
8. Za probleme u vezi sa normalnim radom auto sedišta, obratite se ovlašćenom servisu ili prodavcu od kojeg ste ga kupili ili distributeru ovog proizvoda.

❖ UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE

1. Presvlake se mogu ukloniti i oprati blagim deterdžentom u mašini za pranje veša na osetljivom ciklusu (30°C). Molimo pogledajte uputstva na etiketi za čišćenje koja je pričvršćena na presvlake. Boje presvlake mogu izbledeti ako se pere na temperaturi većoj od 30°C. Nemojte centrifugirati i sušiti u električnoj mašini za sušenje veša (tkanina se može odvojiti od vate).

DA BISTE SKINULI PRESVLAKU SEDIŠTA PRATITE KORAKE SA SLIKE F.

2. Plastični delovi auto sedišta možete čistiti toplom vodom i sapunom. Nemojte koristiti agresivne deterđente (npr. rastvarači).
3. Sigurnosni pojas možete skinuti i oprati mlakom vodom i sapunom. **Pažnja!** Nikada ne skidajte ezičasti delovi sa traka pojasa.
4. Uverite se da sapun ne ulazi u kopču ili bilo koji deo za podešavanje i vođenje prilikom čišćenja.
5. Nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje, izbelivač ili abrazivna sredstva za čišćenje bilo kog dela auto sedišta.
6. Uvek posle čišćenja ostavljajte auto sedišta da se dobro osuši pre ponovnog korišćenja ili skladištenja.
7. Izbegavajte da mokrite naplepnice. Nemojte ih uklanjati jer sadrže važne informacije.

Pažnja! Dečijeg autosedišta ne treba koristiti bez presvlake. Ako treba zameniti presvlaku auto sedišta, uverite se da koristite originalnu presvlaku jer je važno za pravilno funkcionisanje sistema za zaštitu dece. Za zamenu originalnim presvlakama, obratite se prodajnom agentu od koga ste kupili ovaj proizvod, uvozniku ili proizvođaču.

Proizvedeno za MONI u NRK
Proizvođač i uvoznik: Moni Trade doo,
Adresa: Bugarska, Sofija, Trebič, ul. Dolo 1,
Broj telefona: 02/936 07 90
Sajt: www.moni.bg



NL

OPMERKING

Hoogte van het kind: 40-150 cm

Voor hoogte van het kind 40-105 cm: Geavanceerd i-Size kinderbeveiligingssysteem

1. Dit is een geavanceerd kinderbeveiligingssysteem. Het systeem is goedgekeurd onder het Reglement nr. 129 van de VN voor gebruik in voornamelijk 'i-Size compatibele' autostoelen, zoals gespecificeerd door de voertuigfabrikanten in de gebruikershandleiding.
2. Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant of met de detailhandelaar van het autostoeltje.

Voor hoogte van het kind 100- 150 cm: i-Size Zitverhoger.

1. Dit is een geavanceerd kinderbeveiligingssysteem in de vorm van een zitverhoger i-Size. Het is goedgekeurd onder VN-Reglement nr. 129 voor gebruik voornamelijk op 'i-Size-autostoelen', zoals gespecificeerd door voertuigfabrikanten in de gebruikershandleiding van het voertuig.
2. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant of dealer van het geavanceerde kinderbeveiligingssysteem.

BEDOELD GEBRUIK VAN HET PRODUCT - AFBEELDING A

Het product is een geavanceerd kinderbeveiligingssysteem dat is goedgekeurd onder het Reglement nr. 129 voor gebruik in 'i-Size compatibele' autostoelen, zoals gespecificeerd door de voertuigfabrikanten in de gebruikershandleiding. Het product is **geschikt voor kinderen met een gewicht van 0 tot 36 kg en met een hoogte van 40-150 cm**. Het kinderbeveiligingssysteem voor voertuigen **STRIKE i-Size is goedgekeurd:**

- **voor kinderen met een hoogte van 40 cm tot 105 cm** met een achterwaarts gericht zitje, met een 5-punts veiligheidsgordel van het zitje, een steunpoot bevestigd aan de vloer van het voertuig en vaste ISOFIX-verbindingssukken aan de ISOFIX bevestigingspunten. **FIGUREN SECTIE C.**
- **voor kinderen met een hoogte van 76 cm tot 105 cm** met een in de rijrichting geïnstalleerd zitje, met een 5-punts veiligheidsgordel op het zitje, een steunpoot bevestigd aan de vloer van het voertuig en vaste ISOFIX-verbindingssukken aan de ISOFIX bevestigingspunten. **FIGUREN SECTIE D.**
- **voor kinderen met een hoogte van 100 cm tot 150 cm** met een in de rijrichting geïnstalleerd zitje met 3-punts autogordel en vaste ISOFIX-verbindingssukken aan de ISOFIX bevestigingspunten. **FIGUREN SECTIE E.**
- **voor kinderen met een lengte van 100 cm tot 150 cm** indien het autostoeltje in de rijrichting met een 3-punts veiligheidsgordel is gemonteerd. **FIGUREN SECTIE E.**

AANDACHT: Installeer het zitje nooit in de rijrichting van het voertuig en met het kind in de positie "MET HET GEZICHT NAAR VOREN" voordat het kind 15 maanden oud is!

ATTENTIE: Gebruik de steunpoot niet als het kind 100-150 cm groot is.

DIT KINDERBEVEILIGINGSSYSTEEM IS ALLEEN GESCHIKT ALS GOEDGEKEURDE VOERTUIGEN ZIJN UITGERUST MET DRIEPUNTS STATISCHE OF OPROLBARE VEILIGHEIDSGORDELS DIE VOLDOEN AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN REGLEMENT NR. 16 VAN UN/ECE OF ANDERE GELIJKWAARDIGE NORMEN. Controleer de instructies van uw voertuig om te zien of dit universele kinderzitje erin kan worden geïnstalleerd voor kinderen in de genoemde gewichtsgroepen.

WETTELIJKE VEREISTEN

Het autokinderstoeltje is vervaardigd, getest en gecertificeerd volgens de vereisten van de Europese norm voor kinderveiligheidsuitrusting (ECE R 129/03). Het stempel met de E-goedkeuring (omcirkeld) en het goedkeuringsnummer is op het goedkeuringslabel (sticker geplaatst op het autokinderzitje) te vinden. Deze goedkeuring vervalt als u aan het autokinderstoeltje wijzigingen aanbrengt. Alleen de fabrikant mag wijzigingen aan het kinderveiligheidszitje aanbrengen.

TYPE GOEDGEKEURDE GORDELS VOOR HET BEVEILIGEN VAN EEN KINDERSTOELTJE IN DE AUTO – AFBEELDING

Veiligheidsgordels van de auto: 1.Diagonale gordel; 2.Heupgordel; ISOFOX-bevestigingspunten.

STRIKE i-Size kan alleen worden gebruikt in voertuigen die met ISOFIX- bevestigingspunten zijn uitgerust. Het zitje is alleen geschikt voor installatie in voertuigen die met een 3-punts veiligheidsgordel zijn uitgerust die volgens UNECE-reglement nr. 16 is goedgekeurd. Lees bij gebruik van een ISOFIX-kinderzitje de instructies van de voertuigfabrikant.

AANDACHT! EXTREEM GEVAARLIJK! PLAATS HET AUTOSTOELLETJE IN HET VOERTUIG NIET OP STOELN MET AIRBAG (SRS). LET OP! Uw kind is maximaal beschermd, mits u de aanwijzingen en aanbevelingen van de instructie opvolgt! Besteed aandacht aan de waarschuwingen en neem alle nodige voorzorgsmaatregelen om het risico van letsel of schade aan het kind te voorkomen en zijn veiligheid te garanderen! U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind als u deze instructies en aanbevelingen niet in acht neemt en niet opvolgt! Zorg ervoor dat iedereen die het autostoeltje gebruikt de instructies kent en opvolgt. Gebruik geen onderdelen of accessoires voor het autostoeltje die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant of distributeur, omdat dit uw kind in gevaar kan brengen en de productgarantie ongeldig kan maken.

LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET AUTOSTOEL IN HET VOERTUIG INSTALLEERT, AANGEZIEN HET ONJUIST MONTEREN VAN HET AUTOSTOEL GEVAARLIJK KAN ZIJN.

BELANGRIJK! ZORGVULDIG LEZEN EN OPSLAAN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

WAARSCHUWING!

- Laat een kind nooit zonder toezicht achter terwijl het in een autostoeltje zit.
- Gebruik de stoel alleen voor het beoogde doel! Het is niet ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het autostoeltje alleen in de achterwaartse positie tot het gewicht van het kind eroverheen zit.
- Installeer het zitje nooit in de rijrichting van het voertuig en met het kind in de positie “MET HET GEZICHT NAAR VOREN” voordat het kind 15 maanden oud is!
- Het autostoeltje vervangt geen wieg of bed. Als uw kind moet slapen, moet het in een geschikte kinderwagen, wieg of bed worden geplaatst.
- Voor maximale bescherming wordt de middelste zitplaats op de achterbank aanbevolen als de veiligste positie in de meeste auto's.
- Zet het kind altijd vast in het autostoeltje met de veiligheidsgordel.
- Zorg ervoor dat alle gordels waarmee het veiligheidssysteem in het voertuig is vastgezet, zo strak mogelijk zijn vastgemaakt. Zorg ervoor dat de gordels waarmee het kind wordt vastgezet, zijn aangepast aan het lichaam van het kind, zo strak mogelijk zijn aangetrokken zonder uw kind te hinderen en niet verdraaid zijn.
- Het is erg belangrijk om de heupgordel laag te gebruiken, zodat het bekken goed vastzit.
- Laat de gesp niet gedeeltelijk gesloten, hij moet vergrendeld zijn wanneer alle onderdelen vastzitten.
- Gebruik het veiligheidssysteem niet in een voertuig alleen met heupgordel.
- Wanneer u het autostoeltje op het frame van de kinderwagen installeert, zorg er dan voor dat alle vergrendelingen voor gebruik zijn vergrendeld.
- Controleer altijd op losse voorwerpen achter het stoelletje of op de autostoel ernaast, voorwerpen of bagage die het kind kunnen verwonden bij een abrupte stop, botsing of ongeval. Ze moeten worden verwijderd of stevig worden vastgemaakt, maar op veilige afstand van de stoel en het kind.
- Het product moet stevig aan het autostoeltje worden vastgemaakt door middel van veiligheidsgordels, ook als het niet in gebruik is, omdat anders, bij een ongeval of wanneer de auto plotseling stopt, het autostoeltje zijn passagiers kan verwonden.
- Gebruik geen andere dragende punten dan die beschreven in de instructies en gemarkeerd op het kinderzitje.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen van het beveiligingssysteem goed op hun plaats zijn vergrendeld en dat er geen gevaar bestaat dat ze tijdens het dagelijks gebruik van het voertuig bekneld raken in de verstelbare stoelen en deuren.
- Na een sterke botsing kunnen de stoel en gordels beschadigd raken, daarom is het aan te raden deze te vervangen.
- Breng geen wijzigingen of verbeteringen aan of voeg geen nieuwe accessoires of kussens toe aan de structuur van het autostoeltje anders dan die door de fabrikant zijn geleverd en zonder de voorafgaande goedkeuring van een geautoriseerde organisatie. Zorg ervoor dat u de instructies van de fabrikant zorgvuldig opvolgt bij het monteren en afstellen van dit kinderzitje.
- Bevestig geen extra snoeren of banden aan het product om verstikkingsgevaar te voorkomen.

- Als er schade aan het autostoelletje ontstaat, probeer het dan niet zelf te repareren, maar neem contact op met een erkend servicecentrum of de importeur.
- Het veiligheidssysteem voor kinderen mag niet zonder luifel worden gebruikt.
- De luifel van het autostoeltje mag niet worden vervangen door een hoes die niet door de fabrikant wordt aanbevolen. De luifel speelt een belangrijke rol in de effectiviteit van het veiligheidssysteem.
- Als u uw auto in direct zonlicht laat staan, raden wij u aan het autostoeltje af te dekken, omdat het en de daaraan bevestigde kunststof onderdelen erg heet kunnen worden en vervormen. Controleer ook voordat u het kind in het stoeltje plaatst of het stoeltje is opgewarmd om brandwonden te voorkomen.
- Houd weg van vuur.
- Bewaar het product niet op vochtige plaatsen en in direct zonlicht.
- Probeer het autostoelletje niet zelf te repareren. dit kan resulteren in letsels indien uitgevoerd door een niet-professioneel.

ONDERDELEN VAN HET KINDERSTOELTJE – AFBEELDING PD

BELANGRIJK! De schema's en de afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en als leidraad.

ONDERDELEN: **A.** Hendel voor afstelling van de hoofdsteen; **B.** Hoofdsteen; **C.** Montagehandleiding voor de 3-punts schoudergordel; **D.** Babymat/ Extra hoofdkussen (40-75 cm); **E.** Zacht gespknoppen; **F.** Handgreep voor het verstellen van de helling van het stoeltje; **G.** Systeem voor het aanpassen van de lengte van de veiligheidsgordel; **H.** Schouderriemen; **I.** Gesp voor 5-puntsgordel; **J.** Mechanisme voor het verstellen van de 5-puntsgordel; **K.** Handgreep om de stoel op 360° te draaien; **L.** Steunpoot; **O.** Onderbeenindicator; **P/Q.** ISOFIX-vergrendelingsknop; **R.** ISOFIX-uiteinden.

INSTALLEREN VAN HET ISOFIX SYSTEEM – TOEPASSELIJK VOOR DE AFDELING MET FIGUREN C; D en E

Stap 1: Monteer de ISOFIX- plaatsingsgeleiders op de ISOFIX- bevestigingspunten van het voertuig, die zich tussen het oppervlak en de rugleuning van de autostoel bevinden.

Stap 2: Druk op de ISOFIX-knop om de ISOFIX-punten los te maken en trek ze maximaal uit (in de langste stand).

Stap 3: Plaats het kinderzitje op de autostoel en richt de twee ISOFIX-verbindingstukken naar de ISOFIX- bevestigingspunten op de autostoel.

Stap 4: Druk op een van de ISOFIX-verbindingstukken om hem met een 'klik' aan het ISOFIX-bevestigingspunt te bevestigen. Herhaal de handeling aan de andere kant om beide ISOFIX-verbindingstukken vast te maken. De ISOFIX- indicator moet aan beide kanten groen zijn. De installatie is voltooid. **AANDACHT! De ISOFIX-verbindingstukken zijn alleen correct geïnstalleerd als beide ISOFIX-indicatoren van het systeem op groen staan.**

Stap 5: Duw het kinderzitje zo ver mogelijk tegen de rugleuning van de autostoel totdat het goed aansluit. Schud het kinderzitje om ervoor te zorgen dat het stevig vastzit en controleer nog eens de groene knopen voor veiligheid.

INSTALLEREN VAN DE STEUNPOOT – AFDELING MET FIGUREN C en D

AANDACHT! De steunpoot wordt gebruikt wanneer het kind 40-105 cm hoog is.

Stap 1: Verwijder de steunpoot (onder de deksel van de basis) en draai deze 90° ten opzichte van de basis.

Stap 2: Houd de ontgrendelingsknop van de steunpoot ingedrukt. Trek de steunpoot uit totdat deze in de juiste stand staat.

Stap 3: Houd de hoogteverstelknop van de steunpoot ingedrukt en beweeg deze omhoog of omlaag totdat deze de vloer van het voertuig bereikt. De indicator moet groen zijn.

AANDACHT! De steunpoot moet stevig aan de voertuigvloer zijn bevestigd en mag het zitje niet van de voertuigstoel optillen.

AFSTELLING VAN DE HOOFDSTEUN – TOEPASSELIJK VOOR DE AFDELING MET FIGUREN C; D en E

Trek om de hoofdsteen af te stellen aan de ontgrendelingsring van de hoofdsteen en houd deze vast. Trek de ring omhoog om de hoofdsteen in een hogere stand te zetten. Houd de ring vast en duw de hoofdsteen naar beneden om hem in een lagere stand te zetten. Als de hoofdsteen in de gewenste stand staat, laat de ring los om hem te vergrendelen.

- Indien het kinderzitje achterstevoren wordt gebruikt, moet de hoofdsteen zo worden afgesteld dat de gordels van de 5-puntsgordel zich op dezelfde hoogte of iets onder de schouders van het kind bevinden.
- Indien het kinderzitje naar voren gericht wordt gebruikt, moet de hoofdsteen zo worden afgesteld dat de gordels van de 5-puntsgordel zich op dezelfde hoogte of iets boven de schouders van het kind bevinden.

PLAATSEN VAN DE 5-PUNTSGORDEL – TOEPASSELIJK VOOR DE AFDELING MET FIGUREN C en D

Stap 1: Houd de gordelverstelknop ingedrukt en trek de schoudergordel zo ver mogelijk naar je toe. Zorg ervoor dat je de schoudergordel onder de borstkussentjes trekt, zoals weergegeven in afbeelding 1.

Stap 2: Druk op de rode gespknop op de 5-puntsgordel om deze los te maken.

Stap 3: Plaats het kind in het zitje. Haal de schouderriempjes over de schouders van het kind en stop de gesptongen in elkaar. Vergrendel de in de gesp gestopte tongen.

Stap 4: Trek aan beide schouderriempjes om de heupgordel strakker te maken. Zorg ervoor dat de heupgordel laag zit, zodat het bekken van het kind stevig wordt vastgehouden.

Stap 5: Trek aan de 5-puntsgordelversteller totdat de gordel het kind goed beveiligd. Trek beide borstkussentjes naar hun laagste positie.

VERWIJDEREN VAN DE 5-PUNTSGORDEL – TOEPASSELIJK VOOR DE AFDELING MET FIGUREN E

AANDACHT! De 5- punts veiligheidsgordel wordt verwijderd wanneer het kind 100-150 cm hoog is.

Stap 1: Maak de riem los van de gesp, verwijder het kruiskussentje en haal de gesp door de opening in de bekleding.

Stap 2: Houd de knop voor het verstellen van de schouderriempjes ingedrukt. Verwijder de deksel aan de achterkant van het zitje, trek de metalen verbindingsstuk eruit en maak de schouderriempjes los. Steek het metalen verbindingsstuk in de sleuven van het stoeltje en draai hem vast om te voorkomen dat hij valt.

Stap 3 : Til de bekleding op de hoofdsteun op en trek de schouderriempjes naar voren om ze van het stoeltje te verwijderen.

EXTRA HOOFDKUSSEN - TOEPASSELIJK VOOR DE AFDELING MET FIGUREN C

Voor de veiligheid van uw kind!

Het extra kussen geeft uw kind de ondersteuning die hij of zij nodig heeft, als hij of zij nog klein is. Het extra kussen wordt gebruikt om extra comfort aan zeer kleine baby's te bieden.

Aandacht! Gebruik het extra kussen dat aan dit model autostoeltje is bevestigd totdat het kind een lengte van 75 cm heeft bereikt. Eenmaal het kind deze hoogte heeft bereikt kan deze worden verwijderd om meer ruimte voor het kind te maken. Om het kussen voor kleine kinderen te verwijderen, moet u de schouderkussens losmaken en verwijderen. Verwijder daarna het kussen en plaats de schouderkussens terug op de schoudergordels.

HET AUTOSTOELTJE OP 360° DRAAIEN - TOEPASSELIJK VOOR DE AFDELING MET FIGUREN C; D en E

Aandacht! De functie is actief enkel bij een stilstaand voertuig. Druk op de hendel voor het draaien van het stoeltje en draai het stoeltje op 180° of 360°. Het stoeltje kan in beide richtingen worden gedraaid. Bij het vergrendelen in de geselecteerde positie (naar VOORWAARTS gerichte stoel of naar ACHTER gerichte stoel) moet u een klikgeluid horen.

- Wanneer het stoeltje op 180° wordt gedraaid, wordt het in naar achter gerichte positie gemonteerd.
- Wanneer het stoeltje respectievelijk op 90° en 270° wordt gedraaid, bevindt het zich in een zijpositie - een positie waarin het kind in het stoeltje kan worden geplaatst. Aandacht! Deze functie is actief enkel bij een stilstaand voertuig

VERSTELLING VAN DE ZITHELLING – TOEPASSELIJK VOOR DE AFDELING MET FIGUREN C; D en E

Trek aan de hendel voor kantelverstelling en plaats de stoel als volgt in de geselecteerde stand:

- **Mogelijke standen voor het kantelen van het stoeltje volgens de lengte van het kind:** 40 - 105 cm – stand 5.
- **Mogelijke standen voor het kantelen van het stoeltje volgens de lengte van het kind:** 76 - 105 cm – standen 1 tot 4.
- **Mogelijke standen voor het kantelen van het stoeltje volgens de lengte van het kind:** 100 - 150 cm – enkel stand 1.

AUTOSTOELTJE INSTALLEREN IN EEN NAAR ACHTEREN GERICHTE STAND - AFBEELDING C

HOOGTE VAN HET KIND: 40-105 cm

Gebruik van: ISOFIX + Steunpoot + 5-punts veiligheidsgordel

Installeren met ISOFIX- systeem en steunpoot (naar achteren gericht).

Gebruik de 5-punts veiligheidsgordel van de stoel om de veiligheid van het kind te waarborgen.

1. Plaats het zitje op de autostoelt, bevestig de steunpoot aan de vloer.
2. Installeer de ISOFIX-eindstukken aan de ISOFIX-bevestigingspunten van de auto.
3. 2.Plaats het kind in het zitje en pas de hoogte van de hoofdsteun aan de hoogte van het kind aan, doe de 5-puntsgordel om en maak deze vast.
4. Draai de stoel tegen de rijrichting in.

AUTOSTOELTJE INSTALLEREN IN EEN NAAR VOREN GERICHTE STAND - AFBEELDING K

HOOGTE VAN HET KIND: 76-105 cm

Gebruik van: ISOFIX + Steunpoot + 5-punts veiligheidsgordel

Installeren met ISOFIX- systeem en steunpoot (met het gezicht naar voren).

Gebruik de 5-punts veiligheidsgordel van de stoel om de veiligheid van het kind te waarborgen.

1. Plaats het zitje op de autostoelt, bevestig de steunpoot aan de vloer.
2. Installeer de ISOFIX-eindstukken aan de ISOFIX-bevestigingspunten van de auto.
3. 2.Plaats het kind in het zitje en pas de hoogte van de hoofdsteen aan de hoogte van het kind aan, doe de 5-punts gordel om en maak deze vast.
4. Draai de stoel tegen de rijrichting in.

AUTOSTOELTJE INSTALLEREN IN EEN NAAR VOREN GERICHTE STAND - AFBEELDING D

HOOGTE VAN HET KIND: 76-105 cm

Gebruik van: ISOFIX + Steunpoot + 5-punts veiligheidsgordel

Installeren met ISOFIX-systeem en toptetherriem (met het gezicht naar voren).

Gebruik de 5-punts veiligheidsgordel van de stoel om de veiligheid van het kind te waarborgen.

1. Installeer de ISOFIX-eindstukken aan de ISOFIX-bevestigingspunten van de auto.
2. Plaats het zitje op de autostoelt in de rijrichting, bevestig de toptetherriem.
3. Plaats het kind in het zitje, maak de 5-punts gordel vast.
4. Draai de stoel in de rijrichting.

HET AUTOSTOELTJE IN DE RIJRICHTING MONTEREN - AFBEELDING E

HOOGTE VAN HET KIND: 100-150 cm

Gebruik van: ISOFIX + 3-punts veiligheidsgordel van het voertuig

Gebruik van: 3-punts veiligheidsgordel van het voertuig;

Installeren met ISOFIX -systeem en 3- punts veiligheidsgordel (met het gezicht naar voren).

Gebruik de 3-punts veiligheidsgordel op de stoel om de veiligheid van het kind te waarborgen.

1. Duw de steunpoot onder de basis.
2. Installeer de ISOFIX-eindstukken aan de ISOFIX-bevestigingspunten van de auto.
3. Plaats het kind in het zitje en pas de hoogte van de hoofdsteen aan de hoogte van het kind aan.
4. Trek aan de 3-punts veiligheidsgordel van het voertuig. Steek de diagonale gordel door de geleider op de hoofdsteen en de heupgordel door de geleider op de basis en maak ze vast aan de gesp van het voertuig.

Montage enkel met 3-punts veiligheidsgordel (naar voren gericht).

Gebruik de 3-punts veiligheidsgordel op de stoel om de veiligheid van het kind te waarborgen.

1. Duw de steunpoot onder de basis.
2. Plaats het kind in het stoeltje en pas de hoogte van de hoofdsteen aan de lengte van het kind aan.
3. Trek de 3-punts veiligheidsgordel uit. Steek de diagonale veiligheidsgordel door de geleider op de hoofdsteen en de heupgordel door de geleider op de basis en bevestig deze aan het voertuig.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

❖ ONDERHOUD INSTRUCTIES

1. Controleer regelmatig de vergrendel-, vastzet- en afstelmechanismen, riemen en stoffering om er zeker van te zijn dat ze in goede staat verkeren, niet versleten of beschadigd zijn en veilig in gebruik.
2. Als u schade ontdekt of een functie niet werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het autostoeltje.
3. Het autostoeltje mag niet zonder bekleding worden gebruikt! Het is een integraal onderdeel van het stoeltje en kan alleen worden vervangen door een identiek exemplaar dat door de fabrikant wordt geleverd.
4. Gebruik het autostoeltje niet opnieuw na een ongeval, aangezien er structurele schade kan zijn waardoor het erg gevaarlijk is. Er kan schade zijn die niet zichtbaar is. Inspectie door een servicespecialist is verplicht.
5. Stel het autostoeltje niet bloot aan de schadelijke effecten van direct zonlicht, dit leidt tot een snellere en voortijdige veroudering van de kunststof onderdelen en het verbleken van de bekleding.
6. Berg het autostoeltje op buiten het bereik van kleine kinderen. Bewaar het niet in een vochtige en stoffige ruimte met zeer lage of hoge kamertemperatuur. Plaats geen andere voorwerpen op de autostoel terwijl deze is opgeborgen, omdat dit het product kan beschadigen.
7. Voer een regelmatige inspectie uit voor elk gebruik van het autostoeltje.
8. Neem voor problemen in verband met de normale werking van het autostoeltje contact op met een erkend servicecentrum of de dealer waar u het hebt gekocht of de distributeur van dit product.

❖ REINIGINGSINSTRUCTIES

1. De bekleding kan worden verwijderd en gereinigd met een mild wasmiddel in een wasmachine op een fijn programma (30°C). Raadpleeg de instructies op het reinigingslabel dat op de bekleding is genaaid. De kleuren van de bekleding kunnen verbleken bij reiniging bij meer dan 30°C. Niet centrifugeren en drogen in een elektrische wasdroger (de stof kan loskomen van de watten).

VOLG DE STAPPEN OP AFBEELDING F OM DE BEKLEDING VAN HET STOELTJE TE VERWIJDEREN

2. Een deel van de stoel is van plastic en kan worden gereinigd met warm zeepsop. Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen (bijv. oplosmiddelen).
3. De veiligheidsgordel kan worden verwijderd en gereinigd met lauw zeepsop. Let op! Verwijder nooit de tongvergrendelingsdelen van de banden.
4. Zorg ervoor dat er bij het reinigen geen zeep in de gesp of enig instel- en geleidingsdeel komt.
5. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, bleekmiddelen of ontvetters om enig onderdeel van de autostoel schoon te maken.
6. Laat de stoel na het reinigen altijd volledig drogen en gebruik hem of berg hem op.
7. Zorg ervoor dat de etiketten niet nat worden. Verwijder ze niet omdat ze belangrijke informatie bevatten.

Let op! Het autostoelletje mag niet worden gebruikt zonder de bekleding. Als u de bekleding van het stoeltje moet vervangen, zorg er dan voor dat u de originele bekleding gebruikt, omdat het belangrijk is dat het veiligheidssysteem goed werkt. Neem voor vervanging door originele bekleding contact op met de verkoper waar u dit product heeft gekocht, de importeur of de fabrikant.

Gemaakt voor MONI in de VRC

Fabrikant en Importeur: Moni Trade Ltd.

Adres: Bulgarije, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,

Telefoonnummer: 02/936 07 90; Website: www.moni.bg

**MEGJEGYZÉS****A gyermek magassága: 40-150 cm****40-105 cm gyermekmagassághoz: i-Size gyermekülés fejlett biztonsággal.**

1. Ez egy fejlett gyermekbiztonsági rendszer. Az ENSZ 129. számú előírása szerint jóváhagyva használható „i-Size-kompatibilis” üléshelyzetekben a járművekben, a jármű gyártója által a felhasználói kézikönyvben meghatározottak szerint.
2. Ha kétségei vannak, forduljon a gyermekülés gyártójához vagy kereskedőjéhez.

100-105 cm gyermekmagassághoz: i-Size Gépkocsi ülésmagasító

1. Ez egy fejlett gyermekbiztonsági rendszer i-Size ülésmagasítóként. Az ENSZ 129. számú előírása szerint elsősorban "i-Size ülésekben" való használatra engedélyezett, ahogy azt a járműgyártók a jármű használati útmutatójában előírják.
2. Ha kétségei vannak, forduljon a fejlett gyermekbiztonsági rendszer gyártójához vagy kereskedőjéhez.

A TERMÉKRE SZÁNT FELHASZNÁLATA – A. ÁBRA

A termék egy fejlett gyermekbiztonsági rendszer, amelyet a 129. számú előírás szerint engedélyeztek „i-Size-kompatibilis” személygépkocsi-ülésekben való használatra, **0-36 kg súlyú, 40-150 cm magasságú gyermekek számára**. A **STRIKE i-Size** autóban utazó gyermekek biztonsági rendszerét jóváhagyták:

- **40–105 cm magas gyermekek számára**, menetiránynak háttal ülésben, 5 pontos biztonsági övvel, támasztólábat és az ISOFIX rögzítési pontokhoz rögzített ISOFIX csatlakozókkal. **C. ÁBRASZAKASZ.**
- **76–105 cm magas gyermekek számára** előre néző ülésben, 5 pontos biztonsági övvel, támasztólábat és az ISOFIX rögzítési pontokhoz rögzített ISOFIX csatlakozókkal. **D. ÁBRASZAKASZ.**
- **100 cm-től 150 cm-ig terjedő magasságú gyermekek számára** menetirány szerinti üléssel, 3 pontos jármű biztonsági övvel és fix ISOFIX csatlakozókkal az ISOFIX rögzítési pontokhoz. **E. ÁBRASZAKASZ.**
- **100 cm-től 150 cm-ig terjedő magasságú gyermekek számára**, mozgásirányban felszerelt üléssel, 3 pontos jármű biztonsági övvel. **E. ÁBRASZAKASZ.**

FIGYELEM: Soha ne szerelje fel az ülést a jármű irányával és a gyermek „ELŐRE NÉZŐ” helyzetben, mielőtt a gyermek 15 hónapos kora!

FIGYELEM: Ne használjon támasztólábat, ha a gyermek mérettartománya eléri a 100-150 cm-t.

EZ A GYERMEK BIZTONSÁGI ÜLŐRENDSZER CSAK JÓVÁHAGYOTT LAPTOP/ HÁROM PONT/ STATIKUS/ BIZTONSÁGI ÖVVEL FELSZERELT JÁRMŰVEKBE BESZERELHETŐ , AMELYEK MEGFELELNEK AZ ENSZ-EGB 16. SZ. SZABÁLYZAT KÖVETELMÉNYÉNEK VAGY EGYÉB EGYENÉRTÉKŰ SZABVÁNYNAK.

JOGI KÖVETELMÉNYEK

A gyermekbiztonsági autósülés a Gyermekbiztonsági Felszerelések Európai Szabványa (ECE R 129/03) követelményei szerint készült, tesztelt és tanúsított. Az E jóváhagyási bélyegző (körben) és a jóváhagyási szám a jóváhagyási címkén található (matrica a biztonsági gyermekülésre ragasztva) Ez a jóváhagyás érvényét veszti, ha bármilyen változtatást hajt végre a gyermekülésen. Csak a gyártó végezhet változtatásokat a biztonsági gyermekülésen.

A JÓVÁHAGYOTT AUTÓBIZTONSÁGI ÖVEK TÍPUSA – B. ÁBRA

Autó biztonsági övek: 1.Átlós öv; 2.Térd fölötti öv; ISOFOX rögzítési pontok. A **STRIKE i-Size** csak ISOFIX rögzítési pontokkal felszerelt járművekben használható. A szék csak az ENSZ 16. számú rendelete alapján jóváhagyott 3 pontos biztonsági övvel felszerelt járművekbe alkalmas. ISOFIX gyermekbiztonsági rendszer használatakor olvassa el az autógyártó utasításait.

FIGYELEM! RENDKÍVÜL VESZÉLYES! NE HELYEZZE AZ AUTÓÜLÉST A LÉGZSÁK-ÜLÉssel (SRS) RENDELKEZŐ JÁRMŰBE.

FIGYELEM! Gyermeke maximális védelemben részesül, ha betartja az utasításait és ajánlásait! Ügyeljen a figyelmeztetésekre, és tegyen meg minden szükséges óvintézkedést a gyermek sérülésének vagy károsodásának elkerülése és biztonsága érdekében! Ön felelős a gyermek biztonságáért, ha nem tartja be ezeket az utasításokat és ajánlásokat! Győződjön meg arról, hogy mindenki, aki az autósülést használja, ismeri az utasításokat, és kövesse

azokat. Ne használjon az autósüléshez olyan alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyeket a gyártó vagy a forgalmazó nem hagyott jóvá, mert ezzel veszélybe sodorhatja gyermekét, és érvénytelenítheti a termékgaranciát.

AZ AUTÓS ÜLÉS GÉPJÁRMŰBE BESZERELÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁST, MERT A HELYTELEN BESZERELÉS VESZÉLYES LEHET.

A GYERMEKSZÉK FŐ RÉSZEI – PD ÁBRA

FONTOS! Az útmutatóban található diagramok és ábrák csak illusztráció és iránymutatás célját szolgálják.

ALKATRÉSZEK: **A.** Fejtámasz-beállító kar; **B.** Fejtámla; **C.** Levezető a 3 pontos vállöv felszereléséhez; **D.** Bababetét; **E.** Puha párna a csatnál; **F.** Fogantyú az ülés dőlésszögének beállításához; **G.** Biztonsági öv hossz-állító rendszer; **H.** Vállövek; **I.** Ötpontos biztonsági övcsat; **J.** Ötpontos övbeállító eszköz; **K.** Kar az ülés 360°-os elforgatásához; **L.** Támasztóláb; **O.** Támogató repedésjelző; **P/Q.** ISOFIX reteszelő gomb; **R.** ISOFIX hegyek.

AZ ISOFIX RENDSZER FELSZERELÉSE – A C; D ÉS E ÁBRÁKKAL ELLÁTOTT SZAKASZOKRA ALKALMAZHATÓ

- 1. lépés:** Szerelje be az ISOFIX -et a jármű ISOFIX rögzítési pontjainak felszereléséhez, amelyek az autó ülés felülete és háttámlája között helyezkednek el.
- 2. lépés:** Nyomja meg az ISOFIX gombot az ISOFIX csatok felszabadításához, és a lehető legnagyobb mértékben húzza ki őket (a leghosszabb helyzetben).
- 3. lépés:** Helyezze a baba ülést az autóülésre, és irányítsa meg a két ISOFIX csatlakozót az autóülés ISOFIX rögzítési pontjaira.
- 4. lépés:** Nyomja meg az ISOFIX egyik csatlakozóját, hogy az ISOFIX csatolási ponthoz "kattintással" rögzítse. Ismételje meg a műveletet a másik oldalon, hogy biztosítsa mindkét ISOFIX csatlakozót. Az ISOFIX jelzőnek mindkét oldalán zöldnek kell lennie. A szerelés befejeződött. **FIGYELEM! Az ISOFIX csatlakozók megfelelően vannak elhelyezve, ha az ISOFIX rendszer mindkét mutatóját zöld színben jelzik.**
- 5. lépés:** Nyomja meg a baba ülést az autó hátuljára, amíg az szilárdan meghajlik. Rázza meg a gyermekek székét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy szorosan rögzítve van -e, és ellenőrizze újra a zöld biztonsági gombokat.

TÁMASZLÁB FELSZERELÉSE – A C. és D. SZAKASZRA VONATKOZIK

FIGYELEM: Ne használjon támasztólábat, ha a gyermek mérettartománya eléri a 100-150 cm-t.

- 1. lépés:** Távolítsa el a támasztólábat (az alapburkolat alatt), és forgassa el 90°-kal az alaphoz képest.
 - 2. lépés:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a támasztóláb kioldó gombot. Húzza ki a támasztólábat, amíg a megfelelő helyzetbe nem kerül.
 - 3. lépés:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a támasztóláb magasságállító gombot, és mozgassa felfelé vagy lefelé, amíg el nem éri a jármű padlóját. A jelzőnek zöldnek kell lennie.
- FIGYELEM!** A támasztólábnak szilárdan rögzítve kell lennie a jármű padlójához, és nem emelheti le a széket a jármű üléséről.

FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA – A C; D ÉS E ÁBRÁKKAL ELLÁTOTT SZAKASZOKRA ALKALMAZHATÓ

A fejtámla beállításához húzza meg és tartsa lenyomva a fejtámla kioldó gyűrűjét. Húzza felfelé a hurkot, hogy a fejtámlát magasabb pozícióba helyezze. Tartsa a hurkot, és nyomja le a fejtámlát, hogy alacsonyabb helyzetbe kerüljön. Amikor a fejtámla a kívánt helyzetben van, engedje el a gyűrűt a rögzítéshez.

- Ha a gyermekülést menetiránynak háttal használjuk, a fejtámlát úgy kell beállítani, hogy az 5 pontos öv hevederei egy magasságban vagy valamivel a gyermek vállai alatt legyenek.
- Ha a gyermekülést előre fordítva használja, a fejtámlát úgy kell beállítani, hogy az 5 pontos öv hevederei egy magasságban, vagy valamivel a gyermek váll fölött legyenek.

5 PONTOS BIZTONSÁGI ÖV BESZERELÉSE – A C. és D. SZAKASZRA VONATKOZIK

- 1. lépés:** Tartsa lenyomva az öv beállító gombot, és húzza a vállövet amennyire csak lehetséges maga felé. Ügyeljen arra, hogy a vállövet a mellkaspárnák alá húzza az 1. ábrán látható módon.
- 2. lépés:** Nyomja meg az 5 pontos heveder piros csatgombját a kioldáshoz.
- 3. lépés:** Ültesse le a gyermeket a székbe. Húzza át a vállöveket a gyermek vállán, és dugja egymásba a csat nyelveit. Rögzítse a csatba bújtatott nyelveket.
- 4. lépés:** Húzza meg mindkét vállövet a kétoldali öv megfeszítéséhez. Ügyeljen arra, hogy a kétpontos öv alacsonyan legyen elhelyezve, hogy a gyermek medencéjét szilárdan megfogja.
- 5. lépés:** Húzza meg az 5 pontos övállítót, amíg az öv jól rögzíti a gyermeket. Húzza mindkét mellkaspárnát a legalacsonyabb helyzetbe.

AZ 5 PONTOS BIZTONSÁGI ÖV ELTÁVOLÍTÁSA – A E SZAKASZRA ALKALMAZANDÓ

FIGYELEM! Az 5 pontos biztonsági övet akkor távolítsák el, ha a gyermek 100-150 cm magas.

- 1. lépés::** Kapcsolja ki az övet a csatból, távolítsa el a lépésbetétet, és fűzze át a csatot a damaszt nyíláson.
- 2. lépés::** Nyomja meg és tartsa lenyomva a vállöv beállító gombot. Távolítsa el a huzatot az ülés hátuljáról, húzza meg a fém csatlakozót és vegye le róla a vállöveket. Helyezze be a fém csatlakozót az ülés nyílásaiba, és húzza meg, hogy megakadályozza az leesést.
- 3. lépés::** Emelje fel a damaszt a fejtámlán, és húzza előre a váll térdét, hogy vegye le őket az ülésről.

KIEGÉSZÍTŐ FEJPÁRNA – A C SZAKASZRA ALKALMAZANDÓ

Gyermeke védelmében!

Az extra betét megadja gyermekének azt a támogatást, amelyre szüksége van, amíg még kicsi. Az extra párnázás extra kényelmet biztosít a nagyon kicsi babák számára.

Figyelem! Kérjük, használja az ehhez az autósülés-modellhez erősített kiegészítő alátétet, amíg a gyermek el nem éri a 75 cm-es magasságot. Ha ezt a magasságot elérte, leveheti, hogy több hely maradjon a gyermek számára. Az újszülött párna eltávolításához nyissa ki és távolítsa el a vállpárnákat. Ezután távolítsa el a párnát, és helyezze vissza a vállpárnákat a vállpántra.

360°-OS ÜLÉS FORGÁSA – A C; D ÉS E ÁBRÁKKAL ELLÁTOTT SZAKASZOKRA ALKALMAZHATÓ

Nyomja meg az ülésforgató kart, és forgassa el az ülést 180°-kal vagy 360°-kal. Az ülés mindkét irányba forgatható. A kiválasztott helyzetben (ELŐRE néző ülés vagy HÁTRAFELÉ néző ülés) reteszelve kattánót hangot fog hallani.

- Az ülés 180°-kal elfordítva, az ülés hátrafelé néző helyzetben van beszerelve.
- Amikor az ülést 90°-kal, illetve 270°-kal elforgatjuk, az ülés oldalra néző helyzetben van, a gyermeknek az ülésbe való elhelyezésének helyzetében. Figyelem! A funkció csak akkor aktív, ha a jármű nem mozog.

ÜLÉS DÖLÉSSZÖGÉNEK ÁLLÍTÁSA – A C; D ÉS E ÁBRÁKKAL ELLÁTOTT SZAKASZOKRA ALKALMAZHATÓ

Húzza meg a dönthető kart, és állítsa az ülést a kiválasztott helyzetbe az alábbiak szerint:

- Az ülés dönthető helyzetei a gyermek magasságának megfelelően:** 40-105 cm – 5. pozíció.
- Az ülés dönthető helyzetei a gyermek magasságának megfelelően:** 76 – 105 – cm 1 - 4 pozíció.
- Az ülés dönthető helyzetei a gyermek magasságának megfelelően:** 100-150 cm – csak 1. pozíció.

VISSZA FORRÓ AUTÓS ÜLÉS BESZERELÉSE – C. ÁBRÁK

A GYERMEK MAGASSÁGA: 40-105 cm

Használat: ISOFIX + támaszláb + 5 pontos biztonsági öv

Telepítés ISOFIX rendszerrel és támaszláb (hátra néző).

A gyermek biztonsága érdekében használja az 5 pontos biztonsági övet a széken.

- Helyezze az autósülést szilárdan a hátrafelé néző autósülésre, rögzítse a támaszláb.
 - Illessze az ISOFIX füleket az autó ISOFIX rögzítőire.
 - Helyezze be a gyermeket az ülésbe, és állítsa be a fejtámla magasságát a gyermek magasságának megfelelően.
- Helyezze a gyermeket az ülésbe, kapcsolja be az 5 pontos biztonsági övet.

AUTÓSÜLÉS BESZERELÉSE ELŐRE BEVEZETT POZÍCIÓBAN – D. ÁBRÁK

A GYERMEK MAGASSÁGA: 76-105 cm

Használat: ISOFIX + támaszláb + 5 pontos biztonsági öv

Telepítés ISOFIX rendszerrel és támaszláb (előre néző).

A gyermek biztonsága érdekében használja az 5 pontos biztonsági övet a széken.

- Helyezze az autósülést szilárdan a hátrafelé néző autósülésre, rögzítse a támaszláb.
 - Illessze az ISOFIX füleket az autó ISOFIX rögzítőire.
 - Helyezze be a gyermeket az ülésbe, és állítsa be a fejtámla magasságát a gyermek magasságának megfelelően.
- Helyezze a gyermeket az ülésbe, kapcsolja be az 5 pontos biztonsági övet.

AUTÓSÜLÉS BESZERELÉSE ELŐRE FORRÓ POZÍCIÓBAN – E. ÁBRA

A GYERMEK MAGASSÁGA: 100-150 cm

Használat: ISOFIX + 3 pontos autós biztonsági öv

Használat: 3 pontos jármű biztonsági öv

Beszerelés ISOFIX rendszerrel és 3 pontos biztonsági övvel (előrefelé).

1. Illessze az ISOFIX füleket az autó ISOFIX rögzítőire.
2. Helyezze be a gyermeket az ülésbe, és állítsa be a fejtámla magasságát a gyermek magasságának megfelelően.
3. Húzza meg a jármű 3 pontos biztonsági övét.
4. Vezesse át az átlós övet a fejtámla vezetőjén, a kétpontos övet pedig a talpon lévő vezetőn keresztül, és rögzítse őket a járműhöz.

Beszerezés csak 3 pontos biztonsági övvel (előrefelé).

1. Helyezze be a gyermeket az ülésbe, és állítsa be a fejtámla magasságát a gyermek magasságának megfelelően.
2. Húzza meg a jármű 3 pontos biztonsági övét.
3. Vezesse át az átlós biztonsági övet a fejtámla vezetőjén, a kétpontos övet pedig a talpon lévő vezetőn keresztül, és rögzítse őket a járművön.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

❖ KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

1. Rendszeresen ellenőrizze a záró-, rögzítő- és beállító mechanizmusokat, az öveket és a kárpitokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó állapotban vannak, nem kopottak vagy sérültek, és biztonságosan használhatók.
2. Ha sérülést észlel, vagy bármely funkció nem működik, azonnal hagyja abba a szék használatát.
3. A gyermekszéket kárpit nélkül használni tilos! A szék szerves része, és csak a gyártó által szállított azonosra cserélhető.
4. Baleset után ne használja újra az ülést, mert szerkezeti sérülések keletkezhetnek, amelyek nagyon veszélyessé teszik. Előfordulhat, hogy nem látható sérülések. A szerviz szakember általi ellenőrzés kötelező.
5. Ne tegye ki az autósülést a közvetlen napfény káros hatásának, mert ez a műanyag részek gyorsabb és idő előtti előregedéséhez, a kárpit kifakulásához vezet.
6. Az autósülést kisgyermekek elől elzárva tárolja. Ne tárolja nedves és poros helyiségben, ahol nagyon alacsony vagy magas a szobahőmérséklet. Tárolás közben ne helyezzen más tárgyakat az autósülés tetejére, mert ez károsíthatja a terméket.
7. Az autósülés minden egyes használata előtt végezzen rendszeres ellenőrzést.
8. Az autósülés normál működésével kapcsolatos problémák esetén forduljon egy hivatalos szervizközponthoz vagy a kereskedőhöz, akitől az ülést vásárolta, vagy a termék forgalmazójához.

❖ TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

1. A kárpit eltávolítható és enyhe mosószerrel mosógépben, kímélő ciklusban (30°C) tisztítható. Kérjük, olvassa el a kárpitra varrt tisztítási címkén található utasításokat. A kárpit színei kifakulhatnak, ha 30°C feletti hőmérsékleten tisztítják. Ne centrifugálja és ne szárítsa elektromos ruhaszáritóban (az anyag elválhat a vattától).

AZ ÜLÉSKÁRPIT ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ KÖVESSE AZ F. ÁBRÁN LÁTHATÓ LÉPÉSEKET.

2. A műanyag alkatrészeket meleg, szappanos vízzel meg lehet tisztítani. Ne használjon erős tisztítószereket (például oldószereket).
3. A biztonsági öv levehető és langyos szappanos vízzel megtisztítható. **Figyelem!** Soha ne távolítsa el a nyelvrögzítő részeket a hevederekről.
4. Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne kerüljön szappan a csatba vagy bármely állító- és vezetőrészbe.
5. Ne használjon vegyi tisztítószer, fehérítőt vagy zsírtalanítót az autósülés egyetlen részének tisztítására sem.
6. Tisztítás után mindig hagyja teljesen megszáradni a széket, majd használja vagy tegye el tárolásra.
7. Kerülje el, hogy a címkék nedvesek legyenek. Ne távolítsa el őket, mert fontos információkat tartalmaznak.

Figyelem! A gyermekülést tilos kárpit nélkül használni. Ha ki kell cserélnie az autósülés kárpitját, kérjük, győződjön meg arról, hogy az eredeti kárpitot használja, mert fontos a biztonsági rendszer megfelelő működéséhez. Az eredeti kárpitozás cseréjéhez forduljon ahhoz az értékesítési ügynökhöz, akitől ezt a terméket vásárolta, az importőrrel vagy a gyártóval.

A MONI számára készült Kínában
Gyártó és importőr: Money Trade OOD
Cím: Bulgária, Szófia, Trebich negyed, Dolo utca 1.
Telefonszám: 02/ 936 07 90
Weboldal: www.moni.bg



CZ

POZNÁMKA**Výška dítěte: 40-150 cm****Pro dítě s výškou 40-105 cm: Zdokonalený dětský systém pro zabezpečení dětí i-Size.**

1. Toto je zdokonalený dětský zádržný systém i-Size. Je schválen podle předpisu OSN č. 129 k použití na místech k sezení ve vozidlech kompatibilních s i-Size podle údajů výrobce vozidla v příručce pro uživatele vozidla.

2. V případě pochybností se poraďte s výrobcem nebo prodejcem zdokonaleného dětského zádržného systému.

Určeno pro dítě s výškou 100-150 cm: Zvedací autosedačka pro motorové vozidlo i-Size.

1. Jedná se o zdokonalený zádržný systém pro zabezpečení dětí, konkrétně zvedací sedačka pro děti i-Size. Systém byl schválen v souladu s předpisem číslo 129 OSN pro použití především pro „místa k sezení i-Size“, jak je specifikováno příslušnými výrobci vozidel v návodu k obsluze vozidla.

2. V případě pochybností se poraďte s výrobcem nebo prodejcem zdokonaleného systému pro zabezpečení dětí.

URČENÉ POUŽITÍ PRODUKTU

Tento výrobek je univerzálním systémem určeným pro zabezpečení dětí, který je schválený v souladu s předpisem č. 129 pro použití v "univerzálních místech pro sezení" v osobních automobilech **pro děti o hmotnosti 0 až 36 kg s výškou 40-150 cm**. Systém pro zabezpečení dětí během jízdy autem STRIKE je schválený:

- **pro děti od 40 cm do 105 cm:** autosedačka se instaluje v režimu proti směru jízdy, s pětibodovým bezpečnostním pásem, opěrnou nohou připevněnou k podlaze vozu a konektory ISOFIX připevněnými ke kotevním bodům ISOFIX.

- **pro děti s výškou od 76 cm do 105 cm:** autosedačka se instaluje v režimu směrem jízdy, s pětibodovým bezpečnostním pásem, opěrnou nohou připevněnou k podlaze vozidla a konektory ISOFIX připevněnými ke kotevním bodům ISOFIX.

- **pro děti od 100 cm do 150 cm** se sedačkou orientovanou režimu směrem jízdy, tříbodovým bezpečnostním pásem vozidla a pevnými konektory ISOFIX ke kotevním bodům ISOFIX.

- **pro děti s výškou v rozmezí od 100 cm do 150 cm** v případě použití sedačky namontované směrem jízdy s 3bodovým bezpečnostním pásem vozidla.

POZOR: Nikdy neinstalujte sedačku směrem jízdy automobilu a s dítětem v poloze „čelem po směru jízdy“, pokud je dítě mladší než 15 měsíců!

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte opěrné nohy, když dítě dosáhne velikosti 100-150 cm.

TENTO SYSTÉM PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI DÍTĚTE JE VHODNÝ PRO INSTALACI POUZE DO VOZIDEL VYBAVENÝCH SCHVÁLENÝMI PÁSOVÝMI/TŘÍBODOVÝMI/STATICKÝMI/NAVÍJÍCÍMI BEZPEČNOSTNÍMI PÁSY V SOULADU S POŽADAVKY PŘEDPISU UN/ECE Č. 16 NEBO JINÝCH EKVIVALENTNÍCH STANDARDŮ.

POŽADAVKY Z HLEDISKA LEGISLATIVY

Dětská bezpečnostní autosedačka je vyrobena, testována a certifikována v souladu s požadavky na vylepšené zabezpečovací systémy zabezpečení dětí (ECE R 129/03). Schvalovací razítko E (v kroužku) a číslo příslušné homologace najdete na homologačním štítku (nálepka, která je umístěna na dětské zabezpečovací autosedačce). Případné změny dětské autosedačky smí provádět pouze výrobce.

TYP SCHVALENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PASŮ PRO DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY V AUTĚ– OBRÁZEK B

Bezpečnostní pásy do auta: 1. Diagonální pás; 2. Břišní pás; ISOFIX. Sedačka je vhodná pouze pro instalaci do vozidel vybavených 3bodovým bezpečnostním pásem schváleným podle předpisu EHK OSN č. 16.

Při použití zádržného systému pro zabezpečení dětí ISOFIX si přečtěte pokyny výrobce vozidla.

POZOR! VELMI NEBEZPEČNÉ! NEUMISŤUJTE AUTOSEDAČKU NA SEDÁČKÁCH, KDE JSOU UMÍSTĚNY AIRBAGY (SRS). POZOR!

Vaše dítě bude maximálně chráněno v případě, že dodržíte pokyny a doporučení tohoto návodu! Věnujte pozornost varováním a učiňte všechna nezbytná ochranná opatření, abyste zabránili riziku zranění nebo poškození dítěte a zajistili jeho bezpečnost! Pokud se nebudete řídit těmito pokyny a doporučeními, zodpovídáte za bezpečnost dítěte! Ujistěte se, že každý, který autosedačku používá, byl seznámen s příslušnými pokyny a je dodrží. Nepoužívejte díly nebo příslušenství pro autosedačky, které nejsou schváleny výrobcem nebo distributorem, protože to by mohlo vystavit riziku vaše dítě a zneplatnit záruku na tento výrobek.

PŘED INSTALACÍ AUTOSEDAČKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD, PROTOŽE V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉ INSTALACE BY MOHLA PŘÍVÉST K NEBEZPEČÍ.

DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

POZOR!

- Nikdy nenechávejte dítě v autosedačce bez dozoru.
- Autosedačku používejte pouze k účelu, ke kterému je určena! Není určena pro použití v domácnosti.
- Nikdy neinstalujte sedačku směrem jízdy automobilu a s dítětem a v poloze dítěte „čelem po směru jízdy“, pokud je dítě mladší než 15 měsíců!
- Pro maximální ochranu se ve většině vozidel doporučuje poloha zadního prostředního sedadla jako nejbezpečnější poloha.
- Dítě v autosedačce vždy zajistěte bezpečnostním pásem.
- Ujistěte se, že všechny pásy zajišťující tento zabezpečující systém ve vozidle jsou upevněny co nejpevněji. Ujistěte se, že pásy, které zajišťují dítě, jsou přizpůsobeny tělu dítěte, utaženy co nejpevněji, aniž by to dítěti způsobovalo nepohodlí, a nejsou překroucené.
- Je velmi důležité používat břišní pás uložený níže, aby byla pánevní oblast pevně uchycena.
- Nepoužívejte zabezpečující systém ve vozidle pouze připoutáním břišním pásem.
- Vždy zkontrolujte zda nejsou nezajištěné předměty za dětskou autosedačkou nebo na sedadle vedle autosedačky, objekty nebo zavazadla, které by mohly způsobit zranění dítěte v případě náhlého zastavení, nárazu nebo autonehody. Případné předměty by měly být odstraněny nebo bezpečně upevněny, avšak v bezpečné vzdálenosti od autosedačky a dítěte.
- Tento výrobek musí být pevně připevněn k autosedačce pomocí bezpečnostních pásů, i v případě, že se nepoužívá, protože jinak může autosedačka při nehodě nebo náhlém zastavení vozu zranit cestující.
- Nepoužívejte žádné jiné nosné body než ty, které jsou popsány v návodu a vyznačeny na dětské autosedačce.
- Ujistěte se, že všechny části zabezpečujícího systému jsou správně zajištěny na svém místě a nehrozí nebezpečí, že se při každodenním používání vozidla přiskřípnou v nastavitelných sedadlech a dveřích.
- Nenechávejte přezku částečně zavřenou, měla by být uzamčena, když jsou všechny části zajištěny.
- Po silném nárazu by mohlo dojít k poškození sedačky a pásů, proto se doporučuje jejich výměna.
- Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za bezpečnost v případě použití jiných než originálních dílů schváleného typu nebo jím doporučených.
- Neprovádějte žádné změny, vylepšení ani nepřidávejte do konstrukce autosedačky nové příslušenství nebo podložky jiné než ty, které poskytuje výrobce a bez předchozího souhlasu autorizované organizace. Během montáže a seřizování tohoto zabezpečovacího systému pro děti se, prosím, pečlivě řiďte pokyny výrobce.
- Nepřipojujte k produktu další šňůry nebo vázací prostředky, abyste předešli riziku udušení.
- Pokud dojde k poškození autosedačky, nepokoušejte se ji opravovat samostatně, ale kontaktujte autorizované servisní středisko nebo dovozce
- Dětský zádržný zabezpečující systém se nesmí používat bez potahu (čalounění).
- Potah (čalounění) dětské autosedačky nesmí být nahrazován potahem (čalouněním), který není doporučen výrobcem. Tato okolnost má důležitou roli v účinnosti bezpečnostního systému.
- V případě, že necháte své auto vystavené pod vlivem přímého slunce, doporučujeme Vám autosedačku přikryt, protože je možné dojít k přehřátí a deformaci příslušných plastových dílů. Před umístěním dítěte do sedačky také zkontrolujte, zda se autosedačka zahřála, aby nedošlo k popálení dítěte.
- Chraňte před ohněm.
- Dětská autosedačka nenahrazuje dětskou korbíčku ani postýlku. Pokud Vaše dítě potřebuje spát, mělo by být umístěno do vhodného kočárku, korbíčky nebo postýlky.
- Neuschovávejte výrobek ve vlhkých prostorách a pod vlivem přímého slunečního záření.

- Nepokoušejte se autosedačku samostatně opravovat. V případě provedení nekvalifikovanou osobou, to by mohlo přivést k následnému poškození.

ZÁKLADNÍ DÍLY DĚTSKÉ AUTSEDAČKY– OBRÁZEK A

DŮLEŽITÉ! Schémata a obrázky v tomto návodu jsou pouze pro ilustrační a orientační účely.

KOMPONENTY: **A.** Páčka pro nastavení opěrky hlavy; **B.** Opěrka hlavy; **C.** Vodítko pro montáž 3-bodového ramenního pásu; **D.** Dětská podložka (40-75 cm); **E.** Podložka spony; **F.** Rukojeť pro nastavení sklonu sedadla; **G.** Systém nastavení délky bezpečnostních pásů; **H.** Ramenní popruhy; **I.** Přezka pětibodového bezpečnostního pásu; **J.** Pětibodové seřizovací zařízení pásu; **K.** Páčka pro otáčení sedadla o 360°; **L.** Opěrná noha; **O.** Indikátor podpůrné nohy; **P/Q.** Tlačítko pro nastavení systému ISOFIX; **R.** Úchyty systému ISOFIX.

INSTALACE SYSTÉMU ISOFIX - PLATÍ PRO ODDÍL S OBRÁZKY C; D a E

Krok 1: Nasaďte vodítka ISOFIX na kotevní body ISOFIX ve vozidle, které se nacházejí mezi povrchem a opěradlem sedadla vozidla.

Krok 2: Stiskněte uvolňovací tlačítko ISOFIX na koncovkách ISOFIX a vytáhněte je co nejvíce ven (v nejdelší poloze).

Krok 3: Umístěte dětskou autosedačku na sedadlo vozidla a nasměrujte oba konektory ISOFIX ke kotevním bodům ISOFIX na sedadle vozidla.

Krok 4: Stiskněte jeden z konektorů ISOFIX, aby se s „cvaknutím“ připojil ke kotevnímu bodu ISOFIX. Opakujte na druhé straně, abyste zajistili oba konektory ISOFIX. Indikátor ISOFIX by měl být na obou stranách zelený. Instalace je dokončena. Konektory ISOFIX jsou správně namontovány pouze tehdy, pokud jsou oba indikátory systému ISOFIX označeny zeleně.

Krok 5: Přitlačte dětskou autosedačku k opěradlu vozidla co nejvíce dozadu, dokud k němu nepřiléhá. Zatřeste dětskou sedačkou, abyste se ujistili, že je bezpečně upevněna, a znovu zkontrolujte zelená bezpečnostní tlačítka.

INSTALACE OPĚRNÉ NOHY - PLATÍ PRO ODDÍL S OBRÁZKY C a D

POZOR! OPĚRNOU NOHU LZE POUŽÍT PRO DĚTI S VÝŠKOU 40-105 CM.

Krok 1: Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění opěrné nohy. Vytáhněte opěrnou nohu, dokud nedosáhnete správné polohy.

Krok 2: Stiskněte a podržte tlačítko pro nastavení výšky opěrné nohy a pohybujte s ní nahoru nebo dolů, dokud nedosáhne podlahy vozidla. Indikátor musí ukazovat zelenou barvu.

POZOR! Opěrná noha musí být pevně připevněna k podlaze vozidla a nesmí zvedat sedadlo ze sedadla vozidla.

NASTAVENÍ POLOHY OPĚRKY HLAVY – PLATÍ PRO ODDÍL S OBRÁZKY C; D a E

Abyste mohli nastavit pozici opěrky hlavy, zatáhněte a podržte uvolňovací kroužek opěrky hlavy. Zatažením za kroužek nahoru posuňte opěrku hlavy do vyšší polohy. Podržte kroužek a zatlačte opěrku hlavy dolů, abyste ji posunuli do nižší polohy. Když je opěrka hlavy v požadované poloze, uvolněte kroužek a zajistěte.

- Pokud je dětská autosedačka používána proti směru jízdy, měla by být opěrka hlavy nastavena tak, aby byly popruhy 5bodového bezpečnostního pásu ve stejné výšce nebo mírně pod rameny dítěte.

- Pokud je dětská sedačka používána proti směru jízdy, musí být opěrka hlavy nastavena tak, aby popruhy 5bodového bezpečnostního pásu byly ve stejné výšce nebo mírně nad rameny dítěte. (Pozice opěrky hlavy by měla být nastavena tak, aby popruhy 5bodového pásu byly ve stejné výšce nebo mírně nad rameny dítěte (cca 1,5 - 2 cm/na prst nad ramenem dítěte)).

INSTALACE 5BODOVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU – PLATÍ PRO ODDÍL S OBRÁZKY C a D

Krok 1: Podržte tlačítko pro nastavení pásu a přitáhněte ramenní pás co nejvíce k sobě. Ujistěte se, že zatahujete ramenní pás pod hrudní podložky.

Krok 2: Stisknutím červeného tlačítka přezky na 5bodovém pásu jej uvolníte.

Krok 3: Nechte dítě sednout na autosedačku. Přetáhněte ramenní pásy přes ramena dítěte a zasuňte jazyčky přezky do sebe. Zamkněte jazyčky zastrčené do přezky.

Krok 4: Zatažením za oba ramenní pásy utáhněte břišní pás. Ujistěte se, že břišní pás je umístěn nízko, aby byla pánevní oblast dítěte pevně připevněna.

Krok 5: Vyáhněte za seřizovač 5bodového pásu, dokud pás dítě řádně nezajistí. Vytáhněte obě hrudní podložky do nejnižší polohy.

DEMONTÁŽ 5BODOVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU – PLATÍ PRO SEKCI OBRÁZKŮ E

POZOR! 5bodový bezpečnostní pás se již nesmí používat, když výška dítěte dosáhne 100-150 cm.

Krok 1: Odepněte pásek ze spojovací spony, sejměte podložku v rozkroku a provlékněte sponu otvorem čalounění.

Krok 2: Stiskněte a přidržte tlačítko pro nastavení ramenního pásu. Odstraňte kryt na zadní straně sedadla, zatáhněte za kovový spojovací prvek a odepněte z něj ramenní pásy. Vložte kovový spojovací prvek do drážek autosedačky a utáhněte, aby nespádl.

Krok 3: Zvedněte damašek na opěrce hlavy a vytáhněte ramenní kolena dopředu, abyste je sesadili ze sedadla.

NOVOROZENECKÁ VLOŽKA - PLATÍ PRO SEKCI OBRÁZKŮ C

Abyste ochránili své dítě! Extra polstrování poskytuje vašemu dítěti potřebnou oporu, i když je ještě menší. Extra polstrování slouží k zajištění většího pohodlí pro velmi malé děti. Pozor! Přídavnou podložku přiloženou k tomuto modelu autosedačky použijte, dokud vaše dítě nedosáhne výšky 60 cm (přibližně 3 měsíce). Novorozeneckou vložku lze odstranit po dosažení výšky 75 cm, abyste dítěti poskytli více prostoru. Pro odstranění novorozenecké vložky otevřete a vyjměte ramenní vycpávky. Poté vyjměte novorozeneckou vložku a nasadte ramenní vycpávky zpět na ramenní pásy.

OTÁČENÍ SEDADLA O 360° - PLATÍ PRO ODDÍL S OBRÁZKY C; D a E

Stisknutím tlačítka otáčení otočíte dětskou sedačku o 180° nebo 360°. Sedačka je otočná v obou směrech. Upevněním v požadované poloze (autosedačka po směru nebo proti směru jízdy) uslyšíte zvuk cvaknutí.

- Po otočení autosedačky o 180° se dostane do režimu instalace proti směru jízdy.
- Po otočení sedačky o 90°, resp. 270° bude v poloze pro držení dítěte. pozor! Funkce je aktivní pouze tehdy, když vozidlo není v pohybu.

SKLÁPĚNÍ OPĚRADLA - PLATÍ PRO ODDÍL S OBRÁZKY C; D a E

Zatáhněte za páčku sklápění a nastavte sedadlo do požadované polohy (viz obrázek I):

- **Možné polohy naklápění sedačky dle výšky dítěte:** 40 - 105 cm – pozice 5.
- **Možné polohy naklápění sedačky dle výšky dítěte:** 76 - 105 cm – pozice 1 až 4.
- **Možné polohy naklápění sedačky dle výšky dítěte:** 100-150 cm – pouze pozice 1.

INSTALACE DĚTSKÉ SEDAČKY V POLOZE PROTI SMĚRU JÍZDY - OBRÁZEK C

VÝŠKA DÍTĚTE: 40-105 cm

Použití: ISOFIX + Opěrná noha + 5bodový bezpečnostní pás

Instalace pomocí systému ISOFIX a opěrné nohy (proti směru jízdy).

Pro zajištění bezpečnosti dítěte použijte 5bodové bezpečnostní pásy židle.

1. Umístěte autosedačku na sedadlo vozidla, nainstalujte úchyt ISOFIX, připevněte opěrnou nohu k podlaze.
2. Umístěte dítě do autosedačky, nasadte a zajistěte 5bodový bezpečnostní pás.
3. Stiskněte páčku a otočte autosedačku tak, aby směřovala k opěradlu sedadla vozidla (dítě je otočeno proti směru jízdy).

INSTALACE AUTOSEDAČKY V POLOZE „SMĚREM DOPŘEDU“ - OBRÁZEK D

VÝŠKA DÍTĚTE: 76-105 cm

Použití: ISOFIX + Opěrná noha + 5bodový bezpečnostní pás

Instalace pomocí systému ISOFIX a opěrné nohy (směrem dopředu).

Pro zajištění bezpečnosti dítěte použijte 5bodové bezpečnostní pásy židle.

1. Umístěte autosedačku na sedadlo vozidla, nainstalujte úchyt ISOFIX, připevněte opěrnou nohu k podlaze.
2. Umístěte dítě do autosedačky, nasadte a zajistěte 5bodový bezpečnostní pás.
3. Stiskněte páčku a otočte autosedačku tak, aby směřovala po směru jízdy vozidla (dítě je po směru jízdy).

INSTALACE DĚTSKÉ SEDAČKY V POLOZE „SMĚREM DOPŘEDU“ - OBRÁZEK E

VÝŠKA DÍTĚTE: 100-150 cm

Použití: ISOFIX + 3bodový bezpečnostní pás automobilu.

Použití: 3bodový bezpečnostní pás

Instalace se systémem ISOFIX a třibodovým bezpečnostním pásem (směrem dopředu).

1. Nainstalujte nástavce ISOFIX do otvorů ISOFIX ve vozidle.
2. Připoutejte dítě k autosedačce. 3. Umístěte dítě do autosedačky a nastavte výšku opěrky hlavy podle výšky dítěte.
4. Zatáhněte za třibodový bezpečnostní pás vozidla.
5. Provlékněte diagonální pás přes vodítko opěrky hlavy a bederní pás přes vodítko základny a zajistěte je do spony vozidla.

Instalace pouze s třibodovým bezpečnostním pásem (směrem dopředu).

1. Umístěte dítě do autosedačky a nastavte výšku opěrky hlavy podle výšky dítěte.
2. Zatáhněte za 3bodový bezpečnostní pás vozidla.
3. Provlékněte diagonální pás přes vodítko opěrky hlavy a bederní pás přes vodítko základny a zajistěte je do spony vozidla.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

❖ POKYNY K ÚDRŽBĚ

1. Pravidelně kontrolujte uzamykací, zajišťovací a seřizovací mechanismy, řemeny a čalounění, abyste se ujistili, že jsou v provozuschopném stavu, nejsou opotřebené nebo poškozené a zda je jejich použití bezpečné.
2. Pokud zjistíte výskyt jakéhokoli poškození nebo nefunkčnosti některé funkce, okamžitě přestaňte autosedačku používat.
3. Dětská autosedačka se nesmí používat bez damašku! Je nedílnou součástí autosedačky a ji lze vyměnit pouze za stejné čalounění, které dodává výrobce.
4. V případě, že dojde k nehodě autosedačku nepoužívejte opětovně, protože by mohlo dojít k poškození konstrukce, které by způsobily závažné nebezpečí produktu. Lze dojít k poškození, které není vidět. Je povinné provedení kontroly servisním specialistou.
5. Nevystavujte autosedačku škodlivým účinkům přímého slunečního záření, protože to povede k rychlejšímu a předčasnému stárnutí plastových dílů a vyblednutí damašku.
6. Autosedačku skladujte mimo dosah malých dětí. Neskladujte jej ve vlhké a prašné místnosti s velmi nízkou nebo vysokou pokojovou teplotou. Během skladování nepokládejte na autosedačku jiné předměty, protože by mohlo dojít k poškození produktu.
7. Před každým použitím autosedačky provádějte pravidelnou kontrolu
8. V případě problémů souvisejících s běžným provozem autosedačky kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce, u kterého jste autosedačku zakoupili, nebo distributora tohoto produktu.

❖ POKYNY K ČIŠTĚNÍ

1. Damašek lze sejmout a vyčistit jemným čisticím prostředkem v pračce na program jemného praní (30°C). Řiďte se, prosím, pokyny, které jsou uvedeny na štítku pro péči přiřazeném na damašku. Barvy damašku mohou vyblednout, pokud je teplota čištění vyšší než 30°C. Neodstřeďujte a nesušte v elektrické sušičce prádla (látka se může oddělit od vaty).

PRO SEJMUTÍ ČALOUNĚNÍ AUTOSEDAČKY POSTUPUJTE PODLE KROKŮ UVEDENÝCH NA OBRÁZKU M.

2. Plastové díly lze čistit teplou vodou a mýdlem. Nepoužívejte silné čisticí prostředky (např. rozpouštědla).
3. Bezpečnostní pás lze sejmout a vyčistit vlažnou mýdlovou vodou. **POZOR!** Nikdy neodstraňujte uzamykací části jazýčku z popruhů.
4. Dbejte na to, aby se při čištění nedostalo mýdlo do přezky ani do žádné nastavovací a vodicí části.
5. K čištění jakékoli části autosedačky nepoužívejte chemické čisticí přípravky, bělidla ani přípravky, které by mohli způsobit rozklad materiálů.
6. Po vyčištění nechte židli vždy úplně vyschnout a poté ji použijte nebo odložte k uschovávání.
7. Zabraňte navlhnutí štítků. Neodstraňujte je, protože obsahují důležité informace.

POZOR! Dětská autosedačka se nesmí používat bez čalounění. V případě, že potřebujete vyměnit čalounění autosedačky, ujistěte se, prosím že používáte originální čalounění, protože toto je důležité pro správnou funkci bezpečnostního systému. Abyste mohli vyměnit za originální damašek kontaktujte příslušného prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili, dovozce nebo výrobce.

Vyrobeno pro MONI v Čínské lidové republice

Výrobce a dovozce: Moni Trade s.r.o.

Adresa: Bulharsko, Sofie, čtvrť Trebich, ulice Dolo 1,

Telefon: 02/ 936 07 90; webové stránky: www.moni.bg

**POZNÁMKA****Výška dieťaťa: 40-150 cm****Pre dieťa s výškou 40-105 cm: zdokonalený detský systém na zabezpečenie detí i-Size.**

1. Toto je zdokonalený detský zadržiavací systém typu i-Size. Je schválený podľa predpisu OSN č. 129 na používanie na miestach na sedenie kompatibilných so systémom i-Size, ako sú uvedené výrobcom vozidla v príručke používateľa vozidla.

2. V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu alebo predajcu zdokonaleného detského zadržiavacieho systému.

Určené pre dieťa s výškou 100-150 cm: i-Size Zdvíhacia autosedačka pre motorové vozidlo.

1. Jedná sa o zdokonalený zádržný systém na zabezpečenie detí ako univerzálny upevňujúci sedák. Produkt je schválený v súlade s predpisom Organizácie Spojených národov č. 129 pre použitie s kompatibilnými i-Size a univerzálnymi miestami na sedenie vo vozidle, ako je špecifikované výrobcom vozidla v užívateľskej príručke vozidla.

2. V prípade pochybností sa poraďte s výrobcom alebo predajcom zdokonaleného systému pre zabezpečenie detí.

URČENÉ POUŽITIE PRODUKTU

Tento výrobok je univerzálnym systémom určenia na zabezpečenie detí, ktorý je schválený v súlade s predpisom č. 129 pre použitie v "univerzálnych miestach na sedenie" v osobných automobiloch **pre deti s hmotnosťou 0 až 36 kg s výškou 40-150 cm**. Systém pre zabezpečenie detí počas jazdy autom STRIKE je schválený:

- **pre deti s výškou od 40 cm do 105 cm**, autosedačka sa inštaluje v režime proti smeru jazdy, s päťbodovým bezpečnostným pásom, opierkou na nohy pripevnenou k podlahe vozidla a konektormi ISOFIX pripevnenými ku kotviacim bodom ISOFIX.
- **pre deti s výškou od 76 cm do 105 cm**, autosedačka sa inštaluje v režime namontovanej smerom jazdy, s päťbodovým bezpečnostným pásom, opierkou nôh pripevnenou k podlahe vozidla a konektormi ISOFIX pripevnenými ku kotviacim bodom ISOFIX.
- **pre deti s výškou od 100 cm do 150 cm** pri použití autosedačky orientovanej namontovanej smerom jazdy, trojbodového bezpečnostného pásu vozidla a konektorov ISOFIX pripevnených ku kotviacim bodom ISOFIX.
- **pre deti s výškou v rozmedzí od 100 cm do 150 cm** v prípade použitia sedačky namontovanej smerom jazdy s 3-bodovým bezpečnostným pásom vozidla.

POZOR: Nikdy neinštalujte sedačku smerom jazdy automobilu s dieťaťom v polohe „čelom v smere jazdy“, ak je dieťa mladšie ako 15 mesiacov!

VAROVANIE: Nepoužívajte opierku nôh, keď dieťa dosiahne výšku 100-150 cm.

TENTO SYSTÉM NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI DIEŤATE JE VHODNÝ NA INŠTALÁCIU LEN DO VOZIDIEL VYBAVENÝCH SCHVÁLENÝMI PÁSOVÝMI/TROJBODOVÝMI/STATICKÝMI/NAVÍJAJÚCIMI BEZPEČNOSŤMI Č. 16 ALEBO INÝCH EKVIVALENTNÝCH ŠTANDARDOV.

POŽIADAVKY Z HĽADISKA LEGISLATÍVY

Detská bezpečnostná autosedačka je vyrobená, testovaná a certifikovaná v súlade s požiadavkami na vylepšené zabezpečovacie systémy zabezpečenia detí (ECE R 129/03). Schvaľovacia pečiatka E (v krúžku) a číslo príslušnej homologácie nájdete na homologačnom štítku (nálepka, ktorá je umiestnená na detskej zabezpečovacej autosedačke). Prípadné zmeny detskej autosedačky smie vykonávať iba výrobca.

TYP SCHVÁLENÝCH BEZPEČNOSTNÝCH PASOV PRE DETSKÉ AUTSEDAČKY V AUTE – OBRÁZOK B

Bezpečnostné pásy do auta: 1. Diagonálny pás; 2. Brušný pás; ISOFIX.

Sedačka je vhodná iba pre inštaláciu do vozidiel vybavených 3-bodovým bezpečnostným pásom schváleným podľa predpisu EHK OSN č. 16. Pri použití záchytného systému pre zabezpečenie detí ISOFIX si prečítajte pokyny výrobcu vozidla.

POZOR! VEĽMI NEBEZPEČNÉ! NEUMIESTŇUJTE AUTOSEDAČKU NA SEDÁČKACH, KDE SÚ UMIESTNENÉ AIRBAGY (SRS).

POZOR!

Vaše dieťa bude maximálne chránené v prípade, že dodržíte pokyny a odporúčania tohto návodu! Venujte pozornosť varovaniam a urobte všetky nevyhnutné ochranné opatrenia, aby ste zabránili riziku zranenia alebo poškodenia dieťaťa a zaistili jeho bezpečnosť! Pokiaľ sa nebudete riadiť týmito pokynmi a odporúčaniami, zodpovedáte za bezpečnosť dieťaťa! Uistite sa, že každý, ktorý autosedačku používa, bol oboznámený s príslušnými pokynmi a ich dodržiava. Nepoužívajte diely alebo príslušenstvo pre autosedačky, ktoré nie sú schválené výrobcom alebo distribútorom, pretože to by mohlo vystaviť riziku vaše dieťa a zneplatniť záruku na tento výrobok.

PRED INŠTALÁCIOU AUTOSEDAČKY SI PROSÍM Starostlivo PREČÍTAJTE NÁVOD, PRETOŽE V PRÍPADE NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE BY MOHLA PRIVIEŠŤ K NEBEZPEČENSTVO.

DÔLEŽITÉ! ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE

POZOR!

- Nikdy nenechávajte dieťa v autosedačke bez dozoru.
- Autosedačku používajte iba na účel, na ktorý je určená! Nie je určená na použitie v domácnosti.
- Nikdy neinštalujte sedačku smerom jazdy automobilu as dieťaťom av polohe dieťaťa „čelom v smere jazdy“, ak je dieťa mladšie ako 15 mesiacov!
- Pre maximálnu ochranu sa vo väčšine vozidiel odporúča poloha zadného prostredného sedadla ako najbezpečnejšia poloha.
- Dieťa v autosedačke vždy zaistite bezpečnostným pásom.
- Uistite sa, že všetky pásy zaistujúce tento zabezpečujúci systém vo vozidle sú upevnené čo najpevnejšie. Uistite sa, že pásy, ktoré zaistujú dieťa, sú prispôsobené telu dieťaťa, utiahnuté čo najpevnejšie bez toho, aby to dieťaťu spôsobovalo nepohodlie, a nie sú prekrútené.
- Je veľmi dôležité používať brušný pás uložený nižšie, aby bola panvová oblasť pevne uchytená.
- Nepoužívajte zabezpečujúci systém vo vozidle iba pripútaním brušným pásom.
- Vždy skontrolujte či nie sú nezaistené predmety za detskou autosedačkou alebo na sedadle vedľa autosedačky, objekty alebo batožinu, ktoré by mohli spôsobiť zranenie dieťaťa v prípade náhleho zastavenia, nárazu alebo autonehody. Prípadné predmety by mali byť odstránené alebo bezpečne upevnené, avšak v bezpečnej vzdialenosti od autosedačky a dieťaťa.
- Tento výrobok musí byť pevne pripevnený k autosedačke pomocou bezpečnostných pásov, aj v prípade, že sa nepoužíva, pretože inak môže autosedačka pri nehode alebo náhlom zastavení vozidla zraniť cestujúcich.
- Nepoužívajte žiadne iné nosné body ako tie, ktoré sú popísané v návode a vyznačené na detskej autosedačke.
- Uistite sa, že všetky časti zabezpečujúceho systému sú správne zaistené na svojom mieste a nehrozí nebezpečenstvo, že sa pri každodennom používaní vozidla priškripnú v nastaviteľných sedadlách a dverách.
- Nenechávajte pracku čiastočne zatvorenú, mala by byť uzamknutá, keď sú všetky časti zaistené.
- Po silnom náraze by mohlo dôjsť k poškodeniu sedačky a pásov, preto sa odporúča ich výmena.
- Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť v prípade použitia iných než originálnych dielov schváleného typu alebo ním odporúčaných.
- Nevykonávajte žiadne zmeny, vylepšenia ani nepridávajte do konštrukcie autosedačky nové príslušenstvo alebo podložky iné ako tie, ktoré poskytuje výrobca a bez predchádzajúceho súhlasu autorizovanej organizácie. Počas montáže a nastavovania tohto zabezpečovacieho systému pre deti sa, prosím, starostlivo riadte pokynmi výrobcu.
- Nepripájajte k produktu ďalšie šnúry alebo viazacie prostriedky, aby ste predišli riziku udusenía.
- Pokiaľ dôjde k poškodeniu autosedačky, nepokúšajte sa ju opravovať samostatne, ale kontaktujte autorizované servisné stredisko alebo dovozca
- Detský zádržný zabezpečujúci systém sa nesmie používať bez poťahu (čalúnenia).
- Poťah (čalúnenie) detskej autosedačky nesmie byť nahradzovaný poťahom (čalúnením), ktorý nie je odporúčaný výrobcom. Táto okolnosť má dôležitú úlohu v účinnosti bezpečnostného systému.

- V prípade, že necháte svoje auto vystavené pod vplyvom priameho slnka, odporúčame Vám autosedačku prikryť, pretože je možné dôjsť k prehriatiu a deformácii príslušných plastových dielov. Pred umiestnením dieťaťa do sedačky tiež skontrolujte, či sa autosedačka zahriala, aby nedošlo k popáleniu dieťaťa.
- Chráňte pred ohňom.
- Detská autosedačka nenahrádza detskú vaničku ani postieľku. Pokiaľ Vaše dieťa potrebuje spať, malo by byť umiestnené do vhodného kočíka, korbičky alebo postieľky.
- Neuschovávajúte výrobok vo vlhkých priestoroch a pod vplyvom priameho slnečného žiarenia.
- Nepokúšajte sa autosedačku samostatne opravovať. V prípade vykonania nekvalifikovanou osobou, to by mohlo priviesť k následnému poškodeniu.

ZÁKLADNÉ DIELY DETSKEJ AUTOSEDAČKY – OBRÁZOK A

DÔLEŽITÉ! Schémy a obrázky v tomto návode sú iba na ilustračné a orientačné účely.

KOMPONENTY: **A.** Páčka na nastavenie opierky hlavy; **B.** Opierka hlavy; **C.** Vodítko pre montáž 3-bodového ramenného pásu; **D.** Detská podložka/ Novorodenecká vložka (40-75cm); **E.** Podložka spony; **F.** Rukoväť pre nastavenie sklonu sedadla; **G.** Systém nastavenia dĺžky bezpečnostných pásov; **H.** Ramenné popruhy; **I.** Pracka päťbodového bezpečnostného pásu; **J.** Päťbodové nastavovacie zariadenie pásu; **K.** Páčka na otáčanie sedadla o 360°; **L.** Opierka nôh; **O.** Indikátor podpornej nohy; **P/Q.** Tlačidlo na nastavenie systému ISOFIX; **R.** Úchyty systému ISOFIX.

INŠTALÁCIA SYSTÉMU ISOFIX - TÝKA SA ODDIELU s C; D a E

Krok 1: Pripevnite vodidlá ISOFIX ku kotviacim bodom ISOFIX vo vozidle, ktoré sa nachádzajú medzi povrchom a operadlom sedadla vozidla.

Krok 2: Stlačte uvoľňovacie tlačidlo ISOFIX na kotvových úchytoch ISOFIX a vytiahnite ich čo najďalej (v najdlhšej polohe).

Krok 3: Umiestnite detskú sedačku na sedadlo vozidla a nasmerujte oba konektory ISOFIX smerom ku kotviacim bodom ISOFIX na sedadle vozidla.

Krok 4: Stlačte jeden z konektorov ISOFIX, aby sa s „cvaknutím“ pripojil ku kotviacemu bodu ISOFIX. Zopakujte postup na druhej strane, aby ste zabezpečili oba konektory ISOFIX. Indikátor ISOFIX by mal byť na oboch stranách zelený. Inštalácia je dokončená. Konektory ISOFIX sú správne namontované len vtedy, ak sú oba indikátory ISOFIX zelené.

Krok 5: Zatlačte detskú autosedačku čo najviac dozadu k operadlu vozidla, až kým k nemu nepríde tesne. Zatraste detskou autosedačkou, aby ste sa uistili, že je bezpečne upevnená, a opäť skontrolujte zelené bezpečnostné tlačidlá.

MONTÁŽ OPORNEJ NOHY - TÝKA SA ODDIELU s C a D

POZOR! OPORNÁ NOHA SA MÔŽE POUŽÍVAŤ PRE DETI S VÝŠKOU 40-105 CM.

Krok 1: Stlačením a podržaním tlačidla uvoľníte opornú nohu. Ťahajte za opornú nohu, kým nedosiahnete správnu polohu.

Krok 2: Stlačením a podržaním tlačidla nastavte výšku opornej nohy a pohybujte ňou nahor alebo nadol, kým nedosiahne podlahu vozidla. Indikátor musí svietiť na zeleno.

VAROVANIE! Podporná noha musí byť pevne pripevnená k podlahe vozidla a nesmie zdvíhať sedadlo zo sedadla vozidla.

NASTAVENIE POLOHY OPIERKY HLAVY – TÝKA SA ODDIELU s C; D a E

Aby ste mohli nastaviť pozíciu opierky hlavy, zatiahnite a podržte uvoľňovací krúžok opierky hlavy. Zatiahnutím za krúžok nahor posuňte opierku hlavy do vyššej polohy. Podržte krúžok a zatlačte opierku hlavy dole, aby ste ju posunuli do nižšej polohy. Keď je opierka hlavy v požadovanej polohe, uvoľníte krúžok a zaistíte.

- Ak sa detská autosedačka používa proti smeru jazdy, opierka hlavy by mala byť nastavená tak, aby popruhy 5-bodového bezpečnostného pásu boli v rovnakej výške alebo mierne pod ramenami dieťaťa.
- Ak sa detská autosedačka používa proti smeru jazdy, opierka hlavy sa nastaví tak, aby popruhy 5-bodového bezpečnostného pásu boli v rovnakej výške alebo mierne nad ramenami dieťaťa. (Pozícia opierky hlavy by mala byť nastavená tak, aby popruhy 5-bodového pásu boli v rovnakej výške alebo mierne nad ramenami dieťaťa (cca 1,5 - 2 cm/na prst nad ramenom dieťaťa)).

INŠTALÁCIA 5BODOVÉHO BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU – TÝKA SA ODDIELU s C a D

Krok 1: Podržte tlačidlo pre nastavenie pásu a pritiahnite ramenný pás čo najviac k sebe. Uistite sa, že zaťahujete ramenný pás pod hrudné podložky.

Krok 2: Stlačením červeného tlačidla pracky na 5-bodovom páse ho uvoľníte.

Krok 3: Nechajte dieťa sadnúť na autosedačku. Pretiahnite ramenné pásy cez ramená dieťaťa a zasuňte jazyčky pracky do seba. Zamknite jazyčky zastrčené do pracky.

Krok 4: Zatiahnutím za oba ramenné pásy utiahnite brušný pás. Uistite sa, že brušný pás je umiestnený nízko, aby bola panvová oblasť dieťaťa pevne pripevnená.

Krok 5: Vytiahnite za nastavovač 5-bodového pásu, kým pás dieťa riadne nezaistí. Vytiahnite obe hrudné podložky do najnižšej polohy.

DEMONTÁŽ 5BODOVÉHO BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU – PLATÍ PRE SEKCIU OBRÁZKOV E

POZOR! 5-bodový bezpečnostný pás sa už nesmie používať, keď výška dieťaťa dosiahne 100-150 cm.

Krok 1: Odopnite opasok zo spájajúcej spony, odoberte podložku v rozkroku a prevlečte sponu otvorom čalúnenia.

Krok 2: Stlačte a pridržte tlačidlo pre nastavenie ramenného pásu. Odstráňte kryt na zadnej strane sedadla, zatiahnite za kovový spojovací prvok a odopnite z neho ramenné pásy. Vložte kovový spojovací prvok do drážok autosedačky a utiahnite, aby nespadol.

Krok 3: Zdvihnite damask na opierke hlavy a vytiahnite ramenné kolená dopredu, aby ste ich zosadili zo sedadla.

NOVORODENECKÁ VLOŽKA - PLATÍ PRE SEKCIU OBRÁZKOV C

Aby ste ochránili svoje dieťa! Dodatočné polstrovanie poskytuje vášmu dieťaťu potrebnú oporu, aj keď je menšie. Dodatočné polstrovanie je navrhnuté tak, aby poskytovalo väčšie pohodlie pre veľmi malé deti. Pozor! Prídavné polstrovanie, ktoré je súčasťou tohto modelu autosedačky, používajte, kým vaše dieťa nedosiahne výšku 75 cm (približne 3 mesiace). Novorodeneckú podložku môžete odstrániť, keď vaše dieťa dosiahne 75 cm, aby ste mu poskytli viac priestoru. Ak chcete odstrániť novorodeneckú vložku, otvorte a odstráňte ramenné vypchávky. Potom vyberte novorodeneckú vložku a nasadte ramenné vypchávky späť na ramenné pásy.

OTOČENIE SEDADLA O 360° - TÝKA SA ODDIELU s C; D a E

Stlačením tlačidla otáčania môžete detskú sedačku otočiť o 180° alebo 360°. Sedačka je otočná v oboch smeroch. Keď je sedačka zafixovaná v požadovanej polohe (v smere alebo proti smeru jazdy), budete počuť cvaknutie.

- Keď sa autosedačka otočí o 180°, prejde do režimu inštalácie proti smeru jazdy.
- Keď je autosedačka otočená o 90° alebo 270°, prejde do polohy pre uchytenie dieťaťa. Funkcia je aktívna len vtedy, keď sa vozidlo nepohybuje.

SKLÁPANIE OPERADLA - TÝKA SA ODDIELU s C; D a E

Potiahnite páčku sklápania a nastavte sedadlo do požadovanej polohy:

- **Možné polohy naklápania sedačky podľa výšky dieťaťa:** 40 - 105 cm – pozícia 5.
- **Možné polohy naklápania sedačky podľa výšky dieťaťa:** 76 - 105 cm – pozícia 1 až 4.
- **Možné polohy naklápania sedačky podľa výšky dieťaťa:** 100-150 cm – iba pozícia 1.

INŠTALÁCIA DETSKEJ SEDAČKY V POLOHE PROTI SMERU JAZDY - OBRÁZOK J

VÝŠKA DÍTĚTE: 40-105 cm

Použitie: ISOFIX + Opierka nôh + 5-bodový bezpečnostný pás

Inštalácia so systémom ISOFIX a opierkou nôh (proti smeru jazdy).

Na zaistenie bezpečnosti dieťaťa použite 5-bodový bezpečnostný pás stoličky.

1. Umiestnite autosedačku na sedadlo vozidla, nainštalujte úchyt ISOFIX, pripevnite opierku nohy k podlahe.
2. Umiestnite dieťa do autosedačky, nainštalujte a zaistite 5-bodový bezpečnostný pás.
3. Stlačte páčku a otočte autosedačku tak, aby smerovala k zadnej strane sedadla vozidla (dieťa je otočené v protismere jazdy).

MONTÁŽ AUTOSEDAČKY V POZICI „ČELEM PO SMĚRU JÍZDY“ – OBRÁZEK K

VÝŠKA DÍTĚTE: 76-105 cm

ISOFIX + Opierka nôh + 5bodový bezpečnostní pás

Inštalácia s ISOFIX a opierkou nôh (čelem po směru jízdy).

Na zaistenie bezpečnosti dieťaťa použite 5-bodový bezpečnostný pás stoličky.

1. Umiestnite autosedačku na sedadlo vozidla, nainštalujte úchyt ISOFIX, pripevnite opierku nohy k podlahe.
2. Umiestnite dieťa do autosedačky, nainštalujte a zaistite 5-bodový bezpečnostný pás.

3. Stlačte páčku a otočte autosedačku tak, aby bola otočená v smere jazdy vozidla (dieťa je otočené v smere jazdy).

INŠTALÁCIA DETSKEJ SEDAČKY V POLOHE ČELEM V SMERE JAZDY - OBRÁZOK L

VÝŠKA DIEŤAŤA: 100-150 cm

Použitie: ISOFIX + 3-bodový bezpečnostný pás vozidla.

Použitie: 3-bodový bezpečnostný pás

Instalácia so systémom ISOFIX a trojbodovým bezpečnostným pásom (v smere jazdy).

Na zaistenie bezpečnosti dieťaťa použite 3-bodový bezpečnostný pás stoličky.

1. Nainštalujte nadstavce ISOFIX do otvorov ISOFIX vo vozidle.
2. Pripevnite dieťa do autosedačky.
3. Umiestnite dieťa do autosedačky a nastavte výšku opierky hlavy podľa výšky dieťaťa.
4. Zatiahnite za trojbodový bezpečnostný pás vozidla. Prevlečte diagonálny pás cez vodidlo opierky hlavy a bedrový pás cez vodidlo základne a zaistite ich v zámku vozidla.

Instalácia len s trojbodovým bezpečnostným pásom (v smere jazdy).

1. Umiestnite dieťa do autosedačky a nastavte výšku opierky hlavy podľa výšky dieťaťa.
2. Zatiahnite za trojbodový bezpečnostný pás vozidla.
3. Prevlečte diagonálny pás cez vodidlo opierky hlavy a bedrový pás cez základné vodidlo a zaistite ich v zámku vozidla.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

❖ POKYNY NA ÚDRŽBU

1. Pravidelne kontrolujte uzamykacie, zaistovacie a nastavovacie mechanizmy, remene a čalúnenie, aby ste sa uistili, že sú v prevádzkyschopnom stave, nie sú opotrebované alebo poškodené a či je ich použitie bezpečné.
2. Ak zistíte výskyt akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti niektorej funkcie, okamžite prestaňte autosedačku používať.
3. Detská autosedačka sa nesmie používať bez damašku! Je neoddeliteľnou súčasťou autosedačky a je možné ju vymeniť iba za rovnaké čalúnenie, ktoré dodáva výrobca.
4. V prípade, že dôjde k nehode autosedačku nepoužívajte opätovne, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu konštrukcie, ktoré by spôsobili závažné nebezpečenstvo produktu. Možno dôjsť k poškodeniu, ktoré nie je vidieť. Je povinné vykonanie kontroly servisným špecialistom.
5. Nevystavujte autosedačku škodlivým účinkom priameho slnečného žiarenia, pretože to povedie k rýchlejšiemu a predčasnému starnutiu plastových dielov a vyblednutiu damašku.
6. Autosedačku skladujte mimo dosahu malých detí. Neskladujte ho vo vlhkej a prašnej miestnosti s veľmi nízkou alebo vysokou izbovou teplotou. Počas skladovania nekladte na autosedačku iné predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu produktu.
7. Pred každým použitím autosedačky vykonávajte pravidelnú kontrolu.
8. V prípade problémov súvisiacich s bežnou prevádzkou autosedačky kontaktujte autorizovaný servis alebo predajcu, u ktorého ste autosedačku zakúpili, alebo distribútora tohto produktu.

❖ POKYNY NA ČISTENIE

1. Damsk je možné sňať a vyčistiť jemným čistiacim prostriedkom v práčke na program jemného prania (30°C). Riadte sa, prosím, pokynmi, ktoré sú uvedené na štítku pre starostlivosť prišitom na damašku. Farby damašku môžu vyblednúť, ak je teplota čistenia vyššia ako 30°C. Neodstredujte a nesusťe v elektrickej sušičke bielizne (látky sa môžu oddeliť od vaty).

NA ZOBRAZENIE ČALÚNENIA AUTOSEDAČKY POSTUPUJTE PODĽA KROKOV UVEDENÝCH NA OBRÁZKU F.

2. Plastové diely je možné čistiť teplou vodou a mydlom. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky (napr. rozpúšťadlá).
3. Bezpečnostný pás je možné sňať a vyčistiť vlažnou mydlovou vodou. **POZOR!** Nikdy neodstraňujte uzamykacie časti jazýčka z popruhov.
4. Dbajte na to, aby sa pri čistení nedostalo mydlo do pracky ani do žiadnej nastavovacej a vodiacej časti.
5. Na čistenie akejkoľvek časti autosedačky nepoužívajte chemické čistiace prípravky, bielidlá ani prípravky, ktoré by mohli spôsobiť rozklad materiálov.
6. Po vyčistení nechajte stoličku vždy úplne vyschnúť a potom ju použite alebo odložte na uschovávanie.
7. Zabráňte navlhnutiu štítkov. Neodstraňujte ich, pretože obsahujú dôležité informácie.

POZOR! Detská autosedačka sa nesmie používať bez čalúnenia. V prípade, že potrebujete vymeniť čalúnenie autosedačky, uistite sa, prosím, že používate originálne čalúnenie, pretože toto je dôležité pre správnu funkciu bezpečnostného systému. Aby ste mohli vymeniť za originálny damska kontaktujte príslušného predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili, dovozcu alebo výrobcu.

Vyrobené pre MONI v Čínskej ľudovej republike, Výrobca a dovozca: Moni Trade s.r.o.

Adresa: Bulharsko, Sofia, štvrť Trebich, ulica Dolo 1,

Telefón: 02/ 936 07 90; webové stránky: www.cangaroo-bg.com

BG ГАРАНЦИЯ

Продуктът е гарантиран срещу всякаква липса на съответствие при нормални условия на използване, според предвиденото в инструкциите за употреба. Гаранцията няма да бъде валидна в случай на щети, причинени от неправилна употреба, износване или непредвидени обстоятелства. За срока на гаранцията, относно липсата на съответствие, моля вижте специалните разпоредби на местното законодателство, приложимо в държавата на закупуване, когато е предвидено.

За повече информация относно правото на рекламация на потребителя по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите, направете справка в уеб сайтовете на компанията: www.moni.bg; www.cangaroo-bg.com; www.byox.eu.

Телефон за контакт: +359 02936 079;

Email: office@moni.bg

EN WARRANTY

The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as provided for by the instructions. The warranty shall not apply in the case of damage caused by improper use, wear or accidental events.

For the duration of the warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of applicable national standards in the country of purchase, where provided.

DE GARANTIE

Für das Produkt gilt eine Garantie gegen etwaige Konformitätsmängel unter normalen Nutzungsbedingungen, wie in der Gebrauchsanweisung angegeben. Die Garantie erlischt bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Abnutzung oder unvorhergesehene Umstände verursacht wurden. Für die Dauer der Garantie hinsichtlich von Konformitätsmängel, beachten Sie bitte die besonderen Bestimmungen des im Staat des Erwerbs geltenden örtlichen Rechts, sofern vorgesehen.

FR GARANTIE

Le produit est garanti contre tout défaut de conformité dans les conditions normales d'utilisation telles que prévues dans la notice d'utilisation. La garantie n'est pas valable en cas de dommages causés par la mauvaise utilisation, l'usure ou des circonstances imprévues. Pour la période de la garantie, concernant le défaut de conformité, veuillez consulter les dispositions particulières de la législation locale applicable dans le pays d'achat, le cas échéant.

IT GARANZIA

Il prodotto è garantito contro qualsiasi mancanza di conformità nelle normali condizioni d'uso previste nelle istruzioni per l'uso. La garanzia non sarà valida in caso di danni causati da uso improprio, usura o circostanze impreviste. Per tutta la durata della garanzia, in merito ai difetti di conformità, si rinvia alle particolari disposizioni della legge locale applicabile nel paese di acquisto, ove previste.

ES GARANTÍA

El producto está garantizado contra cualquier falta de conformidad en condiciones normales de uso, tal como se indica en las instrucciones de uso. La garantía no será válida en caso de daños causados por uso indebido, desgaste o circunstancias imprevistas. Para la duración de la garantía, en caso de no conformidad, consulte las disposiciones específicas de la legislación local aplicable en el país de compra, si procede.

RO GARANTIE

Produsul are garantie împotriva oricaror neconformități în condiții normale de utilizare, conform celor prevăzute în instrucțiunile de utilizare. Garanția nu va fi valabilă în caz de daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare, uzura sau circumstanțe neprevăzute. Per durata garanției, în ceea ce privește lipsa de conformitate, va rugăm să consultați prevederile speciale ale legislației locale aplicabile în țara de achiziție, atunci când sunt prevăzute.

EL ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν έχει εγγύηση για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, όπως προβλέπεται στις οδηγίες χρήσης. Η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση, φθορά ή απρόβλεπτες συνθήκες. Για τη διάρκεια της εγγύησης, σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης, ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις της τοπικής νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα αγοράς, όπως προβλέπεται.

RU ГАРАНТИЯ

Изделие гарантировано от любого несоответствия при нормальных условиях использования, как указано в инструкциях по эксплуатации. Гарантия не будет действовать в случае повреждения, вызванного неправильным использованием, износом или непредвиденными обстоятельствами. В отношении гарантийного срока, касающегося несоответствия, обратитесь к специальным положениям местного законодательства, применимого в стране покупки, где это предусмотрено.

SR GARANCIJA

Za proizvod se daje garancija protiv bilo kakve neusaglašenosti pod normalnim uslovima upotrebe kao što je navedeno u uputstvima za upotrebu. Garancija neće važiti u slučaju oštećenja uzrokovanih nepravilnom upotrebom, habanjem ili nepredviđenim okolnostima. Za vreme trajanja garancije, u vezi sa neusaglašenošću, molimo pogledajte posebne odredbe lokalnog zakona koji se primenjuje u zemlji kupovine, kada je to predviđeno.

NL GARANTIE

Het product heeft een garantie tegen elk gebrek aan conformiteit onder normale gebruiksomstandigheden, zoals bepaald in de gebruiksaanwijzing. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of onvoorziene omstandigheden. Met betrekking tot het gebrek aan conformiteit gedurende de garantieperiode verwijzen we naar de bijzondere bepalingen van de lokale wetgeving die van toepassing is in het land van aankoop, indien aanwezig.

HU GARANCIA

A termékre garanciát vállalunk a használati utasításban leírt normál használati feltételek mellett a megfelelőség hiányára. A jótállás nem érvényes a nem rendeltetésszerű használatból, kopásból vagy előre nem látható körülményekből eredő károk esetén. A jótállás időtartamára vonatkozóan a megfelelőség hiányával kapcsolatban kérjük, olvassa el a vásárlás országában érvényes helyi törvények speciális rendelkezéseit, ha vannak ilyenek.

CZ ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována záruka na jakoukoli vadu shody za běžných podmínek použití, jak je stanoveno v návodu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, opotřebením nebo náhodnými událostmi.

Délku záruky na vady shody naleznete ve zvláštních ustanoveních platných národních norem v zemi nákupu, pokud jsou stanovena.

SK ZÁRUKA

Na výrobok sa vzťahuje záruka na akúkoľvek chybu v zhode za bežných podmienok používania, ako je uvedené v návode. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, opotrebovaním alebo náhodnými udalosťami. Pokiaľ ide o trvanie záruky na chyby zhody, pozrite si konkrétne ustanovenia platných národných noriem v krajine nákupu, ak existujú.